D

Remo 8i
Fernbedienung

Artikelnummer 60521

elsner

Handbuch

1. Allgemeine Hinweise 3
2. Beschreibung 3
2.1. Batteriewechsel 4
2.2. Reinigung 4
3. Bedienung 4
3.1. Handsender einlernen und löschen 5
3.1.1. Steuerungen WS1/WS1000 Color/Style/Connect 5
3.1.2. Steuerung Solexa II 5
3.1.3. Steuerungen Solexa / Arexa / Lüfter WL305 / WL610 / WFL, RF-VM 6
3.1.4. Lüfter WL400 / WL800 / WL-Z 8
3.1.5. Module RF-MSG, RF-Relais, RF-L 9
3.2. Geräte und Motoren mit dem Handsender bedienen 11
3.2.1. Geräte, Licht, Motoren und Lüfter 11
3.2.2. Probleme beheben 13
3.3. Kanal umbenennen 13
3.4. Schriftgröße einstellen 14
3.5. Drehrichtung einstellen 14
3.6. Kanal verwenden 15
3.7. Klonen 16
3.8. Sprache auswählen 17
3.9. Auf Werkseinstellung zurücksetzen 17
3.10. Geräteinformation 18
4. Entsorgung 18
5. Anhang 19

Dieses Handbuch unterliegt Änderungen und wird an neuere Software-Versionen angepasst. Den Änderungsstand (Software-Version und Datum) finden Sie in der Fußzeile des Inhaltsverzeichnis.
Wenn Sie ein Gerät mit einer neueren Software-Version haben, schauen Sie bitte auf **www.elsner-elektronik.de** im Menübereich „Service“, ob eine aktuellere Handbuch-Version verfügbar ist.

Zeichenerklärungen für dieses Handbuch

Sicherheitshinweis.

Sicherheitshinweis für das Arbeiten an elektrischen Anschlüssen, Bauteilen etc.

GEFAHR! ... weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht gemieden wird.

WARNUNG! ... weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

VORSICHT! ... weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu geringfügigen oder leichten Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

ACHTUNG! ... weist auf eine Situation hin, die zu Sachschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

1. Allgemeine Hinweise

Das Gerät ist ausschließlich für die bestimmungsgemäße, in dieser Anleitung beschriebenen Verwendung bestimmt. Bei jeder unsachgemäßen Änderung oder Nichtbeachten der Bedienungsanleitung erlischt jeglicher Gewährleistungs- oder Garantieanspruch.

Nach dem Auspacken ist das Gerät unverzüglich auf mechanische Beschädigungen zu untersuchen. Wenn ein Transportschaden vorliegt, ist unverzüglich der Lieferant davon in Kenntnis zu setzen.

Für Änderungen der Normen und Standards nach Erscheinen der Bedienungsanleitung ist Elsner Elektronik nicht haftbar.

Informationen zur Installation, Wartung, zum Lieferumfang und den technischen Daten finden Sie in der Installationsanleitung.

2. Beschreibung

Die Fernbedienung bietet eine Auf/Ab/Stopp- bzw. Ein/Aus-Steuerung für acht Kanäle und kann auf verschiedenen Geräten eingelernt werden. Wird die Fernbedienung nicht benutzt, ist sie in der mitgelieferten Wandhalterung sicher aufgehoben.

Funktionen:

- Batterie, nicht wiederaufladbar: 2 × 1,5 V Alkali-Mangan AAA/Micro (LR03)
- Maximal 8 Kanäle (je nach Gerät, mit dem die Fernbedienung benutzt wird)
- Einmal getroffene Einstellungen können mitsamt Funk-Verbindungen auf weitere **Remo 8i** übertragen werden (klonen)

Die Fernbedienung Remo 8i ist geeignet für Antriebe und Verbraucher an folgenden Geräten:

Die Software-Version des Geräts muss für die Zusammenarbeit mit der Fernbedienung geeignet sein.

- Steuerung WS1/WS1000 Color, WS1/WS1000 Style, KNX WS1000 Style (ab Version 1.1)
- KNX Touch One (Style)
- Steuerung Solexa II
- Steuerung Solexa Home
- Steuerung WS1000 Connect
- Steuerung CasaConnect KNX
- Steuerung Solexa (ab Version 3.6)
- Steuerung Arexa (ab Version 3.7)
- Lüfter WL400, WL800 und WL-Z, RF-VM Lüftermodul (ab Version 1.0)
- RF-Relais (ab Version 2.0)
- RF-MSG Motorsteuergerät (ab Version 1.0)
- RF-MSG-ST Motorsteuergerät (ab Version 1.0)
- RF-MSG(2)-DST Motorsteuergerät (ab Version 1.0)
- RF-L Dimmer (ab Version 1.0)

2.1. Batteriewechsel

Fig. 1

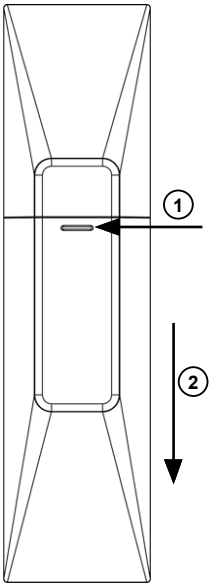

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung, indem Sie mit dem Daumen in die Vertiefung/Markierung ① drücken und gleichzeitig die Abdeckung nach unten schieben ②. Kein scharfkantiges Werkzeug verwenden!

Nur Alkali-Zellen verwenden. Wiederaufladbare NiMH-Zellen sind nicht zulässig.

2.2. Reinigung

Reinigen Sie die Fernbedienung mit einem Displayputztuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel.

3. Bedienung

Verwenden Sie zur Bedienung der Remo 8i die 5 Navigationstasten.
Drücken Sie die „+"- und die „-"-Taste gleichzeitig für 3 Sekunden, um in das Einstellungsmenü zu gelangen und folgende Funktionen einzurichten:

- Lernen (Handsender einlernen)
- Name (Kanäle benennen)
- Löschen (Handsender löschen)
- Schriftgröße (Schriftgröße ändern)
- Drehrichtung (Motordrehrichtung einstellen)
- Kanal verwenden (Kanäle aus-/einblenden)
- Klonen (Einstellungen auf andere Remo 8i übertragen)
- Sprache (Sprache wechseln)
- Werkseinstellung (Gerät zurücksetzen)
- Info (Geräteinformationen)

Im Einstellungsmenü wird oben links ein Schraubschlüssel angezeigt. Je nach Einstellungsmenü wird direkt daneben die aktuelle Kanalnummer angezeigt. Auf der linken und rechten

Seite im Display werden die verwendbaren Navigationstasten angezeigt. Um das Einstellungsmenü zu verlassen, drücken Sie ggf. mehrmals die Auf-Taste.

Im Anhang befindet sich eine Menü-Übersicht.

3.1. Handsender einlernen und löschen

Mit jedem der acht Kanäle des Handsenders können ein oder mehrere Funkkanäle (Geräte) gesteuert werden.

3.1.1. Steuerungen WS1/WS1000 Color/Style/Connect

Einlernen:

Welcher Funk-Kanal gewählt ist, spielt beim Einlernen an der WS1/WS1000 keine Rolle.

Nr.	Bedien-Schritt	Bedien-Tasten	Displayanzeige
1.	Lernmenü aufrufen	gleichzeitig 3 s 	Lernen
2.	Gerät wählen		Lernen WS1, WS1000, Solexa2 & Connect
3.	Gerät bestätigen		Stopp drücken, wenn anderes Gerät bereit ist
4.	Bringen Sie die Steuerung in Lernbereitschaft: Menü *System > Installation > Funkverbindung > Lernen*. Bitte beachten Sie auch die Hinweise im Handbuch.		
5.	Lernbereitschaft bestätigen		Gerät wurde erfolgreich eingelernt
6.	Im Menü der Steuerung *System > Installation > Funkverbindung > Status* können Sie dem Handsender einen Namen geben und den einzelnen Handsender-Kanälen Antriebe und Geräte zuordnen.		

Löschen:

1.	Löschen Sie den Handsender im Menü der Steuerung: Menü *System > Installation > Funkverbindung > Löschen*. Bitte beachten Sie auch die Hinweise im Handbuch.

3.1.2. Steuerung Solexa II

Einlernen:

Welcher Funk-Kanal gewählt ist, spielt beim Einlernen an der Solexa II keine Rolle.

Nr.	Bedien-Schritt	Bedien-Tasten	Displayanzeige

1.	Lernmenü aufrufen	 gleichzeitig 3 s	Lernen
2.	Gerät wählen		Lernen WS1, WS1000, Solexa2 & Connect
3.	Gerät bestätigen		Stopp drücken, wenn anderes Gerät bereit ist
4.	Bringen Sie die Steuerung in Lernbereitschaft: *Grundeinstellung > LER*. Bitte beachten Sie auch die Hinweise im Handbuch.		
5.	Lernbereitschaft bestätigen		Gerät wurde erfolgreich eingelernt
6.	Die Zuordnung eines Ausgangs zu einem Handsender-Kanal erfolgt bei der Grundeinstellung des jeweiligen Ausgangs. Menü der Steuerung: *Grundeinstellung > AUSG > SP X > EING*.		

Löschen:

1.	Löschen Sie den Handsender im Menü der Steuerung: *Grundeinstellung > StAt*. Bitte beachten Sie auch die Hinweise im Handbuch.

3.1.3. Steuerungen Solexa / Arexa / Lüfter WL305 / WL610 / WFL, RF-VM

Einlernen und Löschen dürfen nur von einer Elektrofachkraft (lt. VDE 0100) durchgeführt werden!

Einlernen:

Nr.	Bedien-Schritt	Bedien-Tasten	Displayanzeige
1.	Lernmenü aufrufen	 gleichzeitig 3 s	Lernen
2a.	Gerät wählen		Lernen [letzte ausgewählte Geräte]
2b.	Gerät wählen		Lernen Solexa, Arexa, WL305, WL610

3.	Gerät bestätigen		Lernen [letzter ausgewählter Kanal]
4.	Handsender-Kanal wählen		Lernen [individueller Kanal-name]
5.	Handsender-Kanal bestätigen		Verbindungs-modus auf anderem Gerät aktivieren
6.	Drücken Sie die Programmier-Taste im Innern des Geräts (Solexa / Arexa / Lüfter WL305 / WL610 / WFL, RF-VM) mit einem schutzisolierten Schraubendreher. Der Text im Display erlischt. Nun können Sie mit diesem Handsenderkanal das Gerät steuern.		

Löschen:

Nr.	Bedien-Schritt	Bedien-Tasten	Displayanzeige
1.	Einstellungsmenü aufrufen	 gleichzeitig 3 s	Lernen
2.	Löschen wählen	 2 ×	Löschen
3.	Löschen bestätigen		Löschen [letzte ausgewählte Geräte]
4.	Gerät wählen		Löschen Solexa, Arexa, WL305, WL610
5.	Gerät bestätigen		Löschen [letzter ausgewählter Kanal]
6.	Handsender-Kanal wählen		Löschen [individueller Kanal-name]

7.	Handsender-Kanal bestätigen		Verbindungs-modus auf anderem Gerät aktivieren
8.	Drücken Sie nun die Programmier-Taste im Innern des Geräts (Solexa / Arexa / Lüfter WL305 / WL610 / WFL, RF-VM) mit einem schutzisolierten Schraubendreher, um die Funk-verbindung zu löschen. Der Text im Display erlischt.		

3.1.4. Lüfter WL400 / WL800 / WL-Z

Zum Einlernen/Löschen der Funkverbindung kann der Lüfter geschlossen bleiben.

Einlernen:

Nr.	Bedien-Schritt	Bedien-Tasten	Displayanzeige
1.	Lernmenü aufrufen	 gleichzeitig 3 s	Lernen
2a.	Gerät wählen		Lernen [letzte ausgewählte Geräte]
2b.	Gerät wählen	 2 × [je nach vorheriger Einstellung]	Lernen WL400, WL800, WL-Z
3.	Gerät bestätigen		Lernen [letzter ausgewählter Kanal]
4.	Handsender-Kanal wählen		Lernen [individueller Kanal-name]
5.	Handsender-Kanal bestätigen		Verbindungs-modus auf anderem Gerät aktivieren
6.	Schalten Sie die Spannungsversorgung des Lüfters ein bzw. unterbrechen Sie die Versorgung kurz, falls das Gerät bereits mit Spannung versorgt wird (Sicherung aus-/einschalten).		
7.	Der Lüfter sendet nach dem Anlegen der Spannung 5 Minuten lang alle 10 Sekunden ein „Lernen“-Telegramm. Der Handsender wird dadurch selbsttätig eingelernt. Wenn der Text im Display erloschen ist, können Sie mit diesem Handsenderkanal das Gerät steuern.		

Löschen:

Nr.	Bedien-Schritt	Bedien-Tasten	Displayanzeige
1.	Einstellungsmenü aufrufen	 gleichzeitig 3 s	Lernen
2.	Löschen wählen	2 ×	Löschen
3.	Löschen bestätigen		Löschen [letzte ausgewählte Geräte]
4.	Gerät wählen		Löschen WL400, WL800, WL-Z
5.	Gerät bestätigen		Löschen [letzter ausgewählter Kanal]
6.	Handsender-Kanal wählen		Löschen [individueller Kanal-name]
7.	Handsender-Kanal bestätigen		Verbindungs-modus auf anderem Gerät aktivieren
8.	Unterbrechen Sie die Spannungsversorgung des Lüfters kurz (Sicherung aus-/ein-schalten). Der Handsender wird dadurch selbsttätig gelöscht. Das „C“ im Display erlischt.		

3.1.5. Module RF-MSG, RF-Relais, RF-L

Einlernen und Löschen dürfen nur von einer Elektrofachkraft (lt. VDE 0100) durchgeführt werden.

Einlernen:

Nr.	Bedien-Schritt	Bedien-Tasten	Displayanzeige

1.	Lernmenü aufrufen	 gleichzeitig 3 s	Lernen
2a.	Gerät wählen		Lernen [letzte ausgewählte Geräte]
2b.	Gerät wählen	3 × [je nach vorheriger Einstellung]	Lernen RF-MSG, RF-L, RF-Relais
3.	Gerät bestätigen		Lernen [letzter ausgewählter Kanal]
4.	Handsender-Kanal wählen		Lernen [individueller Kanal-name]
5.	Handsender-Kanal bestätigen		Verbindungs-modus auf anderem Gerät aktivieren
6.	Schalten Sie die Spannungsversorgung des RF-MSG oder RF-Relais ein. Das Gerät lernt sich 3 Sekunden nach dem Anlegen der Netzspannung selbsttätig ein. Der Text im Display erlischt.		

Löschen:

Nr.	Bedien-Schritt	Bedien-Tasten	Displayanzeige
1.	Einstellungsmenü aufrufen	 gleichzeitig 3 s	Lernen
2.	Löschen wählen	 2 ×	Löschen
3.	Löschen bestätigen		Löschen [letzte ausgewählte Geräte]

4.	Gerät wählen		Löschen RF-MSG, RF-L, RF-Relais
5.	Gerät bestätigen		Löschen [letzter ausgewählter Kanal]
6.	Handsender-Kanal wählen		Löschen [individueller Kanal-name]
7.	Handsender-Kanal bestätigen		Verbindungs-modus auf anderem Gerät aktivieren
8.	Schalten Sie die Spannungsversorgung des RF-MSG ein. Die Funkverbindung wird 3 Sekunden nach dem Anlegen der Netzspannung selbsttätig gelöscht. Das „C“ im Display erlischt.		

3.2. Geräte und Motoren mit dem Handsender bedienen

Nr.	Bedien-Schritt	Bedien-Tasten	Displayanzeige
1.	Handsender-Kanal wählen		[individueller Kanal-name]
2.	Gerät bzw. den Antrieb bedienen		[individueller Kanal-name]

3.2.1. Geräte, Licht, Motoren und Lüfter

	Geräte Schalten	**Licht Dimmen** (mit Lixa ab Software 2.5)	**Elsner-Dachlüfter**	**Motoren Fahren**

1.	An/Aus	*Kurz:* An (letzter Dimmwert) *Lang:* Heller	1 Stufe aufwärts	Aufwärts *Kurz:* Schrittbetrieb *Lang:* Fahrbetrieb (bis Endlage)
2.1.	Aus	Aus	Aus/Geschlossen	Stopp
1.	An/Aus	*Kurz:* Aus *Lang:* Dunkler	1 Stufe abwärts	Abwärts *Kurz:* Schrittbetrieb *Lang:* Fahrbetrieb (bis Endlage)

Reihenfolge Lüftungsstufen Dachlüfter WL305/610:

Abluft 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 – Aus – Umluft 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8

Reihenfolge Lüftungsstufen Dachlüfter WL400/800:

Abluft 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 – Aus – Umluft 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10

Durch **kurzes Drücken der Pfeiltasten** wird in 10%-Schritten geschaltet (insgesamt 10 Lüftungsstufen).

Durch **langes Drücken der Pfeiltasten** wird die Drehzahl kontinuierlich verändert. Wird die Taste losgelassen, stoppt die Drehzahländerung.
Hinweis: Durch Funkstörungen kann es in seltenen Fällen vorkommen, dass die Drehzahl sich nach dem Loslassen der Taste weiter verändert. Dann drücken Sie bitte einmal kurz Stopp.

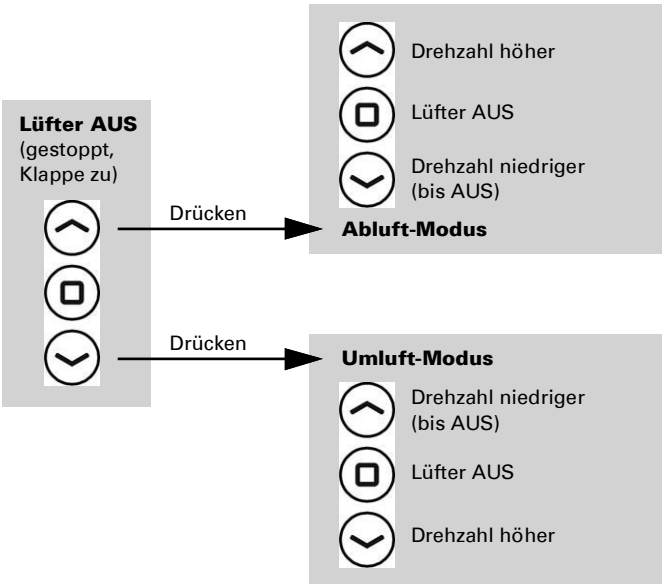

Jedes Mal, wenn der Zustand **AUS** erreicht wird, stoppt die Drehzahländerung automatisch, sodass kein direkter Wechsel zwischen Abluft- und Umluft-Modus möglich ist.

3.2.2. Probleme beheben

Gerät/Antrieb reagiert nicht auf Tastendruck:

Ursache	**Vorgehensweise**
Funkkontakt unterbrochen, Sender zu weit vom Empfänger entfernt	Anderen Standort wählen
Batterie leer	Batterie wechseln
Empfangsgerät ohne Spannung oder defekt	Empfangsgerät (z. B. Steuerung) einschalten. Falls trotzdem kein Funkkontakt zustande kommt, Kundendienst anrufen

3.3. Kanal umbenennen

Geben Sie den Funk-Kanälen aussagekräftige Namen.

Nr.	Bedien-Schritt	Bedien-Tasten	Displayanzeige
1a.	Einstellungsmenü aufrufen	 gleichzeitig 3 s	Lernen
1b.	Einstellungsmenü wählen		Name
2.	Einstellungsmenü bestätigen		Name [letzter ausgewählter Kanal]
3.	Handsender-Kanal wählen		Name [individueller Kanalname]
4.	Handsender-Kanal bestätigen		Name [individueller Kanalname] GHIJKLMNOÖP – Aa1# 1 <- +

5.	Die Auswahl ist schwarz hinterlegt. Wählen Sie mit den Tasten Auf/Ab/+/– zwischen den vier Feldern: ① Zeichenauswahl (dritte Zeile) ② Groß-/Kleinbuchstaben/Sonderzeichen (unten links) ③ Zeilenauswahl (unten Mitte) ④ Löschen (unten rechts) Mit der Stopp-Taste werden folgende Funktionen ausgeführt: ① Zeichen verwenden ② Zeichenauswahl wechselt zwischen Groß-, Kleinbuchstaben und Zahlen mit Sonderzeichen ③ Der Kanalname besteht aus 2 Zeilen. Wechsel zwischen Zeile 1 und Zeile 2 ④ Letztes Zeichen des Namens löschen	Name [individueller Kanalname Zeile 1] ① GHIJKLMNOÖP – Aa1# ② 1 ③ <- ④ +

3.4. Schriftgröße einstellen

Die Schriftgröße der Kanalnamen lässt sich verändern.

Nr.	Bedien-Schritt	Bedien-Tasten	Displayanzeige
1a.	Einstellungsmenü aufrufen	gleichzeitig 3 s	Lernen
1b.	Einstellungsmenü wählen	3 ×	Schriftgröße
2.	Einstellungsmenü bestätigen		Schriftgröße Groß
3.	Schriftgröße wählen		Schriftgröße Groß / Normal

3.5. Drehrichtung einstellen

Ändern Sie die Drehrichtung, wenn beim Anschluss des Antriebs die Auf- und Ab-Anschlussleitungen vertauscht wurden.

Nr.	Bedien-Schritt	Bedien-Tasten	Displayanzeige
1a.	Einstellungsmenü aufrufen	gleichzeitig 3 s	Lernen

1b.	Einstellungsmenü wählen	 4 ×	Drehrichtung
2.	Einstellungsmenü bestätigen		Drehrichtung [letzter ausgewählter Kanal]
3.	Handsender-Kanal wählen		Drehrichtung [individueller Kanal-name]
4.	Handsender-Kanal bestätigen		Drehrichtung [letzte ausgewählte Einstellung]
5.	Drehrichtung wählen		Drehrichtung Invers / Normal

3.6. Kanal verwenden

Im Auslieferungszustand sind alle Funk-Kanäle über die Tasten +/- erreichbar. Sie können jedoch einzelne Funk-Kanäle für die Bedienung ausblenden.

Nr.	Bedien-Schritt	Bedien-Tasten	Displayanzeige
1a.	Einstellungsmenü aufrufen	 gleichzeitig 3 s	Lernen
1b.	Einstellungsmenü wählen	 5 ×	Kanal verwenden
2.	Einstellungsmenü bestätigen		Verwenden [letzter ausgewählter Kanal]
3.	Handsender-Kanal wählen		Verwenden [individueller Kanal-name]

4.	Handsender-Kanal bestätigen		Verwenden [letzte ausgewählte Einstellung]
5.	Kanal ein-/ausblenden		Verwenden Anzeigen / Ausblenden

3.7. Klonen

Mit der Klonen-Funktion lassen sich die Einstellungen (Kanaltexte) und bei Bedarf auch die Verbindungen zu den Geräten auf eine andere Remo 8i übertragen.

Nr.	Bedien-Schritt	Bedien-Tasten	Displayanzeige
1a.	Einstellungsmenü aufrufen	 gleichzeitig 3 s	Lernen
1b.	Einstellungsmenü wählen	6 ×	Klonen
2.	Einstellungsmenü bestätigen		Klonen [letzte ausgewählte Einstellung]
Erste Remo 8i soll Einstellungen übertragen			
3.	„Einstellungen übertragen“ wählen		Klonen Einstellungen übertragen
4.	„Einstellungen übertragen“ bestätigen		Verbindungsmodus auf anderem Gerät aktivieren
Zweite Remo 8i soll Einstellungen empfangen			
5.	„Einstellungen empfangen“ wählen		Klonen Einstellungen empfangen
6.	„Einstellungen empfangen“ bestätigen		Klonen Einstellungen & Verbindungen

7.	„Nur Einstellungen“ oder „Einstellungen & Verbindungen“ wählen		Stopp drücken wenn anderes Gerät bereit ist
8.	Übertragung bestätigen		Daten werden empfangen
Auf beiden Remo 8i erscheint			
9.			Vorgang abgeschlossen

3.8. Sprache auswählen

Bei Auslieferung ist die Menüsprache Deutsch. Folgende weitere Sprachen lassen sich einstellen: Englisch, Spanisch, Französisch und Italienisch.

Nr.	Bedien-Schritt	Bedien-Tasten	Displayanzeige
1a.	Einstellungsmenü aufrufen	 gleichzeitig 3 s	Lernen
1b.	Einstellungsmenü wählen	7 ×	Sprache
2.	Einstellungsmenü bestätigen		Sprache [letzte ausgewählte Sprache]
3.	Sprache wählen		Sprache DE / EN / ES / FR / IT

3.9. Auf Werkseinstellung zurücksetzen

Nr.	Bedien-Schritt	Bedien-Tasten	Displayanzeige

1a.	Einstellungsmenü aufrufen	 gleichzeitig 3 s	Lernen
1b.	Einstellungsmenü wählen	 8 ×	Werks-einstellung
2a.	Werkseinstellung bestätigen		Stopp für 3 s drücken
2b.	Zurücksetzen auf Werkseinstel-lung	 3 s	[Neustart]

3.10. Geräteinformation

Die Software-Version und die Seriennummer lassen sich am Gerät auslesen. Bei geklonten Geräten erscheint auch die Seriennummer des Geräts, dessen Einstellungen übernommen wurden (SN2).

Nr.	Bedien-Schritt	Bedien-Tasten	Displayanzeige
1a.	Einstellungsmenü aufrufen	 gleichzeitig 3 s	Lernen
1b.	Einstellungsmenü wählen	 9 ×	Info
2.	Info anzeigen		Info [Software-Version] [Seriennummer]

4. Entsorgung

Gesetzliche Vorschriften beachten und nicht über den Hausmüll entsorgen!

Endnutzer sind nach § 18 Batteriegesetz zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet. Die Batterien können nach Gebrauch unentgeltlich bei Elsner Elektronik zurückgegeben werden oder über einen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger entsorgt werden.

5. Anhang

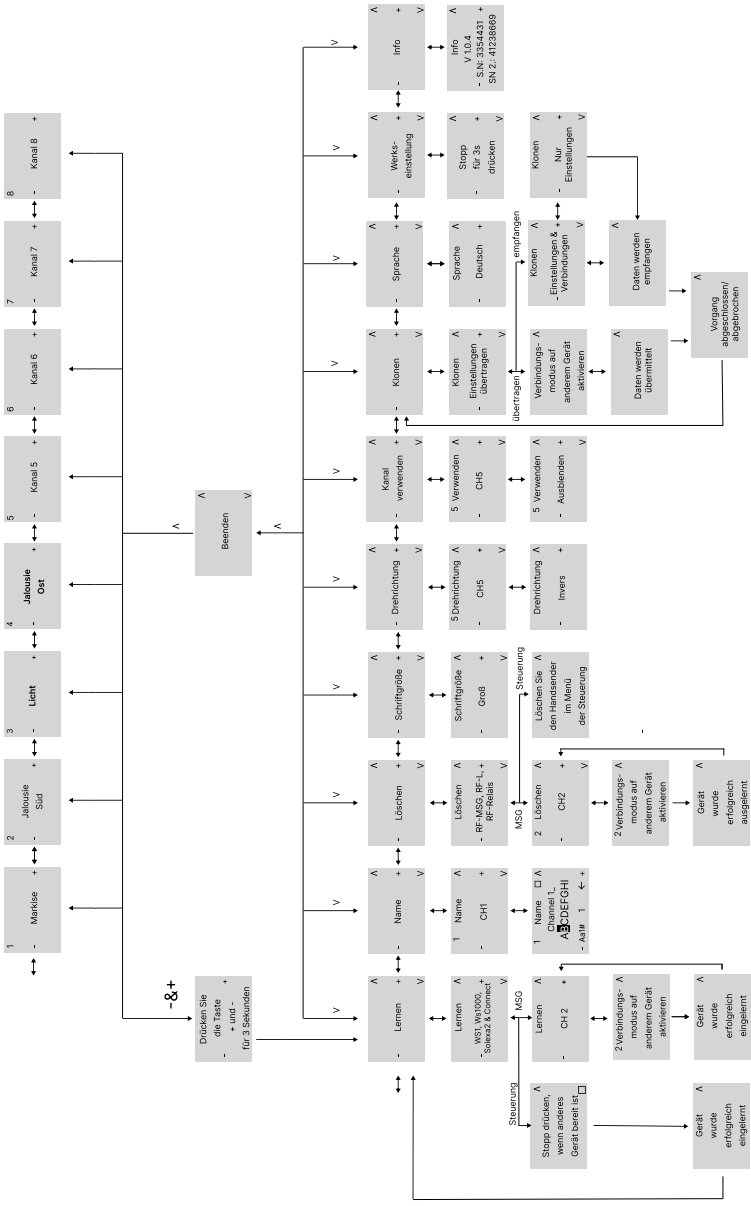
1 Markise
2 Jalousie Süd
3 Licht
4 Jalousie Ost
5 Kanal 5
6 Kanal 6
7 Kanal 7
8 Kanal 8
Beenden
Drücken Sie die Taste - und + für 3 Sekunden
Lernen
Name
Löschen
Schriftgröße
Drehrichtung
Kanal verwenden
Klonen
Sprache
Werks-einstellung
Info
Info V 1.0.4 - S.Nr: 3354431 SN 2.: 41238669
Deutsch
Stopp für 3s drücken
Klonen Einstellungen & Verbindungen
Klonen Nur Einstellungen
Daten werden empfangen
Vorgang abgeschlossen/ abgebrochen
Klonen Einstellungen übertragen
Verbindungs-modus auf anderem Gerät aktivieren
Daten werden übermittelt
übertragen
empfangen
5 Verwenden - CH5
5 Verwenden - Ausblenden
Drehrichtung - Invers
5 Drehrichtung - CH5
Schriftgröße - Groß
Löschen Sie den Handsender im Menü der Steuerung
Steuerung
2 Löschen - CH2
2 Verbindungs-modus auf anderem Gerät aktivieren
Gerät wurde erfolgreich ausgelernt
MSG
Löschen - RF-MSG, RF-L, RF-Relais
1 Name - Channel 1 ABCDEFGHI
Lernen - CH 2
Lernen - WS1, Ws1000, Soleva2 & Connect
Stopp drücken, wenn anderes Gerät bereit ist
Gerät wurde erfolgreich eingelernt

Fragen zum Produkt?

Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder, wenn Sie das Produkt direkt bei Elsner Elektronik gekauft haben, an unseren technischen Service unter
Tel. +49 (0) 70 33 / 30 945-250 oder
service@elsner-elektronik.de

Folgende Informationen benötigen wir zur Bearbeitung Ihrer Service-Anfrage:

- Gerätetyp (Modellbezeichnung oder Artikelnummer)
- Seriennummer oder Softwareversion
- Beschreibung des Problems
- Rechnungsnachweis

elsner

Elsner Elektronik GmbH Steuerungs- und Automatisierungstechnik
Sohlengrund 16
75395 Ostelsheim
Deutschland

Tel. +49 (0) 70 33 / 30 945-0
Fax +49 (0) 70 33 / 30 945-20

info@elsner-elektronik.de
www.elsner-elektronik.de