

elsner

PREISLISTE

Stand 03.04.2025

STEUERUNGEN FÜR GEBÄUDE, WINTERGARTEN, TERRASSENDACH

Vergleichs- & Übersichtstabelle Steuerungen 5

ZENTRALSTEUERUNGEN

WS1000 Connect 6
 WS1000 Style 6
 WS1 Style 7
 WS1000 Color 8
 WS1 Color 8
 Solexa II 9
 Solexa 230 V 9
 Arexa 230 V 10
 Kabelset

FUNK-FERNBEDIENUNGEN, FUNK-TASTER

Remo pro 10
 Remo 8 10
 RF-B2-UP Funk-Tasterschnittstelle 11

FUNK-STEUERUNGSMODULE, F-CON

RF-MSG-ST 11
 Verbindungs-Leitungen 11
 Netzanschluss-Leitung 11
 RF-Router 12
 Zusatz-Antenne 12

FUNK-SENSOREN

WGT 12
 WGTG gl 12
 WGTG-UP 12

WETTERSENSOREN FÜR STEUERUNGEN

P04i-GPS 13
 P03i-GPS 13
 P03/3 Ersatz-Wetterstation 13

ZUBEHÖR STEUERUNGEN

Adapterstecker WS1000 Color/Style 13
 Aufputzgehäuse WS1 Color, Style 13
 Aufputzgehäuse Innenraumsensoren 14
 Ladegerät Solexa II-Display/Remo pro 14
 Adapterplatten WS1000 Color/WS1 Color/WS1000 Connect 14

EINFACH ZUHAUSE

BEWÄSSERUNG

Jardana 16
 TMi 16

LUFTQUALITÄT

Air Vision 16

SMART HOME ERWEITERUNG

KNX Matter Server 16



KONVENTIONELLE GEBÄUDETECHNIK, INSTALLATIONSTECHNIK

SENSOREN MIT SCHALTAUSGANG

RW-PF 18

KONVERTER

GPS-DCF-Konverter 18

GRUPPENSTEUERRELAIS

GS-2DST 18

NETZGERÄTE

24 V DC-Netzgeräte 19

MODBUS & RS485

MODBUS-SENSOREN

eTR 101 Modbus 21
 Sewi Modbus 21
 P03/3-Modbus 21
 TH-AP Modbus 21

RS485-SENSOREN

Suntracer RS485 pro Wetterstation 22
 P04/3-RS485 Wetterstationen 22
 P03/3-RS485 Wetterstationen 22

KNX

GLASTASTER

Nunio KNX M-T	24
---------------------	----

SERIE KNX eTR

KNX eTR 101, KNX eTR 101-BA2	24
KNX eTR 102 FC	25
KNX eTR 201/202 Sunblind.....	25
KNX eTR 205/206, KNX eTR 208	26
KNX eTR M Taster.....	27
KNX eTR gl.....	27

RAUM-CONTROLLER & -SENSOREN

Für Rahmen 55 mm

Cala Touch KNX.....	28
KNX AQS/TH-UP Touch & gl	28
KNX VOC/TH-UP Touch	29
KNX TH-UP Touch, KNX TH-UP gl.....	29
KNX T-L-Pr-UP Touch	29
Cala KNX T 101/201/202	30
KNX T-UP Touch, KNX T-UP gl	30
KNX T-UP	31
KNX T-Objekt-UP	31
Cala KNX MultiTouch T	31
Cala KNX M-T Taster	32
Cala KNX IL	32

Für Schweizer System

Cala Touch KNX CH	33
KNX AQS/TH-UP Touch & gl CH	34
KNX VOC/TH-UP Touch CH.....	34
KNX TH-UP Touch CH, KNX TH-UP gl CH....	35
KNX T-L-Pr-UP Touch CH.....	35
Cala KNX T 101/201/202 CH	36
KNX T-UP Touch CH, KNX T-UP gl CH.....	35
Cala KNX MultiTouch T CH.....	36
Cala KNX M-T CH Taster.....	37
Cala KNX IL CH	37

RAUM-CONTROLLER, STEUERUNGEN

Vergleichs- & Übersichtstabelle	
Bediengeräte mit Touch.....	38
CasaConnect KNX Gebäudezentrale.....	39
Fabro KNX	39
Corlo Touch KNX 5in.....	39

INNENRAUMSENSOREN

Sewi KNX.....	40
Intra-Sewi KNX, Mini-Sewi KNX.....	41
KNX B8-TH Schnittstelle.....	42
<i>T-NTC-ST, TH-UP basic</i>	
KNX T-UN	42
KNX T6-UN-B4.....	42
<i>T-100, T-130</i>	
Salva KNX.....	43
Leak KNX, Leak KNX basic.....	43

WETTER- & AUSSSENSOREN

Vergleichs- & Übersichtstabelle	
KNX-Wetterstationen.....	44
Suntracer KNX pro.....	46
Suntracer KNX sl.....	46
P04-KNX-GPS	47
KNX-Wettersensoren sl	47
Suntracer KNX-GPS	47
KNX-Wettersensoren.....	48
Windancer KNX.....	48
BX8 KNX	49
Vergleichs- & Übersichtstabelle	
KNX-Außensensoren.....	49
Vari KNX	50
KNX PY.....	50
KNX T-AP, KNX TH65-AP	51
KNX I4-ERD, TH-ERD	51
KNX SO250	51

AKTOREN

Aktoren für Beleuchtung (DALI)

KNX DALI L1 & L2 ind/gr/bc.....	52
KNX DALI L1 & L2 ind/gr/bc sec	52

Aktoren für Tore

KNX A3-B2.....	52
----------------	----

Schaltaktoren

KNX R1-B4 compact.....	53
------------------------	----

Aktoren für Antriebe oder Verbraucher

KNX S1R-B4 compact.....	53
KNX S4-B10, KNX S2- B6.....	53
Vergleichs- & Übersichtstabelle	
Aktoren für Antriebe/multifunktional.....	54

Aktoren für 24 V DC-Antriebe

KNX S4-B12 24 V	55
-----------------------	----

KNX-Aktoren für Antriebe mit 3 Endschaltern

KNX S4-B12 DES	55
----------------------	----

SPANNUNGSVERSORGUNGEN

KNX PS 640.....	55
KNX PS 640+	55
KNX PS640 4U.....	56
KNX PS640-IP 2U.....	56

SCHNITTSTELLEN, KOPPLER

KNX B4 Universal.....	56
KNX CP TP	56
KNX CP IP	57

KNX RF

KNX RF-MSG-ST	57
Remo KNX RF.....	57

KNX TRAININGS-ZUBEHÖR

KNX Training Kit „Basic“	58
--------------------------------	----

ZUBEHÖR

SENSOREN FÜR EINGÄNGE

T-NTC	60
T-KTY82	60

INSTALLATIONSZUBEHÖR







eTR Aufputzgehäuse	60
ST-Power-Steckverbinder-Set.....	60

WETTERSTATIONS-MONTAGE

Schneckengewinde-Schellen	60
Edelstahl-Montageband	60
Ausleger/Halterungen.....	61

STEUERUNGEN
FÜR GEBÄUDE,
WINTERGARTEN,
TERRASSENDACH

STEUERUNGEN FÜR GEBÄUDE, WINTERGARTEN, TERRASSENDACH

						
NAME	WS1000 CONNECT	WS1000 STYLE (COLOR)	WS1 STYLE (COLOR)	SOLEXA II	SOLEXA	AREXA
Artikelnr.	60241-60244, 60246	Style: 60201-60204, 60206-60209, 60214 Color: 60121-60128	Style: 60180-60189, 60194 Color: 60135-60142, 60145, 60146	10144, 10150	10110, 10130-10131	10115
Produktinfo auf ...	Seite 6	Seite 6 & 8	Seite 7 & 8	Seite 9	Seite 9	Seite 10
Art	Gebäudezentrale	Gebäudezentrale	Gebäudezentrale	Funk-Steuerungssystem	Beschattungssteuerung	Fenstersteuerung
Ausgänge drahtgebunden	4-10× Antrieb, 4× Multifunktion	4-10× Antrieb, 4× Multifunktion	0-4× Antrieb, 2× Multifunktion	1× Antrieb	1× Antrieb	1× Antrieb
Eingänge drahtgebunden	4× Multifunktion 10× Wandtaster	4× Multifunktion 10× Wandtaster	2× Multifunktion 4× Wandtaster	–	–	–
Funk-Ausgänge	32 Ein-/Ausgangskanäle für Fernbedienung, Taster, Sensoren & Aktoren	32 Ein-/Ausgangskanäle für Fernbedienung, Taster, Sensoren & Aktoren	32 Ein-/Ausgangskanäle für Fernbedienung, Taster, Sensoren & Aktoren	16× Funk-Aktor	–	–
Funk-Eingänge				32 (Fernbedienung, Taster, Sensoren)	Fernbedienung	Fernbedienung
Raumsensoren inklusive	Externer Sensor für Temperatur, Feuchtigkeit	Externer Sensor für Temperatur, Feuchtigkeit	Interner Sensor für Temperatur, Feuchtigkeit	Interner Sensor für Temperatur	Interner Sensor für Temperatur	Interner Sensor für Temperatur
Raumsensoren optional	Externer Sensor für Temperatur, Feuchtigkeit (& CO ₂)	Externer Sensor für Temperatur, Feuchtigkeit (& CO ₂)	Externer Sensor für Temperatur, Feuchtigkeit (& CO ₂)	Externer Sensor für Temperatur, Feuchtigkeit (& CO ₂)	–	–
Wettersensoren inklusive	Temperatur, Helligkeit, Windgeschwindigkeit, Niederschlag	Temperatur, Helligkeit, Windgeschwindigkeit, Niederschlag	Temperatur, Helligkeit, Windgeschwindigkeit, Niederschlag	Temperatur, Helligkeit, Windgeschwindigkeit, Niederschlag	Temperatur, Helligkeit, Windgeschwindigkeit, Niederschlag	Temperatur, Helligkeit, Windgeschwindigkeit, Niederschlag
Schnittstellen	LAN/WLAN (integriert)	–	–	WLAN für App-Nutzung (optional)	–	–
Steuerung für:						
Fenster	✓	✓	✓	✓	–	✓
Markise	✓	✓	✓	✓	✓	–
Jalousie	✓	✓	✓	✓	✓	–
Rollladen	✓	✓	✓	✓	✓	–
Heizung	✓	✓	✓	✓	–	–
Kühlung	✓	✓	✓	–	–	–
Alarmmeldung	✓	✓	✓	–	–	–
Lüftungsgeräte	✓	✓	✓	–	–	–
Dachrinnenheizung	✓	✓	✓	✓	–	–
Licht	✓	✓	✓	✓	–	–
Bewegungsmelder	✓	✓	✓	–	–	–
Rauchmelder	✓	✓	✓	–	–	–
SD-Karte	✓	✓	✓ (nur WS1 Style)	–	–	–
Sonnenstands-berechnung	✓	✓	✓	–	–	–

ZENTRALSTEUERUNGEN



WS1000® Connect Gebäude-/Wintergartensteuerungen

- Komplettsystem aus Zentraleinheit, Wetterstation und Innenraumsensor

Zentraleinheit:

- Erhältlich mit 4, 6, 8 oder 10 Antriebs-Ausgängen (für Markise, Jalousie, Rollläden, Fenster, Schiebetür). Antriebs-Ausgänge 230 V oder potenzialfrei (Version PF)
- 4 Multifunktions-Ausgänge (für Heizung, Kühlung, Lüftung, Alarm, Licht, Dachrinnenheizung)
- 4 Multifunktions-Eingänge (für Bewegungs- oder Rauchmelder, Tür-Kontakt, Binärkontakt, Schaltsignal einer Heizung/Kühlung oder für Reset)
- 10 Anschlüsse für externe Wandtaster
- 32 Funk-Kanäle (für Elsner RF-Fernbedienung, RF-Taster, RF-Aktoren, RF-Sensoren), Funkfrequenz 868,2 MHz, Elsner RF
- SD-Karten-Steckplatz für Bilder (Diashow) und Sicherung der Einstellungen
- Netzwerkverbindung (LAN oder WLAN, inklusive Internetverbindung) für Surfen, Nutzung der WS1000 Connect-App auf mobilen Endgeräten, Ferndiagnose
- Integrierte Lautsprecher (4 Hochtöner, 1 Breitbandlautsprecher)

- Farb-Touchdisplay 10,1 Zoll, Echtglas-Oberfläche. Gehäuse Kunststoff
- Unterputz-/Hohlwandmontage
- Maße ca. 279 × 185 (B × H, mm), Aufbauhöhe ca. 29 mm, Unterputzkasten ca. 254 × 171 × 85 (B × H × T, mm)
- Farbe Schwarz glänzend
- Versorgung: 230 V AC, 50 Hz

Wetterstation P04i-GPS:

- Mit Helligkeitssensor, Windgeschwindigkeitssensor, beheiztem Niederschlagssensor, Außentempersensoren und GPS-Empfänger (internationales Zeitsignal, Position)
- Für Wand-/Mastmontage, IP 44, Maße ca. 62 × 71 × 152 (B × H × T, mm)
- Farbe Weiß

Innenraumsensor WGTH gl:

- Für Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Wandmontage in Gerätedose, Lieferung mit Rahmen
- Glasoberfläche, Farbe Reinweiß RAL 9010

Optionales Zubehör:

Funk-Fernbedienung	S. 10
Funk-Steuerungsmodule	S. 11
Funk-Sensoren	S. 12
Wettersensoren	S. 13

Nr. 60241	WS1000 Connect-4 , 4 Antriebs-Ausgänge		3.236,00 €
Nr. 60242	WS1000 Connect-6 , 6 Antriebs-Ausgänge		3.523,00 €
Nr. 60243	WS1000 Connect-8 , 8 Antriebs-Ausgänge		3.810,00 €
Nr. 60244	WS1000 Connect-10 , 10 Antriebs-Ausgänge		4.098,00 €
Nr. 60246	WS1000 Connect-10 PF , 10 potenzialfreie Antriebs-Ausgänge	Auslaufartikel	4.098,00 €



WS1000® Style Gebäude-/Wintergartensteuerungen

- Komplettsystem aus Zentraleinheit, Wetterstation und Innenraumsensor
- Erhältlich in 2 Farben: „Weiß“ (Zentraleinheit weiß/grau, Innenraumsensor glänzend weiß), „Schwarz“ (Zentraleinheit dunkelgrau/schwarz, Innenraumsensor matt aluminium). Wetterstation immer weiß

Zentraleinheit:

- Erhältlich mit 4, 6, 8 oder 10 Antriebs-Ausgängen (für Markise, Jalousie, Rollläden, Fenster, Schiebetür). Antriebs-Ausgänge 230 V oder potenzialfrei (Version PF)
- 4 Multifunktions-Ausgänge (für Heizung, Kühlung, Lüftung, Alarm, Licht, Dachrinnenheizung)
- 4 Multifunktions-Eingänge (für Bewegungs- oder Rauchmelder, Tür-Kontakt, Binärkontakt, Schaltsignal einer Heizung/Kühlung oder für Reset)
- 10 Anschlüsse für externe Wandtaster
- 32 Funk-Kanäle (für Elsner RF-Fernbedienung, RF-Taster, RF-Aktoren, RF-Sensoren), Funkfrequenz 868,2 MHz, Elsner RF

- SD-Karten-Steckplatz für Bilder (Diashow) und Sicherung der Einstellungen
- Farb-Touchdisplay 8,4 Zoll, Echtglas-Oberfläche
- Unterputz-/Hohlwandmontage
- Maße ca. 270 × 185 (B × H, mm), Aufbauhöhe ca. 9 mm, Unterputzkasten ca. 254 × 171 × 85 (B × H × T, mm)
- Versorgung: 230 V AC, 50 Hz

Wetterstation P04i-GPS:

- Mit Helligkeitssensor, Windgeschwindigkeitssensor, beheiztem Niederschlagssensor, Außentempersensoren und GPS-Empfänger (internationales Zeitsignal, Position)
- Für Wand-/Mastmontage, IP 44, Maße ca. 62 × 71 × 152 (B × H × T, mm)

Innenraumsensor WGTH-UP:

- Für Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Wandmontage in Gerätedose, Lieferung mit Rahmen

Fortsetzung WS1000 Style auf nächster Seite

Fortsetzung WS1000 Style

Optionales Zubehör:

Funk-Fernbedienung	S. 10
Funk-Steuerungsmodule	S. 11
Funk-Sensoren	S. 12
RF-Antenne	S. 12
Wettersensoren	S. 13
Adapterstecker	S. 13

Nr. 60201	WS1000 Style-4 weiß, 4 Antriebs-Ausgänge	2.573,10 €
Nr. 60202	WS1000 Style-6 weiß, 6 Antriebs-Ausgänge	3.061,10 €
Nr. 60203	WS1000 Style-8 weiß, 8 Antriebs-Ausgänge	3.549,10 €
Nr. 60204	WS1000 Style-10 weiß, 10 Antriebs-Ausgänge	4.037,10 €
Nr. 60206	WS1000 Style-4 schwarz, 4 Antriebs-Ausgänge	2.573,10 €
Nr. 60207	WS1000 Style-6 schwarz, 6 Antriebs-Ausgänge	3.061,10 €
Nr. 60208	WS1000 Style-8 schwarz, 8 Antriebs-Ausgänge	3.549,10 €
Nr. 60209	WS1000 Style-10 schwarz, 10 Antriebs-Ausgänge	4.037,10 €
Nr. 60214	WS1000 Style-10 PF weiß, 10 potenzialfreie Antriebs-Ausgänge	Auslaufartikel 4.037,10 €

WS1® Style Gebäude-/Wintergartensteuerungen

- Komplettsystem aus Zentraleinheit (mit integriertem Temperatur- und Feuchtigkeitssensor) und Wetterstation
- Erhältlich in 2 Farben: „Weiß“ (weiß/grau), „Schwarz“ (dunkelgrau/schwarz). Wetterstation immer weiß

Zentraleinheit:

- Erhältlich mit 1, 2, 3 oder 4 Antriebs-Ausgängen (für Markise, Jalousie, Rollladen, Fenster, Schiebetür) oder ohne Antriebs-Ausgänge. Antriebs-Ausgänge 230 V oder potenzialfrei (Version PF)
- 2 Multifunktions-Ausgänge (für Heizung, Kühlung, Lüftung, Alarm, Licht, Dachrinnenheizung)
- 2 Multifunktions-Eingänge (für Bewegungs- oder Rauchmelder, Tür-Kontakt, Binärkontakt, Schaltsignal einer Heizung/Kühlung oder für Reset)
- 4 Anschlüsse für externe Wandtaster
- 32 Funk-Kanäle (für Elsner RF-Fernbedienung, RF-Taster, RF-Aktoren, RF-Sensoren), Funkfrequenz 868,2 MHz, Elsner RF

- SD-Karten-Steckplatz für Bilder (Diashow) und Sicherung der Einstellungen
- Farb-Touchdisplay 5,7 Zoll, Echtglas-Oberfläche
- Unterputz-/Hohlwandmontage (Aufputzgehäuse separat erhältlich)
- Maße ca. 181 × 131 (B × H mm), Bautiefe ca. 8 mm, Unterputzkasten ca. 172 × 122 × 81 (B × H × T, mm)
- Versorgung: 230 V AC, 50 Hz


Wetterstation P04i-GPS:

- Mit Helligkeitssensor, Windgeschwindigkeitssensor, beheiztem Niederschlagssensor, Außentempersensoren und GPS-Empfänger (internationales Zeitsignal, Position)
- Für Wand-/Mastmontage, IP 44, Maße ca. 62 × 71 × 152 (B × H × T, mm)

Nr. 60180	WS1 Style-0 weiß, ohne Antriebs-Ausgänge	1.348,00 €
Nr. 60181	WS1 Style-1 weiß, 1 Antriebs-Ausgang	1.472,90 €
Nr. 60182	WS1 Style-2 weiß, 2 Antriebs-Ausgänge	1.688,90 €
Nr. 60183	WS1 Style-3 weiß, 3 Antriebs-Ausgänge	1.904,90 €
Nr. 60184	WS1 Style-4 weiß, 4 Antriebs-Ausgänge	2.120,90 €
Nr. 60185	WS1 Style-0 schwarz, ohne Antriebs-Ausgänge	1.348,00 €
Nr. 60186	WS1 Style-1 schwarz, 1 Antriebs-Ausgang	1.472,90 €
Nr. 60187	WS1 Style-2 schwarz, 2 Antriebs-Ausgänge	1.688,90 €
Nr. 60188	WS1 Style-3 schwarz, 3 Antriebs-Ausgänge	1.904,90 €
Nr. 60189	WS1 Style-4 schwarz, 4 Antriebs-Ausgänge	2.120,90 €
Nr. 60194	WS1 Style-4 PF weiß, 4 potenzialfreie Antriebs-Ausgänge	Auslaufartikel 2.120,90 €

Optionales Zubehör:

Funk-Fernbedienung	S. 10
Funk-Steuerungsmodule	S. 11
Funk-Sensoren	S. 12
RF-Antenne	S. 12
Wettersensoren	S. 13
Aufputzgehäuse, Nr. 60157	S. 13

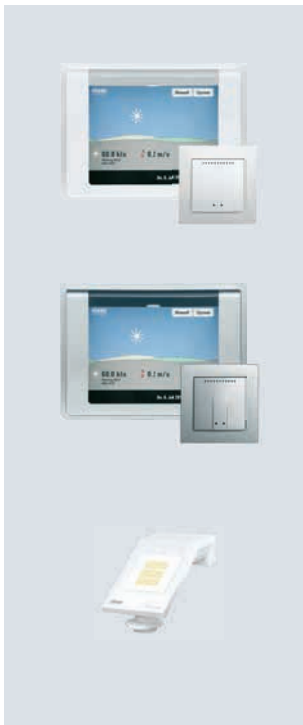**Optionales Zubehör:**

Funk-Fernbedienung	S. 10
Funk-Steuerungsmodule	S. 11
Funk-Sensoren	S. 12
RF-Antenne	S. 12
Wettersensoren	S. 13
Adapterstecker	S. 13

WS1000® Color Gebäude-/Wintergartensteuerungen

- Komplettsystem aus Zentraleinheit, Wetterstation und Innenraumsensor
- Erhältlich in 2 Farben: „Weiß“ (Zentraleinheit weiß/ grau glänzend, WGTH-UP glänzend weiß), „Alu“ (Zentraleinheit weißaluminium/graphit glänzend, WGTH-UP matt aluminium). Wetterstation immer weiß

Zentraleinheit:

- Erhältlich mit 4, 6, 8 oder 10 Antriebs-Ausgängen (für Markise, Jalousie, Rollladen, Fenster, Schiebetür) Antriebs-Ausgänge 230 V
- 4 Multifunktions-Ausgänge (für Heizung, Kühlung, Lüftung, Alarm, Licht, Dachrinnenheizung)
- 4 Multifunktions-Eingänge (für Bewegungs- oder Rauchmelder, Tür-Kontakt, Binärkontakt, Schaltsignal einer Heizung/Kühlung oder für Reset)
- 10 Anschlüsse für externe Wandtaster
- 32 Funk-Kanäle (für Elsner RF-Fernbedienung, RF-Taster, RF-Aktoren, RF-Sensoren), Funkfrequenz 868,2 MHz, Elsner RF

- SD-Karten-Steckplatz für Bilder (Diashow) und Sicherung der Einstellungen
- Farb-Touchdisplay 8,4 Zoll
- Unterputz-/Hohlwandmontage
- Gehäuse Kunststoff, teilweise lackiert
- Maße ca. 250 × 182 × 43, Unterputzkasten ca. 235 × 169 × 62 (B × H × T, mm)
- Versorgung: 230 V AC, 50 Hz

Wetterstation P04i-GPS:

- Mit Helligkeitssensor, Windgeschwindigkeitssensor, beheiztem Niederschlagssensor, Außentemperatursensor und GPS-Empfänger (internationales Zeitsignal, Position)
- Für Wand-/Mastmontage, IP 44, Maße ca. 62 × 71 × 152 (B × H × T, mm)

Innenraumsensor WGTH-UP:

- Für Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Wandmontage in Gerätedose, Lieferung mit Rahmen

Nr. 60121	WS1000 Color-4 weiß, 4 Antriebs-Ausgänge	2.293,00 €
Nr. 60122	WS1000 Color-6 weiß, 6 Antriebs-Ausgänge	2.816,00 €
Nr. 60123	WS1000 Color-8 weiß, 8 Antriebs-Ausgänge	3.339,00 €
Nr. 60124	WS1000 Color-10 weiß, 10 Antriebs-Ausgänge	3.862,00 €
Nr. 60125	WS1000 Color-4 alu, 4 Antriebs-Ausgänge	2.293,00 €
Nr. 60126	WS1000 Color-6 alu, 6 Antriebs-Ausgänge	2.816,00 €
Nr. 60127	WS1000 Color-8 alu, 8 Antriebs-Ausgänge	3.339,00 €
Nr. 60128	WS1000 Color-10 alu, 10 Antriebs-Ausgänge	3.862,00 €

**WS1® Color Gebäude-/Wintergartensteuerungen**

- Komplettsystem aus Zentraleinheit (mit integriertem Temperatur- und Feuchtigkeitssensor) und Wetterstation
- Erhältlich in 2 Farben: „Weiß“ (weiß/grau glänzend), „Alu“ (weißaluminium/graphit glänzend). Wetterstation immer weiß

Zentraleinheit:

- Erhältlich mit 1, 2, 3 oder 4 Antriebs-Ausgängen (für Markise, Jalousie, Rollladen, Fenster, Schiebetür) oder ohne Antriebs-Ausgänge. Antriebs-Ausgänge 230 V
- 2 Multifunktions- Ausgänge (für Heizung, Kühlung, Lüftung, Alarm, Licht, Dachrinnenheizung)
- 2 Multifunktions-Eingänge (für Bewegungs- oder Rauchmelder, Tür-Kontakt, Binärkontakt, Schaltsignal einer Heizung/Kühlung oder für Reset)
- 4 Anschlüsse für externe Wandtaster

- 32 Funk-Kanäle (für Elsner RF-Fernbedienung, RF-Taster, RF-Aktoren, RF-Sensoren), Funkfrequenz 868,2 MHz, Elsner RF
- Farb-Touchdisplay 5,7 Zoll
- Unterputz-/Hohlwandmontage (Aufputzgehäuse separat erhältlich)
- Gehäuse Kunststoff, teilweise lackiert
- Maße ca. 164 × 121 × 29, Unterputzkasten ca. 152 × 92 × 62 (B × H × T, mm)
- Versorgung: 230 V AC, 50 Hz

Wetterstation P04i-GPS:

- Mit Helligkeitssensor, Windgeschwindigkeitssensor, beheiztem Niederschlagssensor, Außentemperatursensor und GPS-Empfänger (internationales Zeitsignal, Position)
- Für Wand-/Mastmontage, IP 44, Maße ca. 62 × 71 × 152 (B × H × T, mm)

Fortsetzung WS1 Color auf nächster Seite

Fortsetzung WS1 Color

Optionales Zubehör:

Funk-Fernbedienung	S. 10
Funk-Steuerungsmodule	S. 11
Funk-Sensoren	S. 12
RF-Antenne	S. 12
Wettersensoren	S. 13
Aufputzgehäuse	S. 13

Nr. 60145	WS1 Color-0 weiß, ohne Antriebs-Ausgänge	1.024,80 €
Nr. 60135	WS1 Color-1 weiß, 1 Antriebs-Ausgang	1.161,80 €
Nr. 60136	WS1 Color-2 weiß, 2 Antriebs-Ausgänge	1.423,80 €
Nr. 60137	WS1 Color-3 weiß, 3 Antriebs-Ausgänge	1.685,80 €
Nr. 60138	WS1 Color-4 weiß, 4 Antriebs-Ausgänge	1.947,80 €
Nr. 60146	WS1 Color-0 alu, ohne Antriebs-Ausgänge	1.024,80 €
Nr. 60139	WS1 Color-1 alu, 1 Antriebs-Ausgang	1.161,80 €
Nr. 60140	WS1 Color-2 alu, 2 Antriebs-Ausgänge	1.423,80 €
Nr. 60141	WS1 Color-3 alu, 3 Antriebs-Ausgänge	1.685,80 €
Nr. 60142	WS1 Color-4 alu, 4 Antriebs-Ausgänge	1.947,80 €

Solexa® II Funk-Steuerungssystem

- System zur Steuerung von Beschattungen (Markise, Jalousie, Rollläden), Fenstern, Licht, Heizgeräten
 - Modularer Aufbau für größte Flexibilität
 - Display und Wetterstation als Set, Display zusätzlich separat erhältlich.
 - 1 Drahtgebundener Anschluss an der Wetterstation, 16 Funk-Ausgangskanäle für Elsner RF-Funk-Aktoren
 - 32 Funk-Eingangskanäle für Elsner RF-Bediengeräte/Sensoren, z. B. Fernbedienung, externe Temperaturerfassung
 - Funkfrequenz 868,2 MHz, Elsner RF
- Display:**
- Funk-Bedienteil mit Touch-Oberfläche
 - Integrierter Raumtemperatursensor
 - Zur Kombination mit Solexa II-Wetterstation

- Aufputzmontage, Maße ca. 107 × 112 × 14 (B × H × T, mm)
- Integrierter Akku, Ladung über USB-2.0-Micro-B-Kabel

Wetterstation:

- Erfassung von Temperatur, Niederschlag, Windgeschwindigkeit, Helligkeit (1 Sonnensensor)
- GPS-Empfänger
- Anschluss für 230 V-Motor (integriertes Motorsteuergerät)
- Zur Kombination mit Solexa II-Displays (bis zu 4 Stück)
- Für Wand-/Mastmontage, IP 44, Maße ca. 96 × 77 × 118 (B × H × T, mm)
- Versorgung: 230 V AC

Nr. 10150	Solexa II-Set (1 Wetterstation und 1 Display)	731,01 €
Nr. 10144	Solexa II-Display	375,00 €

Solexa® 230 V Beschattungssteuerung

- Komplettsystem zur Steuerung einer Markise (bzw. Markisengruppe) oder Jalousie (bzw. Jalousiengruppe)
 - Display und Wetterstation als Set
- Display:**
- Funk-Bedienteil mit integriertem Temperatursensor
 - Aufputzmontage, Maße ca. 103 × 98 × 28 (B × H × T, mm), Gehäuse Kunststoff, in 3 Farben erhältlich
 - Versorgung: 2 × Batterien/Akku AA

Wetterstation:

- Erfassung von Temperatur, Niederschlag, Windgeschwindigkeit, Helligkeit (1 Sonnensensor)
- Anschluss für 230 V-Motor (integriertes Motorsteuergerät)
- Für Wand-/Mastmontage, IP 44, Maße ca. 96 × 77 × 118 (B × H × T, mm)
- Versorgung: 230 V AC, 50 Hz

Nr. 10110	Solexa 230 V weiß matt (ähnl. RAL 9016)	453,00 €
Nr. 10130	Solexa 230 V aluminium matt gebürstet	489,90 €
Nr. 10131	Solexa 230 V perldunkelgrau matt gebürstet	489,90 €



Optionales Zubehör:

USB Ladegerät, Nr. 10155	S. 14
Funk-Fernbedienung	S. 10
Funk-Steuerungsmodule	S. 11



Optionales Zubehör:

Funk-Fernbedienung	S. 10
Anschluss-Kabelset	s. u.

**Optionales Zubehör:**

Funk-Fernbedienung	S. 10
Anschluss-Kabelset	s. u.

Arexa® 230 V Fenstersteuerung

- Komplettsystem zur Steuerung eines Fensters (bzw. einer Fenstergruppe)
- Display und Wetterstation als Set

Display:

- Funk-Bedienteil mit integriertem Temperatursensor
- Aufputzmontage, Maße ca. 103 × 98 × 28 (B × H × T, mm), Gehäuse Kunststoff weiß
- Versorgung: 2 × Batterien/Akku AA

Wetterstation:

- Erfassung von Temperatur, Niederschlag, Windgeschwindigkeit, Helligkeit (1 Sonnensensor)
- Anschluss für 230 V-Motor (integriertes Motorsteuergerät)
- Für Wand-/Mastmontage, IP 44, Maße ca. 96 × 77 × 118 (B × H × T, mm)
- Versorgung: 230 V AC, 50 Hz

Nr. 10115 **Arexa 230 V** weiß matt (ähnl. RAL 9016)**453,00 €****Anschluss-Kabelset für Solexa® oder Arexa®**

- Zum vereinfachten Anschluss der Steuerungen über eine Netzsteckdose
- Netzkabel mit Schutzkontaktstecker, Motoren-Anschlusskabel mit STAK 3-Kupplung (Länge je ca. 6 m)

Nr. 10113 **Kabelset** für Solexa/Arexa**102,20 €****FUNK-FERNBEDIENUNGEN, FUNK-TASTER****Optionales Zubehör:**

USB-Ladegerät, Nr. 10155	S. 14
--------------------------	-------

Remo® pro Funkfernbedienung

- Handsender mit Touch-Bedienfeld und bis zu 32 Kanälen (abhängig vom Gerät, das angesteuert wird)
- Für Steuerungen WS1/1000 Color/Style/Connect, Solexa II, Solexa und Arexa und Touch One (Style)
- Zur direkten Bedienung der Steuergeräte RF-Relais, RF-L, RF-MSG, RF-HE, RF-VM
- Funktionen: Auf/Ab/Stop, Ein/Aus, Dimmen

(je nach Gerät)

- Farbe: Schwarz glänzend. Kunststoff/Echtglas
- Maße ca. 64 × 122 × 14 (B × H × T, mm)
- Funkfrequenz: 868,2 MHz, Elsner RF
- Stromversorgung: Integrierter Lithium-Akku, über USB-2.0-Micro-B-Ladegerät aufladbar

Nr. 60522 **Remo pro****355,00 €****Remo® 8 Funkfernbedienung**

- Handsender mit 8 Kanälen
- Für Steuerungen WS1/1000 Color/Style/Connect, Solexa II, Solexa und Arexa und Touch One (Style)
- Zur direkten Bedienung der Steuergeräte RF-Relais, RF-L, RF-MSG, RF-HE, RF-VM
- Funktionen: Auf/Ab/Stop, Ein/Aus, Dimmen (je nach Gerät)

- Erhältlich in 2 Farben: „Weiß“ (weiß/grau), „Alu“ (weißaluminium/graphit). Kunststoff, teilweise lackiert
- Maße Handsender ca. 41 × 140 × 21 (B × H × T, mm)
- Mit Magnet-Wandhalterung, ca. 54 × 150 × 11 (B × H × T, mm)
- Funkfrequenz: 868,2 MHz, Elsner RF
- Stromversorgung: 3V-Batterie Typ CR2032

Nr. 60511 **Remo 8** weiß**205,00 €**Nr. 60512 **Remo 8** alu**205,00 €**



RF-B2-UP Funk-Tasterschnittstelle

- Anschlüsse für 2 Doppeltaster (Auf/Ab oder Ein/Aus)
- Für Steuerungen WS1/1000 Color/Style/Connect, Solexa II, Solexa und Arexa und Touch One (Style)
- Zur direkten Bedienung der Steuergeräte RF-Relais, RF-L, RF-MSG, RF-HE, RF-VM
- Maße ca. 38 × 47 × 29 (B × H × T, mm)
- Anschlussleitung 300 mm, verlängerbar bis 10 m
- Funk-Kommunikation, Frequenz: 868,2 MHz, Elsner RF
- Stromversorgung: 3 V-Batterie Typ CR2032

Nr. 60540

RF-B2-UP**123,00 €**

FUNK-STEUERUNGSMODULE, F-CON

Optionales Zubehör für Funk-Steuerungsmodule:

Funk-Fernbedienungen

S. 10

Steuerungen für Gebäude und Wintergärten

S. 6




RF-MSG-ST Funk-Motorsteuergerät **F-Con**

- Aktor für 1 Antrieb (230 V AC / 4 A maximal)
 - Direkte manuelle Steuerung mit Fernbedienungen Remo 8/pro, Tasterschnittstelle RF-B2-UP
 - Automatiksteuerung über WS1/WS1000 Color/Style (Version 1.20 und höher), WS1000 Connect, Solexa II
 - Gehäuse mit STAS3-Stecker und STAK3-Kupplung
 - Versorgung: 230 V AC, 50 Hz
 - Funkfrequenz: 868,2 MHz, Elsner RF
- RF-MSG-ST IP53:**
- IP 53, Maße ca. 147 × 36 × 29 (B × H × T, mm)
- RF-MSG-ST IP54:**
- IP 54, Maße ca. 147 × 49 × 32 (B × H × T, mm)

Nr. 60535

RF-MSG-ST IP53**224,40 €**

Nr. 60543

RF-MSG-ST IP54**224,40 €**

Verbindungs-Leitungen **F-Con**

- STAS3 auf STAK3, mit STASI-Sicherungsbügel


Nr. 60565

Verbindungs-Leitung 1 m**69,94 €**

Nr. 60566

Verbindungs-Leitung 2,5 m**74,87 €**

Nr. 60567

Verbindungs-Leitung 5 m**83,84 €**

Netzanschluss-Leitung **F-Con**

- Schutzkontakt-Stecker mit STAK3-Ausgang und STASI-Sicherungsbügel

Nr. 60563

Netzanschluss-Leitung 5 m**74,87 €**



RF-Router (Funkrouter)

- Für WS1/1000 Color/Style/Connect
- Erhöht die Reichweite des Funksignals
- Für 16 Funkteilnehmer, Funkfrequenz 868,2 MHz
- Versorgung: 230 V AC

RF-Router-UP:

- Für Einbau in Dose

- Maße ca. 38 × 47 × 29 (B × H × T, mm)

RF-Router-N:

- Zwischenstecker für Schutz-Kontakt-Stecker/Dose CEE 7/4

- Maße ca. 54 × 86 × 80 (B × H × T, mm)

Nr. 60531	RF-Router-UP	178,00 €
Nr. 60529	RF-Router-N	195,01 €



Zusatz-Antenne

- Für WS1/1000 Color/Style
- Verbessert die Empfangs- und Sendeleistung
- Anschluss an der Displayplatine

- Funkfrequenz: 868,2 MHz
- Gesamtlänge Antenne mit Kabel ca. 565 mm

Nr. 60131	RF-Antenne	70,50 €
-----------	-------------------	----------------

FUNK-SENSOREN




WGT Temperatursensor

- Zusätzlicher Temperatursensor für WS1/1000 Color/Style (Version 1.51 und höher), WS1000 Connect, Solexa II
- Anlege-/Stecksensor für den Innen-/Außenbereich (IP 68), Länge ca. 20 mm, Durchmesser ca. 6 mm,

Kabel ca. 3 m

- Separate Auswerteelektronik für Einbau in Dose, ca. 38 × 47 × 24 (B × H × T, mm)
- Versorgung: 11...28 V DC
- Funk-Kommunikation, Frequenz: 868,2 MHz, Elsner RF

Nr. 20552	WGT	172,00 €
-----------	------------	-----------------



WGTH gl Innenraumsensor

- Zusätzliche Sensoren für WS1/1000 Color/Style/Connect, Solexa II
- Für Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Gehäuse Kunststoff, mit Glasoberfläche
- Montage in Gerätedose, Lieferung mit Rahmen (Gehäuse passend für alle 55 mm-Serienrahmen)

- Versorgung: 11...28 V DC
- Funk-Kommunikation, Frequenz: 868,2 MHz, Elsner RF
- Im Lieferumfang WS1000 Connect enthalten

Nr. 20557	WGTH gl reinweiß RAL 9010	205,00 €
-----------	----------------------------------	-----------------



WGTH-UP Innenraumsensoren

- Zusätzlicher Sensor für WS1/1000 Color/Style/Connect, Solexa II (im Lieferumfang WS1000 Color/Style enthalten)
- Für Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Gehäuse Kunststoff, erhältlich in 2 Farben: weiß glänzend, aluminium-matt

- Montage in Gerätedose, Lieferung mit Rahmen (Gehäuse passend für alle 55 mm-Serienrahmen)
- Versorgung: 11...28 V DC
- Funk-Kommunikation, Frequenz: 868,2 MHz, Elsner RF

Nr. 20550	WGTH-UP weiß	172,00 €
Nr. 20551	WGTH-UP aluminium-farben	190,00 €

WETTERSENSOREN FÜR STEUERUNGEN


Optionales Zubehör:

Montagezubehör

S. 60

P04i-GPS Wetterstation

- Mit Helligkeitssensor, Windgeschwindigkeitssensor, beheiztem Niederschlagssensor, Außentemperatursensor und GPS-Empfänger (internationales Zeitsignal, Position)
- Als Ersatz für Wetterstationen der WS1/1000 Color/Style/Connect
- Für Wand-/Mastmontage, IP 44, Maße ca. 62 × 71 × 152 (B × H × T, mm)
- Versorgung: 24 V DC

Nr. 30136

P04i-GPS**638,80 €**
Optionales Zubehör:

Montagezubehör

S. 60

P03i-GPS Wetterstation

- Mit Helligkeitssensor, Windgeschwindigkeitssensor, beheiztem Niederschlagssensor, Außentemperatursensor und GPS-Empfänger (internationales Zeitsignal, Position)
- Als Ersatz für Wetterstationen der WS1/1000 Color/Style
- Für Wand-/Mastmontage, Aufputzgehäuse, IP 44, Maße ca. 96 × 77 × 118 (B × H × T, mm)
- Versorgung: 24 V DC

Nr. 30114

P03i-GPS**637,00 €**
Optionales Zubehör:

Montagezubehör

S. 60

P03/3 Ersatz-Wetterstation

- Mit Helligkeitssensor, Windgeschwindigkeitssensor, beheiztem Niederschlagssensor, Außentemperatursensor und GPS-Empfänger (Zeit)
- Als Ersatz für P00 (3-adrig), P01 und P02 bei Steuerungen WS1, WS10, WS20, WS1000, FS100
- Für Wand-/Mastmontage, Aufputzgehäuse, IP 44, Maße ca. 96 × 77 × 118 (B × H × T, mm)
- Versorgung: 24 V DC

Nr. 30107

P03/3**379,00 €**

ZUBEHÖR STEUERUNGEN



Adapterstecker für WS1000® Color/Style

- Ermöglichen die räumlich getrennte Montage von Displayeinheit und Leistungselektronik
- WS1000 Color: Aufputzmontage des Displays möglich
- (KNX) WS1000 Style: Montage mit Unterputzkasten
- Verbindung mit 8- oder 12-adriger Leitung (12-adrig bei Nutzung der KNX-Schnittstelle), bauseits installiert, z. B. J-Y(St)6x2x0,8; maximale Länge 10 m

Nr. 60130

Adapterstecker WS1000 Color/Style 2 Stück**74,40 €**

Aufputzgehäuse für WS1® Color & WS1® Style

- Gehäuse zur Aufputz-Montage der WS1 Color bzw. WS1 Style/KNX Touch One Style
- Auch für Montage über dem Unterputzgehäuse des Modells WS20

Nr. 60155

Aufputzgehäuse WS1 Color, weiß**263,00 €**

Nr. 60156

Aufputzgehäuse WS1 Color, alu**263,00 €**

Nr. 60157

Aufputzgehäuse WS1 Style**263,00 €**



Aufputzgehäuse für Innenraumsensoren

- Gehäuse zur Aufputz-Montage der Sensoren WGTH-UP und WGTH gl
- Passend für alle Standard 55 mm-Einsätze

Nr. 20555	Aufputzgehäuse für 55 mm-Geräte, weiß	33,00 €
Nr. 20556	Aufputzgehäuse für 55 mm-Geräte, aluminium-farben	45,60 €



Ladegerät

- USB-2.0-Micro-B-Ladegerät
- Für Solexa II-Display und Remo pro/KNX

Nr. 10155	USB-Ladegerät (Handelsware)	16,20 €
-----------	------------------------------------	----------------



Adapterplatten zur Umrüstung auf aktuelle Modelle der WS1000® bzw. WS1®

Adapterplatte WS1000 Color:

- Zur Montage der WS1000 Color auf das UP-Gehäuse des Modells WS1000 (Version ohne Touchdisplay)

- Zur Umrüstung von WS1000 Style auf WS1000 Connect wird keine Adapterplatte benötigt, die UP-Gehäuse sind identisch

Adapterplatten WS1000 Connect:

- Zur Montage der WS1000 Connect auf das UP-Gehäuse des Modells WS1000 (Version ohne Touchdisplay) bzw. WS1000 Color

Adapterplatte WS1 Color:

- Zur Montage der WS1 Color auf das Unterputzgehäuse des Modells WS20

Nr. 60129	Adapterplatte für Umrüstung von WS1000 auf WS1000 Color	62,00 €
Nr. 60107	Adapterplatte für Umrüstung von WS1000 auf WS1000 Connect	62,00 €
Nr. 60109	Adapterplatte für Umrüstung von WS1000 Color auf WS1000 Connect	62,00 €
Nr. 60147	Adapterplatte für Umrüstung von WS20 auf WS1 Color weiß	78,00 €
Nr. 601471	Adapterplatte für Umrüstung von WS20 auf WS1 Color aluminium-farben	78,00 €

EINFACH ZUHAUSE

BEWÄSSERUNG



NEU

Optionales Zubehör:

Erd-Sensor TMi

s. u.

Jardana® Bewässerungs-System

- Bewässerungs-System für 4 Zonen
- Zeitgesteuertes Gießen oder Beregnen
- Kommunikation über WLAN (vorhandenes externes oder selbst erzeugtes Jardana-Netzwerk)
- Einrichtung und Bedienung per App oder Browser
- Bewässern nach Bodenfeuchtigkeit mit Zubehör
- Sensor TMi: Regenabhängige Steuerung mit einem gemeinsamen Sensor oder Steuerung nach Bodenfeuchte mit einem Sensor pro Zone
- KNX-fähig, einbinden in KNX-System auch nachträglich möglich
- Für Wandmontage, Aufputz, IP 44
- Maße ca. 590 × 270 × 145 (B × H × T, mm)
- Versorgung mit 24 V AC über mitgeliefertes Netzgerät für 230 V AC, 50 Hz

Nr. 70309

Jardana NEU**999,90 €**

NEU

TMi Erdfeuchte-Sensor

- Sensor für Bewässerungssteuerung Jardana
- Messung des Feuchtigkeitsgehalts des Erdbodens
- Für Platzierung im Erdreich, IP68
- Maße ca. 205 × 32 × 12 (B × H × T, mm)
- Mit Anschlusskabel
- Nur für Jardana, nicht für andere Systeme geeignet

Nr. 70313

TMi mit 10 m Kabel NEU**149,90 €**

Nr. 70317

TMi mit 25 m Kabel NEU**159,90 €**

Nr. 70419

TMi mit 50 m Kabel NEU**179,90 €**

LUFTQUALITÄT



Air Vision CO₂-Ampel

- Luftgüteanzeige mit integriertem CO₂-Sensor
- Leuchtfarbe zeigt Luftqualität:
grün = gut | gelb = verschlechtert | rot = schlecht
- Warnton bei Status „Rot“ möglich
- Tischgerät, IP20
- Maße ca. 105 × 47 (Ø × H, mm)
- Versorgung über USB-C, z. B. mit dem mitgelieferten 5 V-Netzteil

Nr. 30530

Air Vision**129,95 €**

SMART HOME ERWEITERUNG



NEU

KNX Matter Server

- Verbindet KNX mit Matter und ermöglicht so die Nutzung von Matter-basierten Smart Assistants zusammen mit einem KNX-Gebäudebus-System
- Einfache Visualisierung der KNX-Funktionen in der Smart Home App
- Leicht verknüpfbare Funktionsbausteine für eigene Automatisierungs-Ideen, ohne ETS-Kenntnisse
- Nutzung der Sprachsteuerung der Smart Assistants, integration von Funksystemen, Geofencing
- Liste der Matter-basierten Smart Assistants wird ständig erweitert
- Läuft lokal, ermöglicht aber auch sicheren Fernzugriff
- Reiheneinbaugeschäft 4 TE, ca. 72 × 90 × 60 (B × H × T, mm)
- Versorgung: 12...30 V DC

Nr. 71256

KNX Matter Server NEU

X2

1.189,00 €

KONVENTIONELLE GEBÄUDETECHNIK, INSTALLATIONS- TECHNIK

SENSOR MIT SCHALTAUSGANG



Optionales Zubehör:

Montagezubehör

S. 60

RW-PF Regen-/Windsensor

- Kombisensor für Niederschlag und Windgeschwindigkeit
- Niederschlagssensor mit 1,2-Watt-Heizung
- Potenzialfreie Wechselkontakte für Wind- und Regenalarm
- Einstellung des Windgrenzwerts über DIP-Schalter
- LEDs zur Anzeige von Regen- bzw. Windalarm im Gerät
- Für Wand-/Mastmontage, IP 44, Maße ca. 96 × 77 × 118 (B × H × T, mm)
- Versorgung: 12-40 V DC (12-28 V AC)

Nr. 30159

RW-PF**405,00 €**

KONVERTER




GPS-DCF-Konverter UTC±

- Empfängt über GPS die Weltzeit UTC und setzt die Information in ein DCF77-Protokoll um (DCF-Ausgang +24 V/-out)
- Anschluss an DCF77-Signaleingang (alternativ zu einer DCF77-Antenne)
- Einstellung der UTC-Verschiebung über DIP-Schalter im Gerät
- Einstellung MEZ (Mittleuropäische Zeit) beinhaltet automatische Sommer-/Winterzeitumstellung
- Aufputzgehäuse, IP 54, Maße ca. 80 × 80 × 55 (B × H × T, mm)
- Versorgung: 12-24 V DC

Nr. 30150

GPS-DCF-Konverter UTC±**288,00 €**

GRUPPENSTEUERRELAIS



GS2-DST Gruppensteuerrelais **F-Con**


- Trennrelais für den Parallelbetrieb von 2 Antrieben als Gruppe
- 2 Ausgänge 230 V AC Auf/Ab (STAK3-Kupplung), insgesamt max. 4 A
- 230 V AC-Zentraleingang für Gruppen-Fahrbehl Auf/Ab (STAS3)
- Kaskadierbar
- Gehäuse mit STAS3-Stecker und STAK3-Kupplungen
- Maße ca. 135 × 73 × 29 (B × H × T, mm)
- Versorgung: 230 V AC, 50 Hz

Nr. 60560

GS2-DST F-Con**151,00 €**

Anschlusschema

GS2-DST



NETZGERÄTE



24 V DC-Netzgeräte

- Für 24 V DC-Geräte
- Eingangsspannung: 230 V AC, 50 Hz
- Ausgangsspannung: 24 V DC

PS2500:

- Leistung 60 W, Ausgangsstrom maximal 2,5 A
- Reiheneinbaugehäuse 3 TE, ca. 54 × 95 × 68,5 (B × H × T, mm)

PS6250:

- Leistung 150 W, Ausgangsstrom maximal 6,25 A
- Reiheneinbaugehäuse 4 TE, ca. 72 × 93 × 68,5 (B × H × T, mm)

Nr. 20206	PS2500	160,00 €
Nr. 20204	PS6250	219,00 €

MODBUS und RS485

MODBUS-SENSOREN



Optionales Zubehör:

Aufputzgehäuse

S. 60

eTR 101 Modbus Raumtemperatur-Bediengerät

- Temperatur-Bediengerät: Anzeige der Temperatur, Temperatur-Änderung über Touch-Tasten
- Integrierter Temperatursensor
- Modbus-Kommunikation RTU
- Glasoberfläche, erhältlich in 2 Farben: signalweiß RAL 9003, tiefschwarz RAL 9005
- Maße ca. 81,5 × 81,5 (B × H, mm). Aufbautiefe ca. 12,5 mm. Montage mit oder ohne Gerätedose
- Versorgung: 24 V DC ±10%



Nr. 30184	eTR 101 Modbus signalweiß RAL 9003 NEU mit Verriegelungs-Schraube	142,00 €
Nr. 30185	eTR 101 Modbus tiefschwarz RAL 9005 NEU mit Verriegelungs-Schraube	142,00 €
Nr. 30180	eTR 101 Modbus signalweiß RAL 9003 – Auslaufmodell, Abverkaufsrabatt 20%	113,60 €
Nr. 30181	eTR 101 Modbus tiefschwarz RAL 9005 – Auslaufmodell, Abverkaufsrabatt 20%	113,60 €



Sewi® Modbus Innenraumsensoren

- Wand-/Deckensensor (Aufputzmontage)
- Modbus-Kommunikation RTU
- Aufputzgehäuse weiß (Sockel RAL 9003, Deckel RAL 9002), IP 30, Durchmesser ca. 105 mm, Höhe 32 mm
- Versorgung: 24 V DC ±10%. Passendes Netzgerät kann bei Elsner Elektronik bezogen werden.

Sewi AQS/TH Modbus:

- Messung von Temperatur, Feuchte und CO₂, Taupunkttemperatur-Berechnung

Sewi TH Modbus:

- Messung von Temperatur und Feuchte, Taupunkttemperatur-Berechnung

Nr. 30174	Sewi AQS/TH Modbus	370,99 €
Nr. 30175	Sewi TH Modbus	256,00 €



P03-Modbus Wetterstationen

- 3 Helligkeitssensoren (Ost, Süd, West), elektronischer Windgeschwindigkeitssensor, beheizter Niederschlagssensor und Außentemperatursensor
- Modbus-Kommunikation RTU
- Für Wand-/Mastmontage, IP 44, Maße ca. 96 × 77 × 118 (B × H × T, mm)
- Versorgung: 24 V DC ±10%. Passendes Netzgerät kann bei Elsner Elektronik bezogen werden.

P03/3-Modbus:

- Ohne Empfang eines Zeitsignals

P03/3-Modbus-GPS:

- Mit GPS-Empfänger
- Ausgabe UTC (koordinierte Weltzeit), Position
- Sonnenstandsberechnung (Azimut/Elevation)

Nr. 30146	P03/3-Modbus	534,00 €
Nr. 30147	P03/3-Modbus-GPS	690,00 €

Optionales Zubehör:

Montagezubehör

S. 60



Modbus-Aufputzsensor für Außeneinsatz

- Sensoren für den Innen-/Außenbereich
- Messung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit, Taupunkttemperatur-Berechnung
- Modbus-Kommunikation RTU
- Aufputzmontage, IP65, Maße ca. 65 × 93 × 38 (B × H × T, mm)
- Versorgung: 24 V DC ±10%. Passendes Netzgerät kann bei Elsner Elektronik bezogen werden.

Nr. 30170	TH-AP Modbus	270,00 €
-----------	---------------------	-----------------

RS485-SENSOREN



Suntracer RS485 pro Wetterstation

- Windgeschwindigkeitssensor, Windrichtungssensor
- Beheizter Niederschlagssensor
- Helligkeitssensoren für Ost-, Süd- und Westsonne, Tageslicht (Sky-Sensor), Dämmerungserkennung
- Temperatursensor, Luftfeuchtigkeitssensor (relativ, absolut), Luftdrucksensor
- GPS-Empfänger. Ausgabe von lokaler Zeit und Standortkoordinaten, Sonnenstandsberechnung
- Taupunktberechnung
- RS485-Schnittstelle zu Datenausgabe
- Für Mastmontage, IP 44, Maße ca. 255 × 140 × 274 (B × H × T, mm, ohne Halterung)
- Versorgung: 24 V DC ±10%
- Lieferung mit 24 V DC-Netzgerät PS2500 (Nr. 20206), Halterungsmast 50 cm mit Montagezubehör

Nr. 30167 **Suntracer RS485 pro** **2.130,00 €**



P04-RS485 Wetterstationen

- 3 Helligkeitssensoren (Ost, Süd, West), elektronischer Windgeschwindigkeitssensor, beheizter Niederschlagssensor, Außentemperatursensor
 - RS485-Schnittstelle zu Datenausgabe
 - Für Wand-/Mastmontage, IP 44, Maße ca. 62 × 71 × 152 (B × H × T, mm)
 - Versorgung: 24 V DC ±10%
- P04/3-RS485-GPS:**
- Mit GPS-Empfänger, Ausgabe UTC (koordinierte Weltzeit)
 - Sonnenstandsberechnung (Azimut/Elevation)
- P04/3-RS485-CET:**
- Mit GPS-Empfänger, Ausgabe CET (mitteleuropäische Zeit), feste Sommer-/Winterzeitumstellung
 - Sonnenstandsberechnung (Azimut/Elevation)
- P04/3-RS485 basic:**
- Keine Zeitfunktionen

Optionales Zubehör:

Montagezubehör	S. 60
24 V DC Netzgeräte	S. 19

Nr. 30152	P04/3-RS485-GPS	690,00 €
Nr. 30153	P04/3-RS485-CET	690,00 €
Nr. 30154	P04/3-RS485 basic	391,00 €



P03-RS485 Wetterstationen

- 3 Helligkeitssensoren (Ost, Süd, West), elektronischer Windgeschwindigkeitssensor, beheizter Niederschlagssensor, Außentemperatursensor
 - RS485-Schnittstelle zu Datenausgabe
 - Datensendezyklus 1 s
 - Für Wand-/Mastmontage, IP 44, Maße ca. 96 × 77 × 118 (B × H × T, mm)
 - Versorgung: 24 V DC ±10%
- P03/3-RS485-GPS:**
- Mit GPS-Empfänger, Ausgabe UTC (koordinierte Weltzeit)
 - Sonnenstandsberechnung (Azimut/Elevation)
- P03/3-RS485-CET:**
- Mit GPS-Empfänger, Ausgabe CET (mitteleuropäische Zeit) mit fester Sommer-/Winterzeitumstellung
 - Sonnenstandsberechnung (Azimut/Elevation)
- P03/3-RS485 basic:**
- Keine Zeitfunktionen


Optionales Zubehör:

Montagezubehör	S. 60
24 V DC Netzgeräte	S. 19

Nr. 30145	P03/3-RS485-GPS	706,00 €
Nr. 30151	P03/3-RS485-CET	706,00 €
Nr. 30140	P03/3-RS485 basic	408,00 €



GLASTASTER

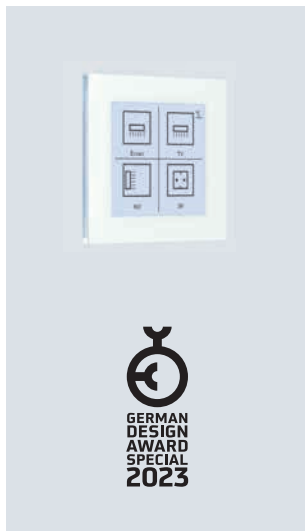

Nunio® KNX M-T Universal-Touch-Glastaster

- Display-Anzeige mit einer, zwei, drei oder vier Touch-Tasten (wählbar). Icon und Text für jede Taste wählbar. Konfigurierbar als Schalter, Umschalter, Antrieb (Jalousie, Rollladen, Markise oder Fenster mit Unterscheidung kurz/lang), Fenster, Dimmer, 8- oder 16-Bit-Wertgeber oder für Szenenaufruf/Speicherung
- Zusätzliche Flächenfunktion beim Berühren mit der Handfläche oder Wischen
- Temperaturregler mit PI-Regler für Heizung/Kühlung und Fan-Coil-Steuerung
- Anzeige für Temperaturregler mit Tasten +/- (wärmer, kühler), Sollwert-Anzeige, Modus-Auswahlfläche und Geläsestufen-Einstellung
- Temperatursensor mit Mischwertberechnung (eigener/externer Wert), Ausgabe Minimal- und Maximalwerte
- 2 Temperatur-Grenzwerte
- Logik-Verknüpfungen (2 UND, 2 ODER)
- Konfiguration per ETS
- Glasoberfläche, reinweiß RAL 9010
- Display und Rahmen beleuchtet, Grund- und Bedienhelligkeit einstellbar
- Maße ca. 85 × 85 (B × H, mm). Bautiefe ca. 12,5 mm. Montage in Gerätedose mit 2 Federklemmen im Tragring
- Versorgung: Bussspannung
- Lieferung mit Installationsanleitung² und Tragring

Nr. 71280

Nunio KNX M-T**219,00 €**

SERIE KNX eTR



KNX eTR 101 Temperaturregler

- Temperaturregler mit PI-Regler für Heizung/Kühlung
 - Anzeige der Temperatur, Solltemperatur-Änderung über Touch-Tasten
 - Temperatursensor mit Mischwertberechnung
 - 2 Temperatur-Grenzwerte
 - Konfiguration per ETS
 - Glasoberfläche, erhältlich in 2 Farben: signalweiß RAL 9003, tiefschwarz RAL 9005
 - Maße ca. 81,5 × 81,5 (B × H, mm). Bautiefe ca. 12,5 mm. Montage mit oder ohne Gerätedose möglich
 - Versorgung: Bussspannung
 - Lieferung mit Installationsanleitung²
- KNX eTR 101-BA2 zusätzlich:**
- 2 Eingänge (Binäreingänge / Temperatursensor T-NTC)

Optionales Zubehör:

Aufputzgehäuse	S. 60
T-NTC, Nr. 30516	S. 60

Nr. 70653	KNX eTR 101 signalweiß RAL 9003 NEU mit Verriegelungs-Schraube	159 €
Nr. 70654	KNX eTR 101 tiefschwarz RAL 9005 NEU mit Verriegelungs-Schraube	159 €
Nr. 70650	KNX eTR 101 signalweiß RAL 9003 – Auslaufmodell, Abverkaufsrabatt 20%	127,20 €
Nr. 70651	KNX eTR 101 tiefschwarz RAL 9005 – Auslaufmodell, Abverkaufsrabatt 20%	127,20 €
Nr. 71313	KNX eTR 101-BA2 signalweiß RAL 9003 NEU mit Verriegelungs-Schraube	164,40 €
Nr. 71314	KNX eTR 101-BA2 tiefschwarz RAL 9005 NEU mit Verriegelungs-Schraube	164,40 €
Nr. 71310	KNX eTR 101-BA2 signalweiß RAL 9003 – Auslaufmodell, Abverkaufsrabatt 20%	131,69 €
Nr. 71312	KNX eTR 101-BA2 tiefschwarz RAL 9005 – Auslaufmodell, Abverkaufsrabatt 20%	131,69 €

² Handbuch mit ausführlicher Beschreibung der Parameter kann auf www.elsner-elektronik.de heruntergeladen werden oder als gedruckte Ausgabe kostenpflichtig bestellt werden.

**Optionales Zubehör:**

Aufputzgehäuse

S. 60

KNX eTR 102 FC Temperaturregler für Fan-Coil-Klimatisierung

- Temperaturregler für Fan-Coil-Klimatisierungssysteme mit PI-Regler
- Anzeige der Temperatur, Solltemperatur-Änderung über Touch-Tasten
- Temperatursensor mit Mischwertberechnung
- 2 Temperatur-Grenzwerte
- Anzeige von 3 Gebläsestufen über Symbole und LEDs
- Touch-Tasten für Automatikmodus und zur Abschaltung der Klimatisierung, mit LEDs
- Konfiguration per ETS
- Glasoberfläche, erhältlich in 2 Farben: signalweiß RAL 9003, tiefschwarz RAL 9005
- Maße ca. 81,5 × 81,5 (B × H, mm). Bautiefe ca. 12,5 mm. Montage mit oder ohne Gerätedose möglich
- Versorgung: Bussspannung
- Lieferung mit Installationsanleitung²

Nr. 71323	KNX eTR 102 FC signalweiß RAL 9003 NEU mit Verriegelungs-Schraube	165,60 €
Nr. 71324	KNX eTR 102 FC tiefschwarz RAL 9005 NEU mit Verriegelungs-Schraube	165,60 €
Nr. 71320	KNX eTR 102 FC signalweiß RAL 9003 – Auslaufmodell, Abverkaufsrabatt 20%	132,48 €
Nr. 71322	KNX eTR 102 FC tiefschwarz RAL 9005 – Auslaufmodell, Abverkaufsrabatt 20%	132,48 €

**Optionales Zubehör:**

Aufputzgehäuse

S. 60

KNX eTR 201/202 Sunblind Temperaturregler und Sonnenschutz-Taster

- Temperaturregler mit PI-Regler für Heizung/Kühlung
- Anzeige der Temperatur, Solltemperatur-Änderung über Touch-Tasten
- Temperatursensor mit Mischwertberechnung
- 2 Temperatur-Grenzwerte
- Flächenfunktion beim gleichzeitigen Berühren von 2 oder mehr Tasten
- LEDs für optische Rückmeldung
- Logik-Verknüpfungen (2 UND, 2 ODER)
- Konfiguration per ETS
- Glasoberfläche, erhältlich in 2 Farben: signalweiß RAL 9003, tiefschwarz RAL 9005
- Maße ca. 81,5 × 81,5 (B × H, mm). Bautiefe ca. 12,5 mm. Montage mit oder ohne Gerätedose möglich
- Versorgung: Bussspannung
- Lieferung mit Installationsanleitung²
- KNX eTR 201 Sunblind:**
 - 2 Touch-Flächen für 1 Antrieb (Auf/Ab mit Icon „Beschattung“)
- KNX eTR 202 Sunblind:**
 - 2x2 Touch-Flächen für 2 Antriebe (jeweils Auf/Ab mit Icon „Beschattung“)

Nr. 71093	KNX eTR 201 Sunblind, signalweiß RAL 9003 NEU mit Verriegelungs-Schraube	179 €
Nr. 71094	KNX eTR 201 Sunblind, tiefschwarz RAL 9005 NEU mit Verriegelungs-Schraube	179 €
Nr. 71090	KNX eTR 201 Sunblind, signalweiß RAL 9003 – Auslaufmodell, Abverkaufsrabatt 20%	143,20 €
Nr. 71092	KNX eTR 201 Sunblind, tiefschwarz RAL 9005 – Auslaufmodell, Abverkaufsrabatt 20%	143,20 €
Nr. 71103	KNX eTR 202 Sunblind, signalweiß RAL 9003 NEU mit Verriegelungs-Schraube	185 €
Nr. 71104	KNX eTR 202 Sunblind, tiefschwarz RAL 9005 NEU mit Verriegelungs-Schraube	185 €
Nr. 71100	KNX eTR 202 Sunblind, signalweiß RAL 9003 – Auslaufmodell, Abverkaufsrabatt 20%	148 €
Nr. 71102	KNX eTR 202 Sunblind, tiefschwarz RAL 9005 – Auslaufmodell, Abverkaufsrabatt 20%	148 €

² Handbuch mit ausführlicher Beschreibung der Parameter kann auf www.elsner-elektronik.de heruntergeladen werden oder als gedruckte Ausgabe kostenpflichtig bestellt werden.


**Optionales Zubehör:**

Aufputzgehäuse S. 60

KNX eTR 205/206 Light Temperaturregler und Licht-Taster

- Temperaturregler mit PI-Regler für Heizung/Kühlung
 - Anzeige der Temperatur, Solltemperatur-Änderung über Touch-Tasten
 - Integrierter Temperatursensor mit Mischwertberechnung (eigener/externer Wert)
 - 2 Temperatur-Grenzwerte
 - Flächenfunktion beim gleichzeitigen Berühren von 2 oder mehr Tasten
 - LEDs für optische Rückmeldung
 - Logik-Verknüpfungen (2 UND, 2 ODER)
 - Konfiguration per ETS
 - Glasoberfläche, erhältlich in 2 Farben: signalweiß RAL 9003, tiefschwarz RAL 9005
- Maße ca. 81,5 × 81,5 (B × H, mm). Aufbauhöhe ca. 12,5 mm. Montage mit oder ohne Gerätedose möglich
 - Versorgung: Busspannung
 - Lieferung mit Installationsanleitung²
- KNX eTR 205 Light:**
- 2 Touch-Flächen für 1 Beleuchtung (Ab/Auf mit Icon „Licht“)
- KNX eTR 206 Light:**
- 2x2 Touch-Flächen für 2 Beleuchtungen (jeweils Ab/Auf mit Icon „Licht“)

Nr. 71163	KNX eTR 205 Light, signalweiß RAL 9003 NEU mit Verriegelungs-Schraube	179 €
Nr. 71164	KNX eTR 205 Light, tiefschwarz RAL 9005 NEU mit Verriegelungs-Schraube	179 €
Nr. 71160	KNX eTR 205 Light, signalweiß RAL 9003 – Auslaufmodell, Abverkaufsrabatt 20%	143,20 €
Nr. 71162	KNX eTR 205 Light, tiefschwarz RAL 9005 – Auslaufmodell, Abverkaufsrabatt 20%	143,20 €
Nr. 71173	KNX eTR 206 Light, signalweiß RAL 9003 NEU mit Verriegelungs-Schraube	185 €
Nr. 71174	KNX eTR 206 Light, tiefschwarz RAL 9005 NEU mit Verriegelungs-Schraube	185 €
Nr. 71170	KNX eTR 206 Light, signalweiß RAL 9003 – Auslaufmodell, Abverkaufsrabatt 20%	148 €
Nr. 71172	KNX eTR 206 Light, tiefschwarz RAL 9005 – Auslaufmodell, Abverkaufsrabatt 20%	148 €

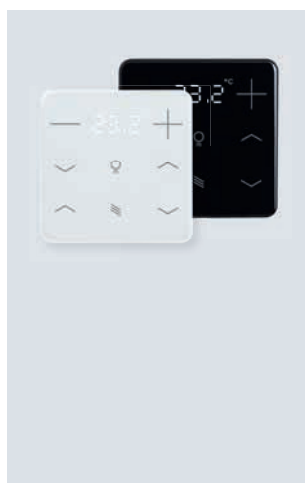**Optionales Zubehör:**

Aufputzgehäuse S. 60

KNX eTR 208 Light/Sunblind Temperaturregler und Taster für Licht und Sonnenschutz

- Temperaturregler mit PI-Regler für Heizung/Kühlung
- Anzeige der Temperatur, Solltemperatur-Änderung über Touch-Tasten
- Integrierter Temperatursensor mit Mischwertberechnung (eigener/externer Wert)
- 2 Temperatur-Grenzwerte
- 2 Touch-Flächen für 1 Beleuchtung (Ab/Auf mit Icon „Licht“)
- 2 Touch-Flächen für 1 Antrieb (Auf/Ab mit Icon „Beschattung“)
- Flächenfunktion beim gleichzeitigen Berühren von 2 oder mehr Tasten
- LEDs für optische Rückmeldung
- Logik-Verknüpfungen (2 UND, 2 ODER)
- Konfiguration per ETS
- Glasoberfläche, erhältlich in 2 Farben: signalweiß RAL 9003, tiefschwarz RAL 9005
- Maße ca. 81,5 × 81,5 (B × H, mm). Aufbauhöhe ca. 12,5 mm. Montage mit oder ohne Gerätedose möglich
- Versorgung: Busspannung
- Lieferung mit Installationsanleitung²

Nr. 71193	KNX eTR 208 Light/Sunblind, signalweiß RAL 9003 NEU mit Verriegelungs-Schraube	185 €
Nr. 71194	KNX eTR 208 Light/Sunblind, tiefschwarz RAL 9005 NEU mit Verriegelungs-Schraube	185 €
Nr. 71190	KNX eTR 208 Light/Sunblind, signalweiß RAL 9003 – Auslaufmodell, Rabatt 20%	148 €
Nr. 71192	KNX eTR 208 Light/Sunblind, tiefschwarz RAL 9005 – Auslaufmodell, Rabatt 20%	148 €

² Handbuch mit ausführlicher Beschreibung der Parameter kann auf www.elsner-elektronik.de heruntergeladen werden oder als gedruckte Ausgabe kostenpflichtig bestellt werden.

**Optionales Zubehör:**

Aufputzgehäuse

S. 60

**Optionales Zubehör:**

Aufputzgehäuse

S. 60

KNX eTR M Taster

- KNX-Taster mit Touch-Oberfläche
- LED für optische Rückmeldung in jeder Taste
- Tastenfunktion über ETS einstellbar
- Integrierter Temperatursensor mit Mischwertberechnung (eigener/externer Wert)
- Logik-Verknüpfungen (2 UND, 2 ODER)
- Konfiguration per ETS
- Glasoberfläche, erhältlich in 2 Farben: signalweiß RAL 9003, tiefschwarz RAL 9005
- Maße ca. 81,5 × 81,5 (B × H, mm). Bautiefe ca. 12,5 mm. Montage mit oder ohne Gerätedose möglich
- Versorgung: Busspannung
- Lieferung mit Installationsanleitung²

KNX eTR M1:

- Einfach-Taster

- Konfigurierbar als Schalter, Umschalter, Dimmer, Jalousie (Position und Lamelle Auf/Stopp ODER Ab/Stopp), Rollläden (Auf/Ab/Stopp), Markise (Ein/Aus/Stopp), Fenster (Zu/Auf/Stopp), als 8- oder 16-Bit-Wertgeber oder für Szenenaufruf/-speicherung

KNX eTR M2:

- Zweifach-Taster
- Konfigurierbar als Schalter, Umschalter, Dimmer, für die Bedienung von Antrieben, als 8- oder 16-Bit-Wertgeber oder für Szenenaufruf/-speicherung
- Flächenfunktion beim Berühren beider Tasten

KNX eTR M4:

- Vierfach-Taster
- Konfigurierbar als Schalter, Umschalter, Dimmer, für die Bedienung von Antrieben, als 8- oder 16-Bit-Wertgeber oder für Szenenaufruf/-speicherung
- Flächenfunktion beim gleichzeitigen Berühren von 2 oder mehr Tasten

Nr. 71113	KNX eTR M1 signalweiß RAL 9003 NEU mit Verriegelungs-Schraube	151 €
Nr. 71114	KNX eTR M1 tiefschwarz RAL 9005 NEU mit Verriegelungs-Schraube	151 €
Nr. 71110	KNX eTR M1 signalweiß RAL 9003 – Auslaufmodell, Abverkaufsrabatt 20%	120,80 €
Nr. 71112	KNX eTR M1 tiefschwarz RAL 9005 – Auslaufmodell, Abverkaufsrabatt 20%	120,80 €
Nr. 71123	KNX eTR M2 signalweiß RAL 9003 NEU mit Verriegelungs-Schraube	157 €
Nr. 71124	KNX eTR M2 tiefschwarz RAL 9005 NEU mit Verriegelungs-Schraube	157 €
Nr. 71120	KNX eTR M2 signalweiß RAL 9003 – Auslaufmodell, Abverkaufsrabatt 20%	125,59 €
Nr. 71122	KNX eTR M2 tiefschwarz RAL 9005 – Auslaufmodell, Abverkaufsrabatt 20%	125,59 €
Nr. 71133	KNX eTR M4 signalweiß RAL 9003 NEU mit Verriegelungs-Schraube	165,60 €
Nr. 71134	KNX eTR M4 tiefschwarz RAL 9005 NEU mit Verriegelungs-Schraube	165,60 €
Nr. 71130	KNX eTR M4 signalweiß RAL 9003 – Auslaufmodell, Abverkaufsrabatt 20%	132,48 €
Nr. 71132	KNX eTR M4 tiefschwarz RAL 9005 – Auslaufmodell, Abverkaufsrabatt 20%	132,48 €


KNX eTR gl Temperatursensor mit automatischer Regelung

- Temperatursensor mit Mischwertberechnung und PI-Regler für Heizung/Kühlung
- 2 Temperatur-Grenzwerte
- Konfiguration per ETS
- Glasoberfläche, erhältlich in 2 Farben: signalweiß RAL 9003, tiefschwarz RAL 9005
- Maße ca. 81,5 × 81,5 (B × H, mm). Bautiefe ca. 12,5 mm. Montage mit oder ohne Gerätedose möglich
- Versorgung: Busspannung
- Lieferung mit Installationsanleitung²

Nr. 71303	KNX eTR gl signalweiß RAL 9003 NEU mit Verriegelungs-Schraube	144 €
Nr. 71304	KNX eTR gl tiefschwarz RAL 9005 NEU mit Verriegelungs-Schraube	144 €
Nr. 71300	KNX eTR gl signalweiß RAL 9003 – Auslaufmodell, Abverkaufsrabatt 20%	115,20 €
Nr. 71302	KNX eTR gl tiefschwarz RAL 9005 – Auslaufmodell, Abverkaufsrabatt 20%	115,20 €

KNX-RAUM-CONTROLLER & -SENSOREN – FÜR RAHMEN 55 mm

Cala® Touch KNX Raum-Controller

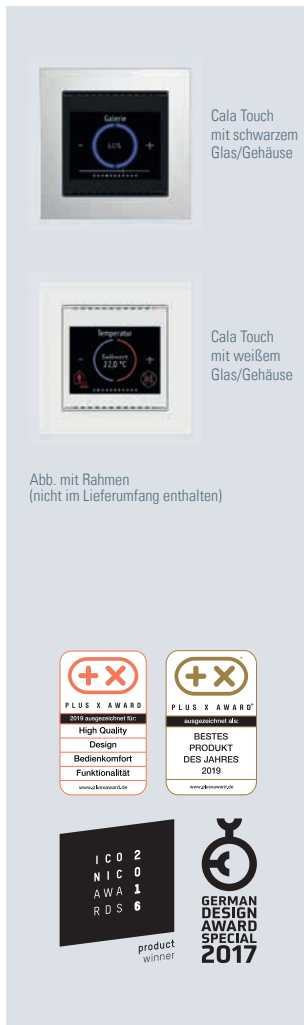

- Touch-Oberfläche zur Bedienung von Licht, Beschattung, Fenster, Heizung/Klima und Szenen (einstellbar). Anzeige von Werten und Texten
- Bis zu 3 Bedienoberflächen für Licht (schalten oder dimmen mit Anzeige des aktuellen Werts); Einstellungsseiten für RGB-Farbe und für Farbtemperatur
- Integrierte biodynamische Lichtsteuerung (Human Centric Lighting)
- Bis zu 3 Bedienoberflächen für Beschattung oder Fenster mit Anzeige der aktuellen Fahr-/Lamellenposition
- Bedienoberfläche für Heizung und Klima, integrierter Temperaturregler
- Bedienoberflächen für bis zu 4 Szenen
- Messwertanzeige
- Anzeigeseite für bis zu 4 Bus-Werte
- Bis zu 2 Infoseiten zur Anzeige von je 2 Textobjekten
- Wochenzeitschaltuhr mit 8 Zeiträumen
- Bildschirmschoner (Zeit, Innen-/Außentemperatur oder Aus)
- Mischwertberechnung (eigener/externer Wert), Grenzwerte
- Logik-Verknüpfungen (8 UND, 8 ODER), 8 Multifunktions-Module (für Berechnung, Bedingungen, Wandlung), 4 Stellgrößenvergleicher, Sommerkompensation für Kühlungen
- Konfiguration per ETS
- 4 Eingänge (Binäreingänge oder für Temperatursensor T-NTC)
- Glasoberfläche, erhältlich in 2 Farben: reinweiß RAL 9010, tiefschwarz RAL 9005
- Kombinierbar mit Schaltersystemen mit Rahmenmaß 55 mm. Montage in Gerätedose mit 2 Befestigungsklammern im Tragring. Lieferung ohne Rahmen
- Versorgung: Bussspannung
- Lieferung mit Installationsanleitung², Tragring und Anschlussleitung für Eingänge

Cala Touch KNX T:

- Temperatursensor
- PI-Regelung für Heizung/Kühlung

Cala Touch KNX TH:

- Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor mit Taupunktberechnung, Abfrage des Behaglichkeitsfeldes (DIN 1946)
- PI-Regelung für Heizung/Kühlung und Lüftung (Be-/Entfeuchten)

Cala Touch KNX AQS/TH:

- Sensor für CO₂, Temperatur, Luftfeuchtigkeit mit Taupunktberechnung, Abfrage des Behaglichkeitsfeldes (DIN 1946)
- PI-Regelung für Heizung/Kühlung und Lüftung (CO₂, Ent-/Befeuchten)

Nr. 70800	Cala Touch KNX T 3.x weiß	353,00 €
Nr. 70802	Cala Touch KNX T 3.x schwarz	353,00 €
Nr. 70810	Cala Touch KNX TH 3.x weiß	382,00 €
Nr. 70812	Cala Touch KNX TH 3.x schwarz	382,00 €
Nr. 70820	Cala Touch KNX AQS/TH 3.x weiß	549,90 €
Nr. 70822	Cala Touch KNX AQS/TH 3.x schwarz	549,90 €

Optionales Zubehör:

T-NTC, Nr. 30516 S. 60

KNX AQS/TH-UP Touch und KNX AQS/TH-UP gl Kombisensoren



- Innenraumsensor für CO₂-Konzentration, Temperatur und Luftfeuchtigkeit (relativ, absolut)
- Berechnung des Taupunkts, Abfrage des Behaglichkeitsfeldes (DIN 1946)
- 9 Grenzwerte (einstellbar per Parameter oder Objekt), Mischwertberechnung (eigener/externer Wert)
- Logik-Verknüpfungen (4 UND, 4 ODER), Stellgrößenvergleicher
- PI-Regler für Heizung/Kühlung (Temperatur) und Lüftung (CO₂, Ent-/Befeuchten)
- Konfiguration per ETS
- Glasoberfläche, erhältlich in 2 Farben: reinweiß RAL 9010, tiefschwarz RAL 9005
- Kombinierbar mit Schaltersystemen mit Rahmenmaß 55 mm. Aufbauhöhe ca. 8 mm. Montage in Gerätedose mit 2 Federklammern im Tragring. Lieferung ohne Rahmen
- Versorgung: Bussspannung
- Lieferung mit Installationsanleitung² und Tragring

KNX AQS/TH-UP gl:

- Ohne Display, ohne Tasten

KNX AQS/TH-UP Touch:

- Display: Werte- und Skalanzeige (Solltemperatur)
- Touch-Tasten: Verwendbar als Bustaster, zum Ändern der Solltemperatur oder zur Modus-Umschaltung

Nr. 70626	KNX AQS/TH-UP gl reinweiß RAL 9010	405,00 €
Nr. 70625	KNX AQS/TH-UP gl tiefschwarz RAL 9005	405,00 €
Nr. 70620	KNX AQS/TH-UP Touch reinweiß RAL 9010	439,00 €
Nr. 70619	KNX AQS/TH-UP Touch tiefschwarz RAL 9005	439,00 €

² Handbuch mit ausführlicher Beschreibung der Parameter kann auf www.elsner-elektronik.de heruntergeladen werden oder als gedruckte Ausgabe kostenpflichtig bestellt werden.



KNX VOC/TH-UP Touch Kombisensor

- Innenraumsensor für Mischgas-Konzentration (flüchtige organische Verbindungen), Temperatur und Luftfeuchtigkeit (relativ, absolut)
- Berechnung des Taupunkts, Abfrage des Behaglichkeitsfeldes (DIN 1946)
- 9 Grenzwerte (einstellbar per Parameter oder Objekt), Mischwertberechnung (eigener/externer Wert)
- Logik-Verknüpfungen (4 UND, 4 ODER), Stellgrößenvergleicher
- PI-Regler für Heizung/Kühlung (Temperatur) und Lüftung (Mischgas, Ent-/Befeuchten)
- Konfiguration per ETS
- Display: Werte- und Skalanzeige (Solltemperatur)
- Touch-Tasten: Verwendbar als Bustaster, zum Ändern der Solltemperatur oder zur Modus-Umschaltung
- Glasoberfläche, erhältlich in 2 Farben: reinweiß RAL 9010, tiefschwarz RAL 9005
- Kombinierbar mit Schaltersystemen mit Rahmenmaß 55 mm. Montage in Gerätedose mit 2 Befestigungsklammern im Tragring. Lieferung ohne Rahmen
- Versorgung: Busspannung
- Lieferung mit Installationsanleitung² und Tragring

Nr. 70970	KNX VOC/TH-UP Touch reinweiß RAL 9010	439,00 €
Nr. 70973	KNX VOC/TH-UP Touch tiefschwarz RAL 9005	439,00 €



KNX TH-UP Touch und KNX TH-UP gl Temperatur-/Feuchtesensoren

- Innenraumsensor für Temperatur und Luftfeuchtigkeit (relativ, absolut)
 - Berechnung des Taupunkts, Abfrage des Behaglichkeitsfeldes (DIN 1946)
 - 7 Grenzwerte (einstellbar per Parameter oder Objekt), Mischwertberechnung (eigener/externer Wert)
 - Logik-Verknüpfungen (4 UND, 4 ODER), Stellgrößenvergleicher
 - PI-Regler für Heizung/Kühlung (Temperatur) und Lüftung (Ent-/Befeuchten)
 - Konfiguration per ETS
 - Versorgung: Busspannung
 - Glasoberfläche, erhältlich in 2 Farben: reinweiß RAL 9010, tiefschwarz RAL 9005
 - Kombinierbar mit Schaltersystemen mit Rahmenmaß 55 mm. Montage in Gerätedose mit 2 Befestigungsklammern im Tragring. Lieferung ohne Rahmen
 - Lieferung mit Installationsanleitung² und Tragring
- KNX TH-UP gl:**
- Ohne Display, ohne Tasten
- KNX TH-UP Touch:**
- Display: Werte- und Skalanzeige (Solltemperatur)
 - Touch-Tasten: Verwendbar als Bustaster, zum Ändern der Solltemperatur oder zur Modus-Umschaltung

Nr. 70623	KNX TH-UP gl reinweiß RAL 9010	252,20 €
Nr. 70622	KNX TH-UP gl tiefschwarz RAL 9005	252,20 €
Nr. 70617	KNX TH-UP Touch reinweiß RAL 9010	290,00 €
Nr. 70616	KNX TH-UP Touch tiefschwarz RAL 9005	290,00 €



KNX T-L-Pr-UP Touch Präsenz-Kombisensor

- Präsenzmelder (PIR/Passiv-Infrarot, Reichweite 5 m) als Master oder Slave
- Helligkeitssensor mit Grenzwert
- Innenraum-Temperatursensor mit Mischwertberechnung
- Logik-Verknüpfungen (2 UND, 2 ODER)
- Konfiguration per ETS
- Versorgung: Busspannung
- 2 Touch-Tasten (Bustaster)
- 2 Status-LEDs (frei belegbar)
- Glasoberfläche, erhältlich in 2 Farben: reinweiß RAL 9010, tiefschwarz RAL 9005
- Kombinierbar mit Schaltersystemen mit Rahmenmaß 55 mm. Montage in Gerätedose mit 2 Befestigungsklammern im Tragring. Lieferung ohne Rahmen
- Lieferung mit Installationsanleitung² und Tragring

Nr. 70850	KNX T-L-Pr-UP Touch reinweiß RAL 9010	296,00 €
Nr. 70852	KNX T-L-Pr-UP Touch tiefschwarz RAL 9005	296,00 €

² Handbuch mit ausführlicher Beschreibung der Parameter kann auf www.elsner-elektronik.de heruntergeladen werden oder als gedruckte Ausgabe kostenpflichtig bestellt werden.



KNX T-UP Touch und KNX T-UP gl Temperatursensoren

- Innenraum-Temperatursensor
- Grenzwerte, Mischwertberechnung
- Logik-Verknüpfungen (4 UND, 4 ODER), Stellgrößenvergleicher
- PI-Regler für Heizung/Kühlung
- Konfiguration per ETS
- Versorgung: Busspannung
- Kombinierbar mit Schaltersystemen mit Rahmenmaß 55 mm. Montage in Gerätedose mit 2 Befestigungsklammern im Tragrings. Lieferung ohne Rahmen
- Glasoberfläche, erhältlich in 2 Farben: reinweiß RAL 9010, tiefschwarz RAL 9005

- Lieferung mit Installationsanleitung² und Tragrings

KNX T-UP gl:

- Ohne Display, ohne Tasten

KNX T-UP Touch:

- Display zur Anzeige von Messwerten, Busdaten (z. B. Datum, Uhrzeit), Modus, Skalenanzeige (Sollwert)
- Touch-Tasten: Verwendbar als Bustaster, zum Ändern der Solltemperatur oder zur Modus-Umschaltung

Nr. 70632	KNX T-UP gl reinweiß RAL 9010	240,00 €
Nr. 70631	KNX T-UP gl tiefschwarz RAL 9005	240,00 €
Nr. 70629	KNX T-UP Touch reinweiß RAL 9010	279,00 €
Nr. 70628	KNX T-UP Touch tiefschwarz RAL 9005	279,00 €



Cala® KNX T 101/201/202 Temperaturregler

- Temperaturregler mit PI-Regler für Heizung/Kühlung
 - Integrierter Temperatursensor mit Mischwertberechnung (eigener/externer Wert)
 - 2 Temperatur-Grenzwerte
 - Konfiguration per ETS
 - Glasoberfläche, erhältlich in 2 Farben: reinweiß RAL 9010, tiefschwarz RAL 9005
 - Kombinierbar mit Schaltersystemen mit Rahmenmaß 55 mm. Montage in Gerätedose mit 2 Befestigungsklammern im Tragrings. Lieferung ohne Rahmen
 - Versorgung: Busspannung
 - Lieferung mit Installationsanleitung² und Tragrings
- Cala KNX T 101:**
- Anzeige der Temperatur, Solltemperatur-Änderung über Touch-Tasten
- Cala KNX T 201 Sunblind:**
- Anzeige der Temperatur, Solltemperatur-Änderung über Touch-Tasten

- 2 Touch-Flächen für 1 Antrieb (Auf/Ab mit Icon „Beschattung“)
- Zusätzliche Flächenfunktion beim gleichzeitigen Berühren von 2 oder mehr Tasten
- LEDs für optische Rückmeldung
- Logik-Verknüpfungen (2 UND, 2 ODER)

Cala KNX T 202 Sunblind:

- Anzeige der Temperatur, Solltemperatur-Änderung über Touch-Tasten
- 2x2 Touch-Flächen für 2 Antriebe (jeweils Auf/Ab mit Icon „Beschattung“)
- Zusätzliche Flächenfunktion beim gleichzeitigen Berühren von 2 oder mehr Tasten
- LEDs für optische Rückmeldung
- Logik-Verknüpfungen (2 UND, 2 ODER)

Nr. 70980	Cala KNX T 101 reinweiß RAL 9010	202,00 €
Nr. 70982	Cala KNX T 101 tiefschwarz RAL 9005	202,00 €
Nr. 70990	Cala KNX T 201 Sunblind reinweiß RAL 9010	222,60 €
Nr. 70992	Cala KNX T 201 Sunblind tiefschwarz RAL 9005	222,60 €
Nr. 71050	Cala KNX T 202 Sunblind reinweiß RAL 9010	251,90 €
Nr. 71052	Cala KNX T 202 Sunblind tiefschwarz RAL 9005	251,90 €

² Handbuch mit ausführlicher Beschreibung der Parameter kann auf www.elsner-elektronik.de heruntergeladen werden oder als gedruckte Ausgabe kostenpflichtig bestellt werden.



KNX T-UP Temperatursensoren

- Temperatursensor für den Innenraum
- 4 Grenzwerte, Mischwertberechnung
- Logik-Verknüpfungen (8 UND, 8 ODER)
- PI-Regler für Heizung/Kühlung
- Konfiguration per ETS
- Farbe ähnlich Verkehrsweiß RAL 9016, glänzend
- Kombinierbar mit Schalterssystemen mit Rahmenmaß 55 mm. Montage in Gerätedose. Lieferung ohne Rahmen

- Versorgung: Bussspannung
- Lieferung mit Installationsanleitung²


KNX T-UP basic:

- Ohne Display, ohne Tasten

KNX T-B-UP:

- Mit Display und Tasten. Skalanzeige zur Änderung der Solltemperatur

Nr. 70350	KNX T-UP basic weiß	200,00 €
Nr. 70358	KNX T-B-UP weiß	248,00 €



KNX T-Objekt-UP Temperatursensor

- Objektregler mit Innentemperatursensor
- 3 Schaltausgänge mit einstellbaren Grenzwerten, Mischwertberechnung (eigener/externer Wert)
- Logik-Verknüpfungen (4 UND, 4 ODER)
- PI-Regler für Heizung/Kühlung
- Konfiguration per ETS

- Montage in Gerätedose, für Blindabdeckung gängiger Schalterprogramme (Lieferung ohne Abdeckung)
- Maße Montageplatte/Sensorplatine ca. 70 × 70 (B × H, mm)
- Versorgung: Busspannung
- Lieferung mit Installationsanleitung²

Nr. 70179	KNX T-Objekt-UP 3.2	138,00 €
-----------	----------------------------	-----------------



Cala® KNX MultiTouch T Taster

- KNX-Taster mit Touch-Oberfläche
- 3 Bedienelemente übereinander angeordnet, bedruckt mit Funktions-Icons. Jeweils 3 Touchflächen pro Bereich, frei konfigurierbar
- LEDs für optische Rückmeldung
- Integrierter Temperatursensor mit Mischwertberechnung (eigener/externer Wert)
- PI-Regler für Heizung/Kühlung
- Logik-Verknüpfungen (4 UND, 4 ODER)
- Konfiguration per ETS
- Glasoberfläche, erhältlich in 2 Farben: reinweiß RAL 9010, tiefschwarz RAL 9005
- Kombinierbar mit Schalterssystemen mit Rahmenmaß 55 mm. Montage in Gerätedose mit 2 Befestigungsklammern im Tragring. Lieferung ohne Rahmen
- Versorgung: Busspannung
- Lieferung mit Installationsanleitung² und Tragring

Cala KNX MultiTouch T Light:

- Bereich für Licht (schalten, heller, dunkler)
- Freier Bereich mit 3 Touchflächen zur individuellen Belegung
- Bereich für Temperatur-Regelung (wärmer, kühler, Umschaltung Heizen/Kühlen)

Cala KNX MultiTouch T Light/Sunblind:

- Bereich für Licht (schalten, heller, dunkler)
- Bereich für Jalousie/ Sonnenschutz (Auf/Ab mit Unterscheidung kurz/lang, Fahrposition)
- Bereich für Temperatur-Regelung (wärmer, kühler, Umschaltung Heizen/Kühlen)


Cala KNX MultiTouch T Light/Scenes:

- Bereich für Licht (schalten, heller, dunkler)
- Bereich für Temperatur-Regelung (wärmer, kühler, Umschaltung Heizen/Kühlen)
- Bereich für Szenenaufruf und -speicherung

Nr. 70950	Cala KNX MultiTouch T Light , reinweiß RAL 9010	287,00 €
Nr. 70952	Cala KNX MultiTouch T Light , tiefschwarz RAL 9005	287,00 €
Nr. 70890	Cala KNX MultiTouch T Light/Sunblind , reinweiß RAL 9010	287,00 €
Nr. 70892	Cala KNX MultiTouch T Light/Sunblind , tiefschwarz RAL 9005	287,00 €
Nr. 70960	Cala KNX MultiTouch T Light/Scenes , reinweiß RAL 9010	287,00 €
Nr. 70962	Cala KNX MultiTouch T Light/Scenes , tiefschwarz RAL 9005	287,00 €

Abb. mit Rahmen
(nicht im Lieferumfang enthalten)

² Handbuch mit ausführlicher Beschreibung der Parameter kann auf www.elsner-elektronik.de heruntergeladen werden oder als gedruckte Ausgabe kostenpflichtig bestellt werden.

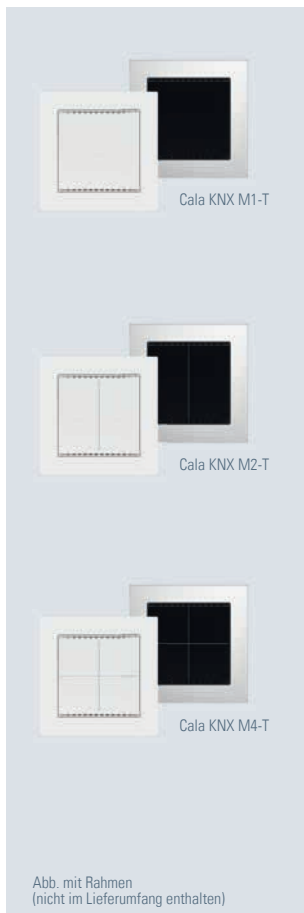

Cala® KNX M-T Taster

- KNX-Taster mit Touch-Oberfläche
- LED für optische Rückmeldung in jeder Taste
- Tastenfunktion über ETS einstellbar
- Integrierter Temperatursensor mit Mischwertberechnung (eigener/externer Wert)
- Logik-Verknüpfungen (2 UND, 2 ODER)
- Konfiguration per ETS
- Glasoberfläche, erhältlich in 2 Farben: reinweiß RAL 9010, tiefschwarz RAL 9005
- Kombinierbar mit Schaltersystemen mit Rahmenmaß 55 mm. Montage in Gerätedose mit 2 Befestigungsklammern im Tragring. Lieferung ohne Rahmen
- Versorgung: Busspannung
- Lieferung mit Installationsanleitung² und Tragring

Cala KNX M1-T:

- Einfach-Taster

- Konfigurierbar als Schalter, Umschalter, Dimmer, Jalousie (Position und Lamelle Auf/Stopp ODER Ab/Stopp), Rollläden (Auf/Ab/Stopp), Markise (Ein/Aus/Stopp), Fenster (Zu/Auf/Stopp), als 8- oder 16-Bit-Wertgeber oder für Szenenaufruf/-speicherung


Cala KNX M2-T:

- Doppel-Taster
- Konfigurierbar als Schalter, Umschalter, Dimmer, für die Bedienung von Antrieben, als 8- oder 16-Bit-Wertgeber oder für Szenenaufruf/-speicherung
- Zusätzliche Flächenfunktion beim Berühren beider Tasten

Cala KNX M4-T:

- Vierfach-Taster
- Konfigurierbar als Schalter, Umschalter, Dimmer, für die Bedienung von Antrieben, als 8- oder 16-Bit-Wertgeber oder für Szenenaufruf/-speicherung
- Zusätzliche Flächenfunktion beim Berühren von drei oder mehr Tasten

Nr. 70860	Cala KNX M1-T reinweiß RAL 9010	194,40 €
Nr. 70862	Cala KNX M1-T tiefschwarz RAL 9005	194,40 €
Nr. 70870	Cala KNX M2-T reinweiß RAL 9010	209,00 €
Nr. 70872	Cala KNX M2-T tiefschwarz RAL 9005	209,00 €
Nr. 70880	Cala KNX M4-T reinweiß RAL 9010	222,60 €
Nr. 70882	Cala KNX M4-T tiefschwarz RAL 9005	222,60 €

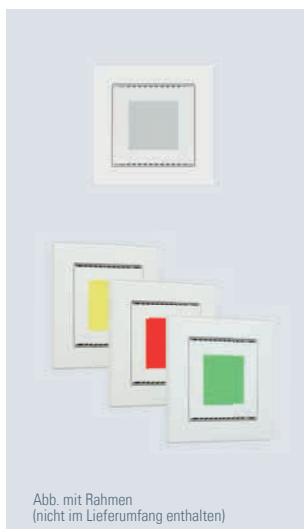

Cala® KNX IL Lichtsignal

Lieferbar ab Quartal II/23

- Lichtsignal mit Ampelfunktion
- LED-Farbanzeige kann grün, gelb oder rot leuchten/blinken oder ausgeschaltet sein. Steuerung per Kommunikationsobjekt (3× Ein-Bit, Szene, Prozent mit Grenzwert, Zwei-Byte Fließkomma mit Grenzwert)
- Logik-Verknüpfungen (4 UND, 4 ODER), Stellgrößenvergleicher
- Konfiguration per ETS
- Versorgung: Busspannung
- Kombinierbar mit Schaltersystemen mit Rahmenmaß 55 mm. Montage in Gerätedose mit 2 Befestigungsklammern im Tragring. Lieferung ohne Rahmen

- Glasoberfläche, Farbe: reinweiß RAL 9010
- Lieferung mit Installationsanleitung² und Tragring

Cala KNX IL CO2:

- Sensor für CO₂-Konzentration, Wert kann für die Ampelfunktion verwendet werden
- 4 Grenzwerte (einstellbar per Parameter oder Objekt), Mischwertberechnung (eigener/externer Wert)
- PI-Regler für Lüftung

Nr. 71380	Cala KNX IL reinweiß RAL 9010	146,00 €
Nr. 71390	Cala KNX IL CO2 reinweiß RAL 9010	289,00 €

² Handbuch mit ausführlicher Beschreibung der Parameter kann auf www.elsner-elektronik.de heruntergeladen werden oder als gedruckte Ausgabe kostenpflichtig bestellt werden.

KNX-RAUM-CONTROLLER & -SENSOREN – FÜR SCHWEIZER SYSTEM

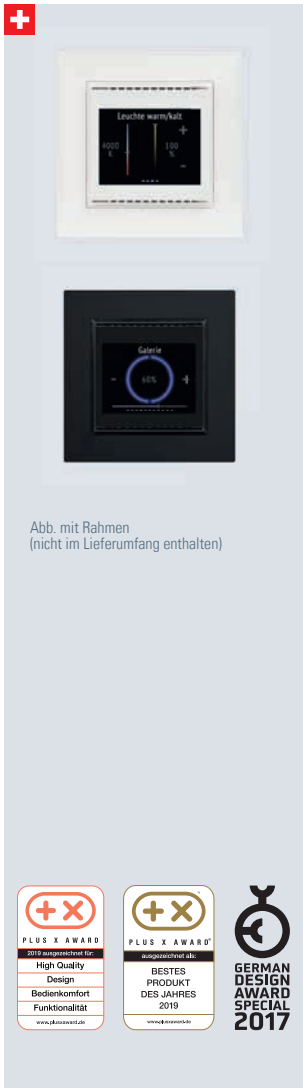


Abb. mit Rahmen
(nicht im Lieferumfang enthalten)



Optionales Zubehör:

T-NTC, Nr. 30516

S. 60

Cala® Touch KNX CH Raum-Controller

- Touch-Oberfläche zur Bedienung von Licht, Beschattung, Fenster, Heizung/Klima und Szenen (einstellbar). Anzeige von Werten und Texten
- Bis zu 3 Bedienoberflächen für Licht (schalten oder dimmen mit Anzeige des aktuellen Werts); Einstellungsseiten für RGB-Farbe und für Farbtemperatur
- Integrierte biodynamische Lichtsteuerung (Human Centric Lighting)
- Bis zu 3 Bedienoberflächen für Beschattung oder Fenster mit Anzeige der aktuellen Fahr-/Lamellenposition
- Bedienoberfläche für Heizung und Klima, integrierter Temperaturregler
- Bedienoberflächen für bis zu 4 Szenen
- Messwertanzeige
- Anzeigeseite für bis zu 4 Bus-Werte
- Bis zu 2 Infoseiten zur Anzeige von je 2 Textobjekten
- Wochenzeitschaltuhr mit 8 Zeiträumen
- Bildschirmschoner (Zeit, Innen-/Außentemperatur oder Aus)
- Mischwertberechnung (eigener/externer Wert), Grenzwerte
- Logik-Verknüpfungen (8 UND, 8 ODER), 8 Multifunktions-Module (für Berechnung, Bedingungen, Wandlung), 4 Stellgrößenvergleicher, Sommerkompensation für Kühlungen
- Konfiguration per ETS
- 4 Eingänge (Binäreingänge oder für Temperatursensor T-NTC)

sensor T-NTC)

- Glasoberfläche, erhältlich in 2 Farben: reinweiß RAL 9010, tiefschwarz RAL 9005
- Für Einsatz in schweizer Schaltersystem mit Rahmenmaß 60 mm. Nicht mit anderen 60 mm-Systemen kombinierbar! Lieferung ohne Rahmen und Befestigungsplatte
- Montage mit 2 Befestigungsklammern in Aufnahme
- Versorgung: Busspannung
- Lieferung mit Installationsanleitung², Montageaufnahme und Anschlussleitung für Eingänge

Cala Touch KNX T CH:

- Temperatursensor
- PI-Regelung für Heizung/Kühlung

Cala Touch KNX TH CH:

- Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor mit Taupunktberechnung, Abfrage des Behaglichkeitsfeldes (DIN 1946)
- PI-Regelung für Heizung/Kühlung und Lüftung (Be-/Entfeuchten)

Cala Touch KNX AQS/TH CH:

- Sensor für CO₂, Temperatur, Luftfeuchtigkeit mit Taupunktberechnung, Abfrage des Behaglichkeitsfeldes (DIN 1946)
- PI-Regelung für Heizung/Kühlung und Lüftung (CO₂, Ent-/Befeuchten)

Nr. 70801	Cala Touch KNX T CH reinweiß RAL 9010	353,00 €
Nr. 70803	Cala Touch KNX T CH tiefschwarz RAL 9005	353,00 €
Nr. 70811	Cala Touch KNX TH CH reinweiß RAL 9010	382,00 €
Nr. 70813	Cala Touch KNX TH CH tiefschwarz RAL 9005	382,00 €
Nr. 70821	Cala Touch KNX AQS/TH CH reinweiß RAL 9010	549,90 €
Nr. 70823	Cala Touch KNX AQS/TH CH tiefschwarz RAL 9005	549,90 €

² Handbuch mit ausführlicher Beschreibung der Parameter kann auf www.elsner-elektronik.de heruntergeladen werden oder als gedruckte Ausgabe kostenpflichtig bestellt werden.



KNX AQS/TH-UP Touch CH und KNX AQS/TH-UP gl CH Kombisensoren

- Innenraumsensor für CO₂-Konzentration, Temperatur und Luftfeuchtigkeit (relativ, absolut)
- Berechnung des Taupunkts, Abfrage des Behaglichkeitsfeldes (DIN 1946)
- 9 Grenzwerte (einstellbar per Parameter oder Objekt), Mischwertberechnung (eigener/externer Wert)
- Logik-Verknüpfungen (4 UND, 4 ODER), Stellgrößenvergleicher
- PI-Regler für Heizung/Kühlung (Temperatur) und Lüftung (CO₂, Ent-/Befeuchten)
- Konfiguration per ETS
- Glasoberfläche, erhältlich in 2 Farben: reinweiß RAL 9010, tiefschwarz RAL 9005
- Für Einsatz in schweizer Schaltersystem mit Rahmenmaß 60 mm. Nicht mit anderen 60 mm-Systemen kombinierbar! Lieferung ohne Rahmen und Befestigungsplatte
- Montage mit 2 Befestigungsklammern in Aufnahme
- Versorgung: Bussspannung
- Lieferung mit Installationsanleitung² und Montageaufnahme

KNX AQS/TH-UP gl CH:

- Ohne Display, ohne Tasten

KNX AQS/TH-UP Touch CH:

- Display: Werte- und Skalenanzeige (Solltemperatur)
- Touch-Tasten: Verwendbar als Bustaster, zum Ändern der Solltemperatur oder zur Modus-Umschaltung

Nr. 70646	KNX AQS/TH-UP gl CH reinweiß RAL 9010	405,00 €
Nr. 70647	KNX AQS/TH-UP gl CH tiefschwarz RAL 9005	405,00 €
Nr. 70639	KNX AQS/TH-UP Touch CH reinweiß RAL 9010	439,00 €
Nr. 70643	KNX AQS/TH-UP Touch CH tiefschwarz RAL 9005	439,00 €



KNX VOC/TH-UP Touch CH Kombisensor

- Innenraumsensor für Mischgas-Konzentration (flüchtige organische Verbindungen), Temperatur und Luftfeuchtigkeit (relativ, absolut)
- Berechnung des Taupunkts, Abfrage des Behaglichkeitsfeldes (DIN 1946)
- 9 Grenzwerte (einstellbar per Parameter oder Objekt), Mischwertberechnung (eigener/externer Wert)
- Logik-Verknüpfungen (4 UND, 4 ODER), Stellgrößenvergleicher
- PI-Regler für Heizung/Kühlung (Temperatur) und Lüftung (Mischgas, Ent-/Befeuchten)
- Konfiguration per ETS
- Display: Werte- und Skalenanzeige (Solltemperatur)
- Touch-Tasten: Verwendbar als Bustaster, zum Ändern der Solltemperatur oder zur Modus-Umschaltung
- Versorgung: Busspannung
- Glasoberfläche, erhältlich in 2 Farben: reinweiß RAL 9010, tiefschwarz RAL 9005
- Für Einsatz in schweizer Schaltersystem mit Rahmenmaß 60 mm. Nicht mit anderen 60 mm-Systemen kombinierbar! Lieferung ohne Rahmen und Befestigungsplatte
- Montage mit 2 Befestigungsklammern in Aufnahme
- Lieferung mit Installationsanleitung², Montageaufnahme

Nr. 70972	KNX VOC/TH-UP Touch CH reinweiß RAL 9010	439,00 €
Nr. 70974	KNX VOC/TH-UP Touch CH tiefschwarz RAL 9005	439,00 €

² Handbuch mit ausführlicher Beschreibung der Parameter kann auf www.elsner-elektronik.de heruntergeladen werden oder als gedruckte Ausgabe kostenpflichtig bestellt werden.



KNX TH-UP Touch CH und KNX TH-UP gl CH Temperatur-/Feuchtesensoren

- Innenraumsensor für Temperatur und Luftfeuchtigkeit (relativ, absolut)
- Berechnung des Taupunkts, Abfrage des Behaglichkeitsfeldes (DIN 1946)
- 7 Grenzwerte (einstellbar per Parameter oder Objekt), Mischwertberechnung (eigener/externer Wert)
- Logik-Verknüpfungen (4 UND, 4 ODER), Stellgrößenvergleicher
- PI-Regler für Heizung/Kühlung (Temperatur) und Lüftung (Ent-/Befeuchten)
- Konfiguration per ETS
- Versorgung: Busspannung
- Glasoberfläche, erhältlich in 2 Farben: reinweiß RAL 9010, tiefschwarz RAL 9005
- Für Einsatz in schweizer Schaltersystem mit Rahmenmaß 60 mm. Nicht mit anderen 60 mm-Systemen kombinierbar! Lieferung ohne Rahmen und Befestigungsplatte
- Montage mit 2 Befestigungsklammern in Aufnahme
- Lieferung mit Installationsanleitung² und Montageaufnahme

KNX TH-UP gl CH:

- Ohne Display, ohne Tasten

KNX TH-UP Touch CH:

- Display: Werte- und Skalanzeige (Solltemperatur)
- Touch-Tasten: Verwendbar als Bustaster, zum Ändern der Solltemperatur oder zur Modus-Umschaltung

Nr. 70644	KNX TH-UP gl CH reinweiß RAL 9010	252,20 €
Nr. 70645	KNX TH-UP gl CH tiefschwarz RAL 9005	252,20 €
Nr. 70637	KNX TH-UP Touch CH reinweiß RAL 9010	290,00 €
Nr. 70638	KNX TH-UP Touch CH tiefschwarz RAL 9005	290,00 €



KNX T-L-Pr-UP Touch CH Präsenz-Kombisensor

- Präsenzmelder (PIR/Passiv-Infrarot, Reichweite 5 m) als Master oder Slave
- Helligkeitssensor mit Grenzwert
- Temperatursensor mit Mischwertberechnung
- Logik-Verknüpfungen (2 UND, 2 ODER)
- Konfiguration per ETS
- Versorgung: Busspannung
- 2 Touch-Tasten (Bustaster)
- 2 Status-LEDs (frei belegbar)
- Glasoberfläche, erhältlich in 2 Farben: reinweiß RAL 9010, tiefschwarz RAL 9005
- Für Einsatz in schweizer Schaltersystem mit Rahmenmaß 60 mm. Nicht mit anderen 60 mm-Systemen kombinierbar! Lieferung ohne Rahmen und Befestigungsplatte
- Montage mit 2 Befestigungsklammern in Aufnahme
- Lieferung mit Installationsanleitung², Montageaufnahme

Nr. 70851	KNX T-L-Pr-UP Touch CH reinweiß RAL 9010	296,00 €
Nr. 70853	KNX T-L-Pr-UP Touch CH tiefschwarz RAL 9005	296,00 €



KNX T-UP Touch CH und KNX T-UP gl CH

- Innenraum-Temperatursensor
- Grenzwerte, Mischwertberechnung
- Logik-Verknüpfungen (4 UND, 4 ODER), Stellgrößenvergleicher
- PI-Regler für Heizung/Kühlung
- Konfiguration per ETS
- Versorgung: Busspannung
- Glasoberfläche, erhältlich in 2 Farben: reinweiß RAL 9010, tiefschwarz RAL 9005
- Montage mit 2 Befestigungsklammern in Aufnahme
- Für Einsatz in schweizer Schaltersystem mit Rahmenmaß 60 mm. Nicht mit anderen 60 mm-Systemen kombinierbar! Lieferung ohne Rahmen und Befestigungsplatte
- Lieferung mit Installationsanleitung², Montageaufnahme

KNX T-UP gl CH:

- Ohne Display, ohne Tasten

KNX T-UP Touch CH:

- Display zur Anzeige von Messwerten, Busdaten (z. B. Datum, Uhrzeit), Modus, Skalanzeige (Sollwert)
- Touch-Tasten: Verwendbar als Bustaster, zum Ändern der Solltemperatur oder zur Modus-Umschaltung

Nr. 70635	KNX T-UP gl CH reinweiß RAL 9010	240,00 €
Nr. 70636	KNX T-UP gl CH tiefschwarz RAL 9005	240,00 €
Nr. 70633	KNX T-UP Touch CH reinweiß RAL 9010	279,00 €
Nr. 70634	KNX T-UP Touch CH tiefschwarz RAL 9005	279,00 €

² Handbuch mit ausführlicher Beschreibung der Parameter kann auf www.elsner-elektronik.de heruntergeladen werden oder als gedruckte Ausgabe kostenpflichtig bestellt werden.



Cala® KNX T 101/201/202 CH Temperaturregler

- Temperaturregler mit PI-Regler für Heizung/Kühlung
- Integrierter Temperatursensor mit Mischwertberechnung (eigener/externer Wert)
- 2 Temperatur-Grenzwerte
- Konfiguration per ETS
- Versorgung: Busspannung
- Glasoberfläche, erhältlich in 2 Farben: reinweiß RAL 9010, tiefschwarz RAL 9005
- Für Einsatz in schweizer Schaltersystem mit Rahmenmaß 60 mm. Nicht mit anderen 60 mm-Systemen kombinierbar! Lieferung ohne Rahmen und Befestigungsplatte
- Montage mit 2 Befestigungsklammern in Aufnahme
- Lieferung mit Installationsanleitung², Montageaufnahme

Cala KNX T 101 CH:

- Anzeige der Temperatur, Änderung über Touch-Tasten

Cala KNX T 201 Sunblind CH:

- Anzeige der Temperatur, Änderung über Touch-Tasten
- 2 Touch-Flächen für 1 Antrieb (Auf/Ab mit Icon „Beschattung“)
- Zusätzliche Flächenfunktion beim gleichzeitigen Berühren von 2 oder mehr Tasten
- LEDs für optische Rückmeldung
- Logik-Verknüpfungen (2 UND, 2 ODER)

Cala KNX T 202 Sunblind CH:

- Anzeige der Temperatur, Temperatur-Änderung über Touch-Tasten
- 2x2 Touch-Flächen für 2 Antriebe (jeweils Auf/Ab mit Icon „Beschattung“)
- Zusätzliche Flächenfunktion beim gleichzeitigen Berühren von 2 oder mehr Tasten
- LEDs für optische Rückmeldung
- Logik-Verknüpfungen (2 UND, 2 ODER)

Nr. 70981	Cala KNX T 101 CH reinweiß RAL 9010	202,00 €
Nr. 70983	Cala KNX T 101 CH tiefschwarz RAL 9005	202,00 €
Nr. 70991	Cala KNX T 201 Sunblind CH reinweiß RAL 9010	222,60 €
Nr. 70993	Cala KNX T 201 Sunblind CH tiefschwarz RAL 9005	222,60 €
Nr. 71051	Cala KNX T 202 Sunblind CH reinweiß RAL 9010	251,90 €
Nr. 71053	Cala KNX T 202 Sunblind CH tiefschwarz RAL 9005	251,90 €



Cala® KNX MultiTouch T CH Taster

- KNX-Taster mit Touch-Oberfläche
- 3 Bedienbereiche übereinander angeordnet, bedruckt mit Funktions-Icons. Jeweils 3 Touchflächen pro Bereich, frei konfigurierbar
- LEDs für optische Rückmeldung
- Integrierter Temperatursensor mit Mischwertberechnung (eigener/externer Wert)
- PI-Regler für Heizung/Kühlung
- Logik-Verknüpfungen (4 UND, 4 ODER)
- Konfiguration per ETS
- Versorgung: Busspannung
- Glasoberfläche, erhältlich in 2 Farben: reinweiß RAL 9010, tiefschwarz RAL 9005
- Für Einsatz in schweizer Schaltersystem mit Rahmenmaß 60 mm. Nicht mit anderen 60 mm-Systemen kombinierbar! Lieferung ohne Rahmen und Befestigungsplatte
- Montage mit 2 Befestigungsklammern in Aufnahme

- Lieferung mit Installationsanleitung², Montageaufnahme

Cala KNX MultiTouch T CH Light:

- Bereich für Licht (schalten, heller, dunkler)
- Freier Bereich mit 3 Touchflächen zur individuellen Belegung
- Bereich für Temperatur-Regelung (wärmer, kühler, Umschaltung Heizen/Kühlen)

Cala KNX MultiTouch T CH Light/Sunblind:

- Bereich für Licht (schalten, heller, dunkler)
- Bereich für Jalousie/ Sonnenschutz (Auf/Ab mit Unterscheidung kurz/lang, Fahrposition)
- Bereich für Temperatur-Regelung (wärmer, kühler, Umschaltung Heizen/Kühlen)

Cala KNX MultiTouch T CH Light/Scenes:

- Bereich für Licht (schalten, heller, dunkler)
- Bereich für Temperatur-Regelung (wärmer, kühler, Umschaltung Heizen/Kühlen)
- Bereich für Szenenaufruf und -speicherung

Nr. 70951	Cala KNX MultiTouch T CH Light, reinweiß RAL 9010	287,00 €
Nr. 70953	Cala KNX MultiTouch T CH Light, tiefschwarz RAL 9005	287,00 €
Nr. 70891	Cala KNX MultiTouch T CH Light/Sunblind, reinweiß RAL 9010	287,00 €
Nr. 70893	Cala KNX MultiTouch T CH Light/Sunblind, tiefschwarz RAL 9005	287,00 €
Nr. 70961	Cala KNX MultiTouch T CH Light/Scenes, reinweiß RAL 9010	287,00 €
Nr. 70963	Cala KNX MultiTouch T CH Light/Scenes, tiefschwarz RAL 9005	287,00 €

² Handbuch mit ausführlicher Beschreibung der Parameter kann auf www.elsner-elektronik.de heruntergeladen werden oder als gedruckte Ausgabe kostenpflichtig bestellt werden.



Cala® KNX M-T CH Taster

- KNX-Taster mit Touch-Oberfläche
- LED für optische Rückmeldung in jeder Taste
- Tastenfunktion über ETS einstellbar
- Integrierter Temperatursensor mit Mischwertberechnung (eigener/externer Wert)
- Logik-Verknüpfungen (2 UND, 2 ODER)
- Konfiguration per ETS
- Versorgung: Busspannung
- Glasoberfläche, erhältlich in 2 Farben: reinweiß RAL 9010, tiefschwarz RAL 9005
- Für Einsatz in schweizer Schaltersystem mit Rahmenmaß 60 mm. Nicht mit anderen 60 mm-Systemen kombinierbar! Lieferung ohne Rahmen und Befestigungsplatte
- Montage mit 2 Befestigungsklammern in Aufnahme
- Lieferung mit Installationsanleitung², Montageaufnahme

Cala KNX M1-T CH:

- Einfach-Taster

- Konfigurierbar als Schalter, Umschalter, Dimmer, Jalousie (Position und Lamelle Auf/Stopp ODER Ab/Stopp), Rollläden (Auf/Ab/Stopp), Markise (Ein/Aus/Stopp), Fenster (Zu/Auf/Stopp), als 8- oder 16-Bit-Wertgeber oder für Szenenaufruf/-speicherung

Cala KNX M2-T CH:

- Doppel-Taster
- Konfigurierbar als Schalter, Umschalter, Dimmer, für die Bedienung von Antrieben, als 8- oder 16-Bit-Wertgeber oder für Szenenaufruf/-speicherung
- Zusätzliche Flächenfunktion beim Berühren beider Tasten

Cala KNX M4-T CH:

- Vierfach-Taster
- Konfigurierbar als Schalter, Umschalter, Dimmer, für die Bedienung von Antrieben, als 8- oder 16-Bit-Wertgeber oder für Szenenaufruf/-speicherung
- Zusätzliche Flächenfunktion beim Berühren von drei oder mehr Tasten

Nr. 70861	Cala KNX M1-T CH reinweiß RAL 9010	194,40 €
Nr. 70863	Cala KNX M1-T CH tiefschwarz RAL 9005	194,40 €
Nr. 70871	Cala KNX M2-T CH reinweiß RAL 9010	209,00 €
Nr. 70873	Cala KNX M2-T CH tiefschwarz RAL 9005	209,00 €
Nr. 70881	Cala KNX M4-T CH reinweiß RAL 9010	222,60 €
Nr. 70883	Cala KNX M4-T CH tiefschwarz RAL 9005	222,60 €



Cala® KNX IL CH Lichtsignal

- Lichtsignal mit Ampelfunktion
- LED-Farbanzeige kann grün, gelb oder rot leuchten/blinken oder ausgeschaltet sein. Steuerung per Kommunikationsobjekt (3x Ein-Bit, Szene, Prozent mit Grenzwert, Zwei-Byte Fließkomma mit Grenzwert)
- Logik-Verknüpfungen (4 UND, 4 ODER), Stellgrößenvergleicher
- Konfiguration per ETS
- Versorgung: Busspannung
- Für Einsatz in schweizer Schaltersystem mit Rahmenmaß 60 mm. Nicht mit anderen 60 mm-Systemen kombinierbar! Lieferung ohne Rahmen und Befestigungsplatte

- Glasoberfläche, Farbe: reinweiß RAL 9010
- Lieferung mit Installationsanleitung² und Tragrings





Cala KNX IL CO2:

- Sensor für CO₂-Konzentration, Wert kann für die Ampelfunktion verwendet werden
- 4 Grenzwerte (einstellbar per Parameter oder Objekt), Mischwertberechnung (eigener/externer Wert)
- PI-Regler für Lüftung

Nr. 71381	Cala KNX IL CH reinweiß RAL 9010	146,00 €
Nr. 71391	Cala KNX IL CO2 CH reinweiß RAL 9010	289,00 €

² Handbuch mit ausführlicher Beschreibung der Parameter kann auf www.elsner-elektronik.de heruntergeladen werden oder als gedruckte Ausgabe kostenpflichtig bestellt werden.

KNX-BEDIENGERÄTE MIT TOUCH-DISPLAY

				
NAME	CASA CONNECT KNX	FABRO KNX	CORLO TOUCH KNX 5IN	CALA TOUCH KNX (3 Modelle)
Artikelnr.	71200	71270	70481, 70475	70800, 70802, 70810, 70812, 70820, 70822
Produktinfo auf ...	Seite 39	Seite 39	Seite 39	Seite 28
Displaygröße	10,1 Zoll (1280 × 800 px)	7 Zoll (800 × 480 px)	5 Zoll (800 × 480 px)	2,3 Zoll (320 px × 240 px)
Integrierte Sensoren	–	–	–	T: Temp. TH: Temp./Feuchte AQS/TH: CO ₂ /Temp./ Feuchte
Eingänge	1× Ethernet (LAN)	–	4× Analog/Digital (Binärdaten oder Temperatursensor T-NTC)	4× Analog/Digital (Binärdaten oder Temperatursensor T-NTC)
weitere Kommunikationsmöglichkeiten (zusätzlich zu KNX)	LAN/WLAN für Internet (Browser, Ferndiagnose), WLAN für App	–	Modell "WL" mit WLAN-Schnittstelle	–
Manuelle Bedienung im Display:				
Beschattung	✓	✓	✓	✓
Fenster	✓	✓	✓	✓
Heizung/Kühlung	✓	✓	✓	✓
Lüftung	✓	✓	✓	–
Licht	✓ RGB, Farbtemperatur	✓ RGB, Farbtemperatur	✓	✓ RGB, Farbtemperatur
Szenen	✓	✓	✓	✓
Bedienelemente & Anzeigepplätze individuell belegbar	✓	✓	✓	–
Darstellung der Bedienelemente auswählbar	–	✓	✓	✓
Individuelle Bezeichnungen (Namen)	✓	✓	✓	✓
Beschriftung mit Symbol	✓	✓	✓ interne Bibliothek oder eigene Dateien	–
Bildschirmsschoner	Aus, Uhr/Temperatur, indiv. Bilder, Aus wenn Raum dunkel	Aus, Uhr	Aus, Uhr, indiv. Bilder, Aus wenn Raum dunkel	Aus, Uhr
Automatikfunktionen:				
Beschattung	✓	–	✓	–
Fenster	✓	–	✓	–
Heizung/Kühlung	✓ Regelung	–	✓ Regelung	✓ Regelung
Lüftung	✓	–	✓ Regelung	T: – TH, AQS/TH: ✓ Regelung
Licht	✓	–	✓	–
Alarm/Sicherheit	✓	–	✓	–
Automatik am Display anpassbar	✓	–	✓	nur Raum-Solltemperatur, Modus
Weitere Bus-Funktionen	–	Multifunktions-Module (Berechner), UND/ODER-Logik	Grenzwerte, UND/ODER-Logik	Grenzwerte, Stellgrößenvergleich, Multifunktions-Module (Berechner), UND/ODER-Logik

KNX-RAUM-CONTROLLER, STEUERUNGEN



Optionales Zubehör:


PO4-KNX-GPS, Nr. 71230 S. 47

CasaConnect KNX Gebäudezentrale

- Touch-Display für die Bedienung und Einstellung der mit KNX automatisierten Bereiche im Gebäude
- Startseite mit Wetterdatenanzeige und individuell einstellbarem Startmenü
- Bereich für manuelle Bedienung mit Szenen, Gruppenfunktion, Bereiche/Etagen, Positions-Schieberegler...
- Automatikfunktionen für Beschattung (Markise, Jalousie, Rollläden), Raumklima (Heizung, Kühlung, Lüftung) und Licht
- Verwaltung von Sensordaten, Alarmmeldungen, Zeitschaltuhr
- Grundlegende Einrichtung der Funktionen per ETS, Änderung der Automatik direkt am Display
- SD-Karten-Steckplatz für Bilder (Diashow) und Sicherung der Einstellungen
- Netzwerkverbindung (LAN/WLAN, inklusive Internetverbindung) für Surfen, Nutzung der CasaConnect-App auf mobilen Endgeräten, Ferndiagnose
- Integrierte Lautsprecher (4 Hochtöner, 1 Breitbandlautsprecher)
- Farb-Touchdisplay 10,1 Zoll, Echtglas-Oberfläche. Gehäuse Kunststoff
- Montage über Schalter-Doppeldose.
- Maße ca. 279 × 185 (B × H, mm), Bautiefe ca. 29 mm
- Farbe Schwarz glänzend
- Versorgung: 20...32 V DC
- Lieferung mit Installationsanleitung²

Nr. 71200 **CasaConnect KNX** Gebäudezentrale

2.279,00 €


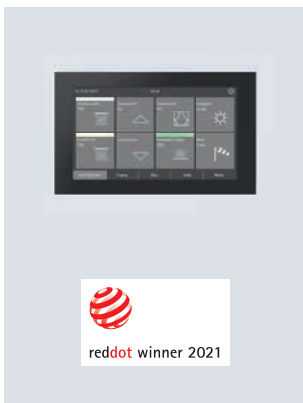


Fabro® KNX Bedienpanel IP 66

- Touch-Panel für raue Umgebungen und Außenbereich
- 5 Anzeigeseiten mit je 8 Flächen
- Jede Fläche konfigurierbar als Anzeige- oder Bedienelement. Objekte von 1 Bit (Schalten) bis 14 Byte (Text)
- Anzeige von Text, Icon und Farbfläche pro Fläche, interne Bibliothek mit über 40 Icons
- 8 Alarm-Eingangsobjekte
- 8 Multifunktions-Module (für Berechnung, Bedingungen, Wandlung)
- Logik-Verknüpfungen (8 UND, 8 ODER)
- KNX-Anschluss für Datenübertragung
- Glasfront in schwarz mit Farb-Touchdisplay 7 Zoll
- Gehäuse IP 66, Aluminium eloxiert
- Aufputzinstallation, IP 66
- Maße ca. 191 × 111 (B × H, mm), Bautiefe ca. 23 mm
- Versorgung: 20...32 V DC

Nr. 71270 **Fabro KNX**

997,01 €

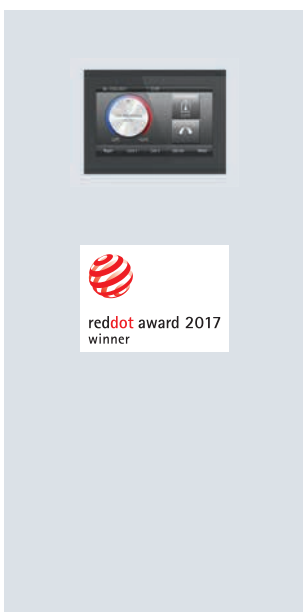

Corlo Touch KNX 5in Display für KNX

- Touch-Display verwendbar als Schalter, zur Automateinstellung und als Anzeige-Bildschirm
- Touchsensitive Glas-Oberfläche, 5 Zoll
- 10 Anzeige-Seiten können mit Flächen für Bedienung und Anzeige individuell konfiguriert werden (z. B. Schalter, Wippe, Drehrad, Werte-Anzeige)
- Umfangreiche Icon-Bibliothek im Gerät. Eigene Icons können von Micro-SD-Karte geladen werden
- Automatikfunktionen für Beschattung, Raumklima (Heizung, Kühlung, Lüftung), Licht, am Display anpassbar
- Interne Szenensteuerung, Zeitschaltuhr, Wecker
- Logik-Verknüpfungen (4 UND, 4 ODER)
- Ambientebeleuchtung mit individuell einstellbarer Farbe (RGB)
- Näherungssensor für Schalten bei Annäherung und Aktivieren aus dem Standby-Betrieb
- Helligkeitssensor für die automatische Anpassung der Displaybeleuchtung
- 4 Eingänge (Binäreingänge oder für Temperatursensor T-NTC, Nr. 30516), Anschlussleitung separat erhältlich
- Konfiguration per ETS
- Steckplatz für Micro SD-Karte (Bilder, Icons)
- Montage in Gerätedose
- Maße gesamt ca. 133 × 97 × 35 (B × H × T, mm), Bautiefe ca. 20 mm
- Glas schwarz, Rahmen glänzend schwarz
- Versorgung: 21,6...26,4 V DC
- Lieferung mit Installationsanleitung²
- **Corlo Touch KNX 5in:**
- KNX-Anschluss für Datenübertragung
- **Corlo Touch KNX 5in WL:**
- KNX-Anschluss
- WLAN-Kommunikation

Nr. 70481 **Corlo Touch KNX 5in** schwarz/schwarz

920,00 €

Nr. 70475 **Corlo Touch KNX 5in WL** schwarz/schwarz

1.012,00 €

KNX-INNENRAUMSENSOREN



Sewi KNX Innenraumsensor

- Innenraumsensor mit Mischwertberechnung (eigener/externer Wert) und Grenzwerten (einstellbar per Parameter oder Objekt)
 - Temperatursensor, PI-Regler für Heizung/Kühlung
 - Luftfeuchtigkeitssensor, Taupunktberechnung
 - Stellgrößenvergleicher
 - Konfiguration per ETS
 - Aufputzgehäuse, IP 30, Durchmesser ca. 105 mm, Höhe 32 mm
 - Erhältlich in 2 Farben: Weiß (Sockel RAL 9003, Deckel RAL 9002), tiefschwarz (RAL 9005)
 - Versorgung: Busspannung
 - Lieferung mit Installationsanleitung²
- Sewi KNX AQS/TH-D:**
- CO₂-Sensor, PI-Regler für Lüftung
 - PI-Regler für Lüftung (Ent-/Befeuchten)
 - Luftdrucksensor
 - Abfrage des Behaglichkeitsfeldes (DIN 1946)
 - Sommerkompensation für Kühlung
 - Logik-Verknüpfungen (8 UND, 8 ODER), 8 Multifunktions-Module (für Berechnung, Bedingungen, Wandlung)
 - Für Wand-/Deckenmontage
- Sewi KNX TH-L-Pr:**
- Helligkeitssensor
 - PI-Regler für Lüftung (Ent-/Befeuchten)
 - Präsenzmelder PIR/Passiv-Infrarot, Erfassungswinkel ca. 94° × 82°, Reichweite 5 m
- Abfrage des Behaglichkeitsfeldes (DIN 1946)
 - Sommerkompensation für Kühlung
 - Logik-Verknüpfungen (8 UND, 8 ODER), 8 Multifunktions-Module (für Berechnung, Bedingungen, Wandlung)
 - Für Deckenmontage
- Sewi KNX AQS/TH-D L-Pr:**
- CO₂-Sensor, PI-Regler für Lüftung
 - PI-Regler für Lüftung (Ent-/Befeuchten)
 - Luftdrucksensor
 - Helligkeitssensor
 - Präsenzmelder PIR/Passiv-Infrarot, Erfassungswinkel ca. 94° × 82°, Reichweite 5 m
 - Abfrage des Behaglichkeitsfeldes (DIN 1946)
 - Sommerkompensation für Kühlung
 - Logik-Verknüpfungen (8 UND, 8 ODER), 8 Multifunktions-Module (für Berechnung, Bedingungen, Wandlung)
 - Für Deckenmontage
- Sewi KNX AQS/TH L-Pr light:**
- CO₂-Sensor, PI-Regler für Lüftung
 - Helligkeitssensor
 - Präsenzmelder PIR/Passiv-Infrarot, Erfassungswinkel ca. 94° × 82°, Reichweite 5 m
 - Überwachung der Kühlmediumtemperatur
 - Logik-Verknüpfungen (2 UND, 2 ODER), 2 Multifunktions-Module (für Berechnung, Bedingungen, Wandlung)
 - Für Deckenmontage

Nr. 70397	Sewi KNX AQS/TH-D signalweiß RAL 9003/grauweiß RAL 9002	412,00 €
Nr. 70697	Sewi KNX AQS/TH-D tiefschwarz RAL 9005	412,00 €
Nr. 70398	Sewi KNX TH-L-Pr signalweiß RAL 9003/grauweiß RAL 9002	324,00 €
Nr. 70698	Sewi KNX TH-L-Pr tiefschwarz RAL 9005	324,00 €
Nr. 70399	Sewi KNX AQS/TH-D L-Pr signalweiß RAL 9003/grauweiß RAL 9002	453,00 €
Nr. 70699	Sewi KNX AQS/TH-D L-Pr tiefschwarz RAL 9005	453,00 €
Nr. 71420	Sewi KNX AQS/TH L-Pr light signalweiß RAL 9003/grauweiß RAL 9002	422,00 €
Nr. 71422	Sewi KNX AQS/TH L-Pr light tiefschwarz RAL 9005	422,00 €

² Handbuch mit ausführlicher Beschreibung der Parameter kann auf www.elsner-elektronik.de heruntergeladen werden oder als gedruckte Ausgabe kostenpflichtig bestellt werden.



Intra-Sewi KNX Innenraumsensor

- Innenraumsensor mit Mischwertberechnung (eigener/externer Wert) und Grenzwerten (einstellbar per Parameter oder Objekt)
- Logik-Verknüpfungen (4 UND, 4 ODER)
- Konfiguration per ETS
- Versorgung: Busspannung
- Einbau in Hohlwand/Decke oder Unterputzdose, Durchmesser ca. 80 mm, Bautiefe ca. 5 mm
- Erhältlich in 2 Farben: signalweiß (RAL 9003) bzw. reinweiß (RAL 9010), tiefschwarz (RAL 9005)
- Lieferung mit Installationsanleitung²

Intra-Sewi KNX T:

- Temperatursensor, PI-Regler für Heizung/Kühlung
- Für Wand-/Deckenmontage

Intra-Sewi KNX TH:

- Temperatursensor, PI-Regler für Heizung/Kühlung
- Luftfeuchtigkeitssensor, PI-Regler für Lüftung (Ent-/Befeuchten), Taupunktberechnung, Abfrage des Behaglichkeitsfeldes (DIN 1946)

- Stellgrößenvergleicher
- Für Wand-/Deckenmontage


Intra-Sewi KNX TH-L-Pr:

- Temperatursensor, PI-Regler für Heizung/Kühlung
- Luftfeuchtigkeitssensor, PI-Regler für Lüftung (Ent-/Befeuchten), Taupunktberechnung, Abfrage des Behaglichkeitsfeldes (DIN 1946)
- Stellgrößenvergleicher
- Präsenzmelder (PIR/Passiv-Infrarot, Erfassungswinkel ca. 94° × 82°, Reichweite 5 m) und Helligkeitssensor, Lichtregelung
- Für Deckenmontage

Intra-Sewi KNX L-Pr:

- Präsenzmelder (PIR/Passiv-Infrarot, Erfassungswinkel ca. 94° × 82°, Reichweite 5 m) und Helligkeitssensor, Lichtregelung
- Für Deckenmontage

Nr. 70659	Intra-Sewi KNX T reinweiß RAL 9010	191,00 €
Nr. 70665	Intra-Sewi KNX T tiefschwarz RAL 9005	191,00 €
Nr. 70669	Intra-Sewi KNX TH reinweiß RAL 9010	233,00 €
Nr. 70666	Intra-Sewi KNX TH tiefschwarz RAL 9005	233,00 €
Nr. 70671	Intra-Sewi KNX L-Pr reinweiß RAL 9010	233,00 €
Nr. 70672	Intra-Sewi KNX L-Pr tiefschwarz RAL 9005	233,00 €
Nr. 70681	Intra-Sewi KNX TH-L-Pr reinweiß RAL 9010	280,00 €
Nr. 70682	Intra-Sewi KNX TH-L-Pr tiefschwarz RAL 9005	280,00 €

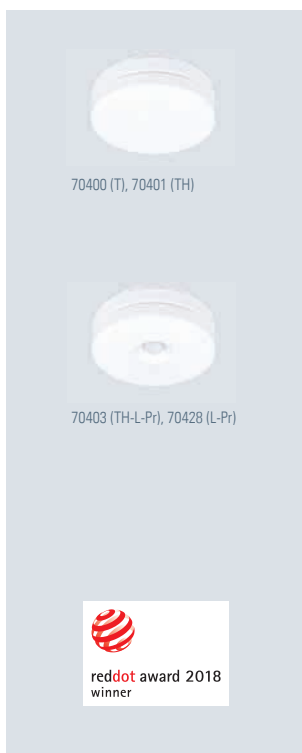

Mini-Sewi KNX Innenraumsensor

- Innenraumsensor mit Mischwertberechnung (eigener/externer Wert) und Grenzwerten (einstellbar per Parameter oder Objekt)
- Logik-Verknüpfungen (4 UND, 4 ODER)
- Konfiguration per ETS
- Aufputzgehäuse, IP 20, Durchmesser ca. 51 mm, Höhe 19 mm
- Versorgung: Busspannung
- Lieferung mit Installationsanleitung²

Mini-Sewi KNX T:

- Temperatursensor, PI-Regler für Heizung/Kühlung
- Für Wand-/Deckenmontage

Mini-Sewi KNX TH:

- Temperatursensor, PI-Regler für Heizung/Kühlung
- Luftfeuchtigkeitssensor, PI-Regler für Lüftung (Ent-/Befeuchten), Taupunktberechnung, Abfrage des Behaglichkeitsfeldes (DIN 1946)

- Stellgrößenvergleicher
- Für Wand-/Deckenmontage

Mini-Sewi KNX TH-L-Pr:

- Temperatursensor, PI-Regler für Heizung/Kühlung
- Luftfeuchtigkeitssensor, PI-Regler für Lüftung (Ent-/Befeuchten), Taupunktberechnung, Abfrage des Behaglichkeitsfeldes (DIN 1946)
- Präsenzmelder (PIR/Passiv-Infrarot, Erfassungswinkel ca. 94° × 82°, Reichweite 5 m) und Helligkeitssensor, Lichtregelung
- Stellgrößenvergleicher
- Für Deckenmontage

Mini-Sewi KNX L-Pr:

- Präsenzmelder (PIR/Passiv-Infrarot, Erfassungswinkel ca. 94° × 82°, Reichweite 5 m) und Helligkeitssensor, Lichtregelung
- Für Deckenmontage

Nr. 70400	Mini-Sewi KNX T	172,00 €
Nr. 70401	Mini-Sewi KNX TH	233,00 €
Nr. 70428	Mini-Sewi KNX L-Pr	176,00 €
Nr. 70403	Mini-Sewi KNX TH-L-Pr	258,00 €

² Handbuch mit ausführlicher Beschreibung der Parameter kann auf www.elsner-elektronik.de heruntergeladen werden oder als gedruckte Ausgabe kostenpflichtig bestellt werden.

**Zubehör:**

T-NTC-ST, Nr. 30513	S. u.
TH-UP basic	S. u.

KNX B8-TH Schnittstelle

- 8 Binäreingänge
- 2 Sensoreingänge:
 - 1× Temperatur-/Feuchtigkeitssensor TH-UP basic Nr. 30525;
 - 1× Temperatursensor T-NTC-ST Nr. 30513
- Grenzwerte, Mischwert- und Taupunktberechnung
- Logik-Verknüpfungen (UND/ODER)
- PI-Regelung von Heizung/Kühlung (Temperatur) und Lüftung (Be-/Entfeuchten)
- Konfiguration per ETS
- Maße ca. 38 × 49 × 18 (B × H × T, mm)
- Versorgung: Bussspannung

Nr. 70249 **KNX B8-TH** **172,00 €**

**T-NTC-ST für KNX B8-TH**

- Temperatur-Steckfühler für den Innen-/Außenbereich
- Messbereich -35...+100°C
- Länge Sensorhülse ca. 32 mm, Durchmesser ca. 6 mm, Kabellänge ca. 3 m

Nr. 30513 **T-NTC-ST** **55,20 €**

**Temperatur-/Feuchtesensor für KNX B8-TH**

- Temperatur-/Feuchtigkeitssensor
- Montage in Gerätedose, kombinierbar mit Schalter-systemen mit Rahmenmaß 55 mm, Lieferung ohne Rahmen

Nr. 30525 **TH-UP basic** **78,00 €**

**KNX T-UN Universal-Temperatursensoren**

- Anlege-/Stecksensoren für den Innen-/Außenbereich
- Set aus Auswerteelektronik und Temperaturfühler
- Mischwertberechnung (eigener/externer Wert), 4 Grenzwerte, einstellbar per Parameter oder Objekt
- PI-Regler für Heizung/Kühlung
- Logik-Verknüpfungen (4 UND, 4 ODER)
- Konfiguration per ETS
- Auswerteeinheit für Einbau in Gerätedose ca. 38 × 47 × 24 (B × H × T, mm)
- Kabellänge Sensor ca. 3 m
- Versorgung: Busspannung
- Lieferung mit Installationsanleitung²

Set KNX T-UN 130:

- Mit Messfühler KNX T-UN 130, Schutzart IP 67, -30...+130°C
- Länge Sensorhülse ca. 20 mm, Durchmesser ca. 6 mm

Set KNX T-UN 100:

- Mit Messfühler KNX T-UN 100, Schutzart IP 43, -35...+100°C
- Länge Sensorhülse ca. 32 mm, Durchmesser ca. 6 mm

Nr. 70220 **KNX T-UN 130** **260,00 €**

Nr. 70221 **KNX T-UN 100** **227,00 €**

**Zubehör:**

T-NTC, Nr. 30516	S. 60
T-100, T-130	S. 43

Auswerteeinheit KNX T6-UN-B4

- Auswerteeinheit für bis zu 10 Temperatursensoren
- 6 Temperatur-Eingänge für Sensoren T-100 oder T-130 (bitte separat bestellen)
- 4 Analog-/Digitaleingänge für Temperatursensoren T-NTC, Bustaster o.ä.
- Insgesamt 6 Grenzwerte
- Mischwertberechnung (eigener/externer Wert)
- 6 PI-Regler für Heizung/Kühlung
- Logik-Verknüpfungen (4 UND, 4 ODER)
- Konfiguration per ETS
- Einbau in Gerätedose, Maße ca. 38 × 47 × 32 (B × H × T, mm)
- Versorgung: Busspannung
- Lieferung mit Installationsanleitung²

Nr. 70222 **KNX T6-UN-B4** **287,00 €**

² Handbuch mit ausführlicher Beschreibung der Parameter kann auf www.elsner-elektronik.de heruntergeladen werden oder als gedruckte Ausgabe kostenpflichtig bestellt werden.



T Temperatursensoren


- Für KNX T6-UN-B4 (Temperatursensor-Eingänge) und als Ersatz für Temperatursensoren KNX T-UN
- Kabellänge ca. 3 m

T-100:

- Schutzart IP 43, -35...+100°C
- Ersatz-Sensor für KNX T-UN 100

- Länge Sensorhülse ca. 32 mm, Durchmesser ca. 6 mm
- ### T-130:
- Schutzart IP 67, -30...+130°C
 - Ersatz-Sensor für KNX T-UN 130
 - Länge Sensorhülse ca. 20 mm, Durchmesser ca. 6 mm

Nr. 30517	T-100	57,00 €
Nr. 30518	T-130	87,70 €

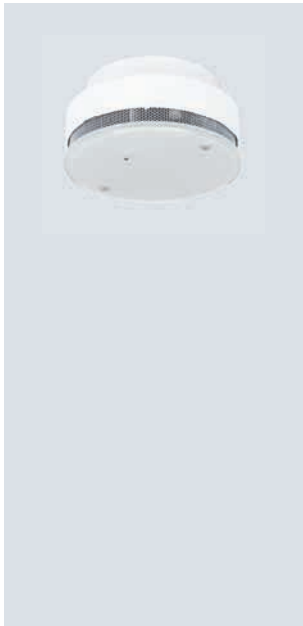

Salva KNX Rauchwarnmelder

- Rauchwarnsensor
- Alarmsignal lokal und Weiterleitung auf den KNX-Bus; Quittierung lokal
- Automatischer Selbsttest, Meldung bei verschmutzter Rauchkammer
- Logik-Verknüpfungen (8 UND, 8 ODER), 8 Multifunktions-Module (für Berechnung, Bedingungen, Wandlung)
- Konfiguration per ETS
- Für Deckenmontage im Innenraum, Aufputzgehäuse, IP 40, Durchmesser ca. 113 mm, Höhe 58 mm
- Spannungsversorgung über Lithium-Batterie (9 V); Warnung bei niedriger Batterieladung. Durchschnittliche Lebensdauer ca. 10 Jahre (typisch) unter normalen Voraussetzungen nach EN 14604

- Lieferung mit Installationsanleitung²

Salva KNX TH:

- Rauch- und Wärmealarm
- Integrierte Sensoren für Temperatur, Luftfeuchtigkeit
- Mischwert- und Taupunktberechnung
- Abfrage des Behaglichkeitsfeldes (DIN 1946)
- Grenzwerte, einstellbar per Parameter oder Objekt
- PI-Regler für Heizung/Kühlung (Temperatur) und Lüftung (Ent-/Befeuchten)

Salva KNX basic:

- Rauchalarm

Salva:

- Ohne KNX-Funktionen
- Austauschteil für 70405-06 oder für Installation ohne KNX

Nr. 70406	Salva KNX TH	349,00 €
Nr. 70405	Salva KNX basic	319,00 €
Nr. 70409	Salva (Austausch/ohne KNX)	223,30 €



Leak KNX Leckage-Sensor zur Wasser-/Rohrbruchmeldung

- Erkennung von Wasser an der Sonde
- Alarmmeldung auf den Bus, Textnachricht möglich
- Sonde: Durchmesser ca. 77 mm, Leitungslänge ca. 140 cm (zzgl. Zugentlastung und Stecker)

Leak KNX 2.0:

- Set aus Sonde und Auswerteeinheit
- Sonde mit BNC-Stecker, Anschluss an Auswerteeinheit
- Störmeldung bei fehlender/defekter Sonde

- Akustisches Alarmsignal
- Versorgung: 20...32 V DC
- Auswerteeinheit im Aufputzgehäuse, Schutzart IP 20, Maße ca. 80 × 82 × 51 (B × H × T, mm)









Leak KNX basic:

- Sonde mit integriertem Busankoppler, KNX-Anschluss
- Versorgung: Busspannung

Nr. 70316	Leak KNX 2.0	362,00 €
Nr. 70315	Leak KNX basic	213,00 €

² Handbuch mit ausführlicher Beschreibung der Parameter kann auf www.elsner-elektronik.de heruntergeladen werden oder als gedruckte Ausgabe kostenpflichtig bestellt werden.

KNX-WETTERSTATIONEN mit Wind-/Regensensoren. Weitere Außensensoren siehe Seite 49

								
NAME	SUNTRACER KNX pro	SUNTRACER KNX sl	SUNTRACER KNX-GPS	WINDANCER KNX-GPS	SUNTRACER KNX sl light	SUNTRACER KNX-GPS light	SUNTRACER KNX sl basic	SUNTRACER KNX basic
Artikelnr.	70900	70154	3093	71236	70155	3094	70156	3096
Produktinfo auf ...	Seite 46	Seite 46	Seite 47	Seite 48	Seite 46	Seite 47	Seite 47	Seite 47
Temperaturmessung (Grenzwerte)	✓(4)	✓(4)	✓(4)	✓(4)	✓(4)	✓(4)	✓(4)	✓(4)
Luftfeuchtigkeitsmessung, 4 Grenzwerte, Taupunktberechnung	✓	-	-	-	-	-	-	-
Windgeschwindigkeitsmessung (Grenzwerte)	elektronisch (4)	elektronisch (4)	elektronisch (3)	mechanisch (3)	elektronisch (4)	elektronisch (3)	elektronisch (4)	elektronisch (3)
Lebendüberwachung (über Wind)	✓	✓	-	-	✓	-	✓	-
Windrichtungsmessung, 4 Bereiche	✓	-	-	-	-	-	-	-
Helligkeitsmessung (Grenzwerte Dämmerung/Tag)	✓(4/8)	✓(4/4)	✓(3/4)	✓(3/4)	✓(4/4)	✓(3/3)	✓(4/4)	✓(3/3)
Niederschlagserkennung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Luftdruckmessung, 4 Grenzwerte	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Datum/Uhrzeit	✓(GPS)	✓(GPS)	✓(GPS)	✓(GPS)	✓(GPS)	✓(GPS)	-	-
Ausgabe der Standortkoordinaten	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Einbindung weiterer KNX-Sensoren in Fassadenautomatik (Innen-/Außentemperatur, Helligkeit, Pyranometer, Wind)	✓	✓	-	-	✓	-	-	-
Sonnenstands Berechnung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Beschattungssteuerung (Anzahl Fassaden)	✓ (12)	✓ (8)	✓ (6)	✓ (8)	✓ (5)	✓ (5)	-	-
Lamellennachführung, Schattenkantenfunktion	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
Verzögerungszeiten (Beschattung, Grenzwerte) über Objekte einstellbar	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-
Sperrfunktion für Verknüpfungs- und Grenzwert-Ausgänge	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-
Ausgabe Fassadenstatus (Klartext, 14 Byte), Simulation für Inbetriebnahme	✓	✓	-	-	✓	-	-	-
Wochen/Kalender-Zeitschaltuhr	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
UND-/ODER-Logik, je 4 Eingänge (1 Bit-Objekte)	8/8 (16)	8/8 (16)	8/8 (16)	6/6 (16)	8/8 (16)	8/8 (8)	8/8 (16)	8/8 (8)
8 Multifunktions-Module (Berechner)	✓	✓	-	-	✓	-	✓	-
Wärmeschutzfunktion (bei hoher Außentemperatur)	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-
Frostschutzfunktion (bei Niederschlag bei geringer Außentemperatur)	✓	✓	-	-	✓	-	✓	-
Sommerkompensation für Kühlungen	✓	✓	-	-	✓	-	-	-

KNX-WETTERSTATIONEN



suntracer® KNX pro Wetterstation

- Windgeschwindigkeitssensor, Windrichtungssensor
- Beheizter Niederschlagssensor
- Helligkeitssensoren für Ost-, Süd- und Westsonne, Tageslicht (Sky-Sensor), Dämmerungserkennung
- Temperatursensor, Luftfeuchtigkeitssensor (relativ, absolut), Luftdrucksensor
- Taupunktberechnung, Abfrage des Behaglichkeitsfeldes (DIN 1946), Sommerkompensation für Kühlung
- GPS-Empfänger. Ausgabe von lokaler Zeit und Standortkoordinaten, Sonnenstandsberechnung
- Grenzwerte, einstellbar per Parameter oder Objekt
- Beschattungssteuerung für 12 Fassaden mit Lamellen- und Schattenkantennachführung, Frostschutz für Beschattungen
- Kalenderzeitschaltuhr (4 Jahreszeiten mit täglich 2 Zeiträumen), Wochenzeitschaltuhr (24 Zeiträume)
- 8 Multifunktions-Module (für Berechnung, Bedingungen, Wandlung), Logik-Verknüpfungen (8 UND, 8 ODER)
- Konfiguration per ETS
- Für Mastmontage, IP 44, Maße ca. 255 × 140 × 274 (B × H × T, mm, ohne Halterung)
- Versorgung: 24 V DC ±10%
- Lieferung mit 24 V DC-Netzgerät PS2500 (Nr. 20206), Halterungsmast 50 cm mit Montagezubehör und Installationsanleitung²

Nr. 70900 **Suntracer KNX pro**

2.342,00 €



suntracer® KNX sl Wetterstation

- Mit Windgeschwindigkeitssensor, beheiztem Niederschlagssensor, Helligkeitssensor, Temperatursensor, Luftdrucksensor
- GPS-Empfänger. Ausgabe von lokaler Zeit und Standortkoordinaten, Sonnenstandsberechnung
- Grenzwerte, einstellbar per Parameter oder Objekt
- Beschattungssteuerung für 8 Fassaden mit Lamellen- und Schattenkantennachführung, Frostschutz für Beschattungen
- 8 Multifunktions-Module (für Berechnung, Bedingungen, Wandlung)
- Kalenderzeitschaltuhr (4 Jahreszeiten mit täglich 2 Zeiträumen), Wochenzeitschaltuhr (24 Zeiträume)
- Sommerkompensation für Kühlungen
- Logik-Verknüpfungen (8 UND, 8 ODER)
- Konfiguration per ETS
- Für Wand-/Mastmontage, IP 44, Maße ca. 62 × 71 × 152 (B × H × T, mm), inkl. Montagezubehör (Schrauben, Mastschelle)
- Versorgung: 20...30 V DC
- Lieferung mit Installationsanleitung² und Ausleger Fix

Nr. 70154 **Suntracer KNX sl mit Ausleger Fix**

1.323,20 €

Optionales Zubehör:

24 V DC Netzgeräte	S. 19
KNX PS640	S. 55
Montagezubehör	S. 60



suntracer® KNX sl light Wetterstation

- Mit Windgeschwindigkeitssensor, beheiztem Niederschlagssensor, Helligkeitssensor, Außentemperatursensor
- GPS-Empfänger. Ausgabe von lokaler Zeit und Standortkoordinaten, Sonnenstandsberechnung
- Grenzwerte, einstellbar per Parameter oder Objekt
- Beschattungssteuerung für 5 Fassaden (keine Lamellen-/Schattenkantennachführung), Frostschutz für Beschattungen
- Kalenderzeitschaltuhr (4 Jahreszeiten mit täglich 2 Zeiträumen), Wochenzeitschaltuhr (24 Zeiträume)
- 8 Multifunktions-Module (für Berechnung, Bedingungen, Wandlung)
- Sommerkompensation für Kühlungen
- Logik-Verknüpfungen (8 UND, 8 ODER)
- Konfiguration per ETS
- Für Wand-/Mastmontage, IP 44, Maße ca. 62 × 71 × 152 (B × H × T, mm), inkl. Montagezubehör (Schrauben, Mastschelle)
- Versorgung: 20...30 V DC
- Lieferung mit Installationsanleitung² und Ausleger Fix

Nr. 70155 **Suntracer KNX sl light mit Ausleger Fix**

1.111,00 €

Optionales Zubehör:

24 V DC Netzgeräte	S. 19
KNX PS640	S. 55
Montagezubehör	S. 60



Focus Open 2014
Special Mention

Auszeichnungen für Suntracer KNX sl

² Handbuch mit ausführlicher Beschreibung der Parameter kann auf www.elsner-elektronik.de heruntergeladen werden oder als gedruckte Ausgabe kostenpflichtig bestellt werden.

**Optionales Zubehör:**

24 V DC Netzgeräte	S. 19
KNX PS640	S. 55
Montagezubehör	S. 60

suntracer® KNX sl basic Wetterstation

- Mit Windgeschwindigkeitssensor, beheiztem Niederschlagssensor, 3 Helligkeitssensoren (jeweils 90° versetzt), Außentempersensur
- Grenzwerte, einstellbar per Parameter oder Objekt
- Frostschutz für Beschattungen
- 8 Multifunktions-Module (für Berechnung, Bedingungen, Wandlung)
- Logik-Verknüpfungen (8 UND, 8 ODER)
- Konfiguration per ETS
- Für Wand-/Mastmontage, IP 44, Maße ca. 62 × 71 × 152 (B × H × T, mm), inkl. Montagezubehör (Schrauben, Mastschelle)
- Versorgung: 20...30 V DC
- Lieferung mit Installationsanleitung² und Ausleger Fix

Nr. 70156 **Suntracer KNX sl basic** mit Ausleger Fix **779,00 €**

**Optionales Zubehör:**

24 V DC Netzgeräte	S. 19
KNX PS640	S. 55
Montagezubehör	S. 60

P04-KNX-GPS Wetterstation

- Mit Windgeschwindigkeitssensor, beheiztem Niederschlagssensor, Helligkeitssensoren (Ausgabe des Maximalwerts von 3 Sensoren, Sensoren sind jeweils 90° versetzt), Außentempersensur
- GPS-Empfänger. Ausgabe von lokaler Zeit und Standortkoordinaten
- Konfiguration per ETS
- Für Wand-/Mastmontage, IP 44, Maße ca. 62 × 71 × 152 (B × H × T, mm), inkl. Montagezubehör (Schrauben, Mastschelle)
- Versorgung: 20...30 V DC
- Lieferung mit Installationsanleitung² und Ausleger Fix

Nr. 71230 **P04-KNX-GPS** mit Ausleger Fix **721,00 €**

KNX W sl
KNX RW sl
KNX LW sl

KNX R sl

KNX sl-Wettersensoren

- Konfiguration per ETS
- Für Wand-/Mastmontage, IP 44, Maße ca. 62 × 71 × 152 (B × H × T, mm), inkl. Montagezubehör (Schrauben, Mastschelle)
- Versorgung: 20...30 V DC
- Lieferung mit Installationsanleitung²

KNX W sl:

- Windgeschwindigkeitssensor
- Grenzwerte, einstellbar per Parameter oder Objekt
- Logik-Verknüpfungen (8 UND, 8 ODER)
- 8 Multifunktions-Modulen (für Berechnung, Bedingungen, Wandlung)

KNX RW sl:

- Niederschlags-/Windgeschwindigkeitssensor
- Grenzwerte, einstellbar per Parameter oder Objekt
- Logik-Verknüpfungen (8 UND, 8 ODER)
- 8 Multifunktions-Modulen (für Berechnung, Bedingungen, Wandlung)

KNX LW sl:

- Helligkeits-/Windgeschwindigkeitssensor
- Grenzwerte, einstellbar per Parameter oder Objekt
- Logik-Verknüpfungen (8 UND, 8 ODER)
- 8 Multifunktions-Modulen (für Berechnung, Bedingungen, Wandlung)

KNX R sl:

- Beheizter Niederschlagssensor
- Logik-Verknüpfungen (4 UND, 4 ODER)
- Maße ca. 62 × 55 × 152 (B × H × T, mm)

Optionales Zubehör:

24 V DC Netzgeräte	S. 19
KNX PS640	S. 55
Montagezubehör	S.61

Nr. 70158 **KNX W sl** **448,00 €**

Nr. 70162 **KNX RW sl** **528,00 €**

Nr. 70164 **KNX LW sl** **528,00 €**

Nr. 70165 **KNX R sl** **176,00 €**

**Optionales Zubehör:**

24 V DC Netzgeräte	S. 19
KNX PS640	S. 55
Montagezubehör	S. 60

suntracer® KNX GPS Wetterstation

- Mit Windgeschwindigkeitssensor, beheiztem Niederschlagssensor (1,2 W), Helligkeitssensor, Außentempersensur
- GPS-Empfänger. Ausgabe von lokaler Zeit und Standortkoordinaten, Sonnenstandsberechnung
- Grenzwerte, einstellbar per Parameter oder Objekt
- Beschattungssteuerung für 6 Fassaden mit Lamellen- und Schattenkantennachführung
- Kalender-/Wochenzeitschaltuhr
- Logik-Verknüpfungen (8 UND, 8 ODER)
- Konfiguration per ETS
- Für Wand-/Mastmontage, Aufputzgehäuse, IP 44, Maße ca. 96 × 77 × 118 (B × H × T, mm), inkl. 2 Mastmontage-Bändern
- Versorgung: 20...30 V DC

Nr. 3093 **Suntracer KNX-GPS** **1.257,00 €**

² Handbuch mit ausführlicher Beschreibung der Parameter kann auf www.elsner-elektronik.de heruntergeladen werden oder als gedruckte Ausgabe kostenpflichtig bestellt werden.

**Optionales Zubehör:**

24 V DC Netzgeräte	S. 19
KNX PS640	S. 55
Montagezubehör	S. 60

suntracer® KNX GPS light Wetterstation

- Mit Windgeschwindigkeitssensor, beheiztem Niederschlagssensor (1,2 W), Helligkeitssensor, Außentempersensur
- GPS-Empfänger. Ausgabe von lokaler Zeit und Standortkoordinaten, Sonnenstandsberechnung
- Grenzwerte, einstellbar per Parameter oder Objekt
- Beschattungssteuerung für 5 Fassaden (keine Lamellen-/Schattenkantennachführung)
- Kalender-/Wochenzeitschaltuhr
- Logik-Verknüpfungen (8 UND, 8 ODER)
- Konfiguration per ETS
- Für Wand-/Mastmontage, Aufputzgehäuse, IP 44, Maße ca. 96 × 77 × 118 (B × H × T, mm), inkl. 2 Mastmontage-Bändern
- Versorgung: 20...30 V DC

Nr. 3094 **Suntracer KNX-GPS light** 20...30 V DC**1.057,70 €****Optionales Zubehör:**

24 V DC Netzgeräte	S. 19
KNX PS640	S. 55
Montagezubehör	S. 60

suntracer® KNX basic Wetterstation

- Mit Windgeschwindigkeitssensor, beheiztem Niederschlagssensor (1,2 W), Helligkeits- und Außentempersensur
- Grenzwerte, einstellbar per Parameter oder Objekt
- Logik-Verknüpfungen (8 UND, 8 ODER)
- Konfiguration per ETS
- Für Wand-/Mastmontage, Aufputzgehäuse, IP 44, Maße ca. 96 × 77 × 118 (B × H × T, mm), inkl. 2 Mastmontage-Bändern
- Versorgung: 20...30 V DC

Nr. 3096 **Suntracer KNX basic** 20...30 V DC**727,20 €**

KNX W 20-30 V DC

KNX RW 20-30 V DC

KNX LW 20-30 V DC

KNX L

Optionales Zubehör:

24 V DC Netzgeräte	S. 19
KNX PS640	S. 55
Montagezubehör	S. 60

KNX-Wettersensoren

- Grenzwerte, einstellbar per Parameter oder Objekt
- Mit Logik-Verknüpfungen (8 UND, 8 ODER)
- Konfiguration per ETS
- Für Wand-/Mastmontage, Aufputzgehäuse, IP 44, Maße ca. 96 × 77 × 118 (B × H × T, mm), inkl. 2 Mastmontage-Bändern
- Lieferung mit Installationsanleitung²
- KNX L:**
 - Helligkeitssensor
- KNX W:**
 - Windgeschwindigkeitssensor
- KNX RW:**
 - Niederschlags-/Windgeschwindigkeitssensor
- KNX LW:**
 - Helligkeits-/Windgeschwindigkeitssensor

Nr. 70119 **KNX L** Spannungsversorgung über Bus**185,00 €**Nr. 70123 **KNX W** 20...30 V DC**448,00 €**Nr. 70127 **KNX RW** 20...30 V DC**528,00 €**Nr. 70129 **KNX LW** 20...30 V DC**528,00 €****Optionales Zubehör:**

24 V DC Netzgeräte	S. 19
KNX PS640	S. 55
Montagezubehör	S. 60

Windancer KNX Wetterstationen

- Mit Windgeschwindigkeitssensor, beheiztem Niederschlagssensor, Temperatursensur
- Grenzwerte, einstellbar per Parameter oder Objekt
- Logik-Verknüpfungen (6 UND, 6 ODER)
- Konfiguration per ETS
- Für Wandmontage, IP 44, Maße ca. 113 × 101 × 225 (B × H × T, mm), inkl. Montage-Schrauben
- Mastmontage mit Nr. 30129 Halterung Fix P (optional)
- Hilfsspannung: 24 V DC
- Lieferung mit Installationsanleitung²
- Windancer KNX:**
 - 3 Helligkeitssensoren für Ost-, Süd und Westsonne
- Windancer KNX-GPS:**
 - 3 Helligkeitssensoren, Nutzung des aktuellen Maximalwerts
 - GPS-Empfänger. Ausgabe von lokaler Zeit und Standortkoordinaten, Sonnenstandsberechnung
 - Beschattungssteuerung für 8 Fassaden mit Lamellen- und Schattenkantennachführung
 - Kalender-/Wochenzeitschaltuhr

Nr. 71235 **Windancer KNX****569,00 €**Nr. 71236 **Windancer KNX-GPS****695,00 €**² Handbuch mit ausführlicher Beschreibung der Parameter kann auf www.elsner-elektronik.de heruntergeladen werden oder als gedruckte Ausgabe kostenpflichtig bestellt werden.

NEU



BX8 KNX Erweiterung für Beschattungssteuerung

- Beschattungssteuerung für 8 Fassaden mit Lamellen- und Schattenkantennachführung
- Berücksichtigt Windgeschwindigkeit, Niederschlag, Helligkeit, Sonnenstand, Innen- und Außentemperatur, Globalstrahlung
- Regen-, Wind-, Frost- und Hitzeschutz
- Kalenderzeitschaltuhr (4 Jahreszeiten mit täglich 2 Zeiträumen), Wochenzeitschaltuhr (24 Zeiträume), Ereigniszeitschaltuhr (8 Ereignisse)
- 9 Digital-Eingänge
- Umfangreiche Statusausgabe (editierbare Texte)
- Konfiguration per ETS
- Reiheneinbau, 3 TE, ca. 53 × 88 × 60 (B × H × T, mm)
- Versorgung: Busspannung
- Lieferung mit Installationsanleitung²

Nr. 71240

BX8 KNX NEU**598 €**

KNX-AUSSENSENSOREN Wetterstationen mit Wind-/Regensensoren siehe Seite 44

						
NAME	VARI KNX 3L-T	VARI KNX 3L-TH	VARI KNX 3L-TH-D-GPS	KNX PY	KNX T-AP	KNX TH65-AP
Artikelnr.	70383	70384	70390	70157	70121	70184
Produktinfo auf ...	Seite 50	Seite 50	Seite 50	Seite 50	Seite 50	Seite 51
Temperaturmessung, 4 Grenzwerte	✓	✓	✓	–	✓	✓
Luftfeuchtigkeitsmessung (Grenzwerte), Taupunktberechnung	–	✓(4)	✓(4)	–	–	✓(2)
Helligkeitsmessung (Grenzwerte Dämmerung/Tag)	✓(4/4)	✓(4/4)	✓(4/4)	–	–	–
Globalstrahlungsmessung (Sonnenintensität), 4 Grenzwerte	–	–	–	✓	–	–
Luftdruckmessung, 4 Grenzwerte	–	–	✓	–	–	–
Sonnenstandsberechnung	–	–	✓	–	–	–
Sperrfunktion für Verknüpfungs- und Grenzwert-Ausgänge	✓	✓	✓	–	–	–
Wochen/Kalender-Zeitschaltuhr, Datum/Uhrzeit	–	–	✓	–	–	–
Ausgabe der Standortkoordinaten	–	–	✓	–	–	–
UND- und ODER-Logikbausteine, je 4 Eingänge (Anzahl der 1 Bit-Objekte)	8 UND, 8 ODER (16)	8 UND, 8 ODER (16)	8 UND, 8 ODER (16)	2 UND, 2 ODER (8)	4 UND, 4 ODER (8)	4 UND, 4 ODER (8)
8 Multifunktions-Module (Berechner)	✓	✓	✓	–	–	–
Temperatur-Regler (Heizung, Kühlung)	✓	✓	✓	–	✓	✓
Luftfeuchtigkeits-Regler (Lüftung)	–	✓	✓	–	–	✓
Sommerkompensation für Kühlungen	✓	✓	✓	–	–	–

**Optionales Zubehör:**

Montagezubehör S. 60

Vari KNX Außensensoren

- Sensoren für den Außen- oder Innenbereich
- Mischwertberechnung (eigener/externer Wert), Grenzwerte, einstellbar per Parameter oder Objekt
- Logik-Verknüpfungen (8 UND, 8 ODER), 8 Multifunktions-Module (für Berechnung, Bedingungen, Wandlung)
- Konfiguration per ETS
- Für Wand-/Mastmontage, IP 44, Maße ca. 65 × 80 × 30 (B × H × T, mm), inkl. Montagezubehör (Schrauben, Montageband)
- Versorgung: Bussspannung
- Lieferung mit Installationsanleitung²

Vari KNX 3L-T:

- 3 Helligkeitssensoren, jeweils 90° versetzt
- Temperatursensor, PI-Regler für Heizung/Kühlung
- Sommerkompensation für Kühlung

Vari KNX 3L-TH:

- 3 Helligkeitssensoren, jeweils 90° versetzt
- Temperatursensor, PI-Regler für Heizung/Kühlung

- Luftfeuchtigkeitssensor, PI-Regler für Lüftung (Ent-/Befeuchten), Taupunktberechnung, Abfrage des Behaglichkeitsfeldes (DIN 1946)
- Sommerkompensation für Kühlung
- Stellgrößenvergleicher

Vari KNX 3L-TH-D GPS:

- 3 Helligkeitssensoren, jeweils 90° versetzt
- Temperatursensor, PI-Regler für Heizung/Kühlung
- Luftfeuchtigkeitssensor, PI-Regler für Lüftung (Ent-/Befeuchten), Taupunktberechnung, Abfrage des Behaglichkeitsfeldes (DIN 1946)
- Luftdrucksensor
- Sommerkompensation für Kühlung
- Stellgrößenvergleicher
- GPS-Empfänger: Ausgabe von aktueller Zeit und Standortkoordinaten, Sonnenstandsberechnung
- Kalenderzeitschaltuhr (4 Jahreszeiten mit täglich 2 Zeiträumen), Wochenzeitschaltuhr (24 Zeiträume)

Nr. 70383	Vari KNX 3L-T	402,10 €
Nr. 70384	Vari KNX 3L-TH	465,00 €
Nr. 70390	Vari KNX 3L-TH-D GPS	604,00 €

**Optionales Zubehör:**

Montagezubehör S. 60

KNX PY Pyranometer

- Erfasst die Globalstrahlung (Sonnenintensität), Ausgabe der Bestrahlungsstärke in Watt pro Quadratmeter (0...2500 W/m²) oder Kilowattstunden pro Quadratmeter (0...2196 kWh/m²)
- 4 Grenzwerte, einstellbar per Parameter oder Objekt
- Logik-Verknüpfungen (2 UND, 2 ODER)

- Konfiguration per ETS
- Für Wand-/Mastmontage, Aufputzgehäuse, IP 44, Maße ca. 96 × 77 × 118 (B × H × T, mm), inkl. 2 Mastmontage-Bändern
- Versorgung: Busspannung
- Lieferung mit Installationsanleitung²

Nr. 70157	KNX PY	476,00 €
-----------	---------------	-----------------



KNX T-AP Temperatursensor für KNX

- Temperatursensor für den Außen- oder Innenbereich
- Mischwertberechnung (eigener/externer Wert), 4 Grenzwerte, einstellbar per Parameter oder Objekt
- Logik-Verknüpfungen (4 UND, 4 ODER)
- PI-Regler für Heizung/Kühlung

- Konfiguration per ETS
- Aufputzgehäuse, IP 65, Maße ca. 65 × 93 × 38 (B × H × T, mm)
- Versorgung: Busspannung
- Lieferung mit Installationsanleitung²

Nr. 70121	KNX T-AP	249,00 €
-----------	-----------------	-----------------


² Handbuch mit ausführlicher Beschreibung der Parameter kann auf www.elsner-elektronik.de heruntergeladen werden oder als gedruckte Ausgabe kostenpflichtig bestellt werden.



KNX TH65-AP Thermo-Hygrometer für KNX

- Sensor für den Außen- oder Innenbereich für Temperatur und Luftfeuchtigkeit (relativ, absolut)
- Mischwertberechnung (eigener/externer Wert), Taupunktberechnung, 7 Grenzwerte, einstellbar per Parameter oder Objekt
- Abfrage des Behaglichkeitsfeldes (DIN 1946)
- Logik-Verknüpfungen (4 UND, 4 ODER)
- PI-Regler für Heizung/Kühlung (Temperatur) und für Lüftung (Ent-/Befeuchten)
- Konfiguration per ETS
- Aufputzgehäuse, IP 65, Maße ca. 65 × 93 × 38 (B × H × T, mm)
- Versorgung: Bussspannung
- Lieferung mit Installationsanleitung²

Nr. 70184 **KNX TH65-AP** **324,00 €**

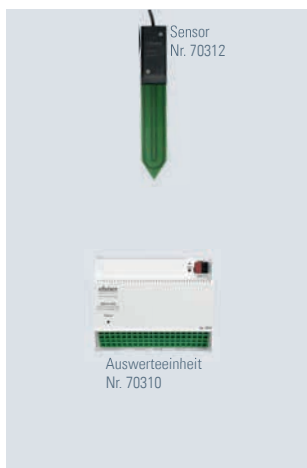

KNX I4-ERD Auswerteeinheit für Erd-Sensoren TH-ERD

- Auswerteeinheit zur Überwachung von Temperatur/Feuchtigkeitsgehalt des Erdbodens für bis zu 4 Erd-Sensoren (Sensoren bitte separat bestellen).
- Konfiguration per ETS
- Lieferung mit Installationsanleitung²

Auswerteeinheit KNX I4-ERD:

- Je 2 Grenzwerte für Feuchte/Temperatur pro Sensor
- Reiheneinbaueinheit 6 TE, ca. 107 × 88 × 60 (B × H × T, mm)
- Versorgung: 230 V AC, 50 Hz

Erdtemperatur/feuchte-Sensor TH-ERD:

- Temperaturmessung (-55...125°C)
- Feuchtigkeitsmessung (Messung möglich im Temperaturbereich von -10...70°C)
- Maße ca. 32 × 220 × 10 (B × H × T, mm), Kabellänge ca. 10 m, verlängerbar auf 100 m

Nr. 70310 **KNX I4-ERD** Auswerteeinheit **409,00 €**

Nr. 70312 **TH-ERD** Erdtemperatur/Erdfeuchte-Sensor **286,00 €**



KNX S0250 Tanksonden für KNX

- Zur Erfassung der Füllmenge von Flüssigkeiten in Tanks und zur Distanzmessung
- Grenzwerte, einstellbar per Parameter oder Objekt
- Set aus Auswertegerät und Sonde
- Ultraschall-Messsonde mit Messbereich 12...250 cm. Maße: Durchmesser ca. 60 mm, Höhe ca. 45 mm, Gewinde 1½ Zoll, inkl. 10 m Kabel
- Geeignet für Wasser und Heizöl
- Konfiguration per ETS
- Lieferung mit Installationsanleitung²

KNX S0250 basic:

- Auswertegerät für Reiheneinbau, 3 TE, ca. 53 × 88 × 60 (B × H × T, mm)
- Versorgung: Busspannung

KNX S0250:


- Auswertegerät mit Display und Tasten, für Reiheneinbau, 7 TE, ca. 123 × 89 × 61 (B × H × T, mm)
- 2 zusätzliche Ausgangs-Relais
- Versorgung: 230 V AC, 50 Hz

Nr. 70153 **KNX S0250 basic** Auswerteeinheit mit Sonde **453,00 €**

Nr. 70151 **KNX S0250** Auswerteeinheit mit Sonde **587,00 €**

² Handbuch mit ausführlicher Beschreibung der Parameter kann auf www.elsner-elektronik.de heruntergeladen werden oder als gedruckte Ausgabe kostenpflichtig bestellt werden.

KNX-AKTOREN – FÜR BELEUCHTUNG (DALI)

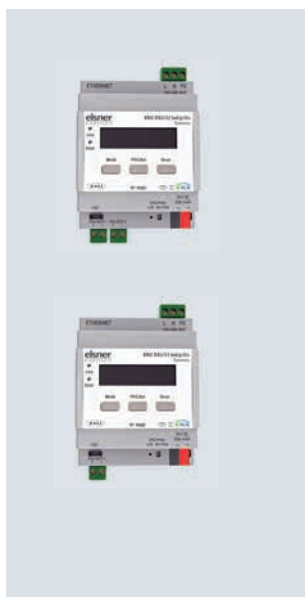

KNX DALI L1 & L2 ind/gr/bc Schnittstelle

- Für DALI-Beleuchtungssteuerung (DALI-2)
- Einzelsteuerung, Gruppensteuerung (auch kombiniert) oder Broadcast-Steuerung
- Helligkeitssteuerung, Steuerung von Farbtemperatur und RGB- und RGBW-Farbwerten
- Statusmeldungen über zweizeiliges Text-Display und KNX-Bus
- Notlichttests über KNX-Linie
- Konfiguration per ETS
- Ethernet-Anschluss für Netzwerkeinstellungen, Sprache, Statistik, Firmware-Aktualisierung über Embedded Web Interface
- Micro USB-Anschluss für Systemzugriff (z. B. Software-Aktualisierung)
- Versorgung: 110...240 V AC
- Interne DALI-Spannungsversorgung
- Reiheneinbaueinheit, 4 TE, ca. 70 × 90 × 64,5 (B × H × T, mm)
- Lieferung mit Installationsanleitung²

KNX DALI L1 ind/gr/bc:

- 1 Ausgang für 64 Einzelgeräte oder 16 Gruppen
- 16 Szenen

KNX DALI L2 ind/gr/bc:

- 2 Ausgänge für 2×64 Einzelgeräte oder 2×16 Gruppen
- 2×16 Szenen

Nr. 70582	KNX DALI L1 ind/gr/bc	367,00 €
Nr. 70581	KNX DALI L2 ind/gr/bc	497,00 €



KNX DALI L1 & L2 ind/gr/bc sec Schnittstelle

- Für DALI-Beleuchtungssteuerung (DALI-2)
- Einzelsteuerung, Gruppensteuerung (auch kombiniert) oder Broadcast-Steuerung
- Szenensteuerung von bis zu 16 DALI Szenen
- Steuerung von DALI DT8 Leuchten mit Colour Temperature (Tunable White) und HCL (Human Centric Lighting)
- Steuerung von DALI DT8 Leuchten mit Colour Control für RGB(W)- und HSV(W)-Anwendungen und Colour Transition
- DALI-2 Multimastergerät (gemäß EN62386-103 ed2), Unterstützung von DALI-2 Steuergeräten
- KNX Secure-Produkt mit maximaler Produktflexibilität in KNX Secure-Anlagen
- Möglichkeit zum Update, auch in Bestandsanlagen, mit der ETS Service App
- Konfiguration per ETS, DALI-Konfiguration über DCA in der ETS
- Versorgung: 110...240 V AC, 110...240 V DC
- Interne DALI-Spannungsversorgung
- Reiheneinbaueinheit, 4 TE, ca. 71 × 100 × 64,5 (B × H × T, mm)
- Lieferung mit Installationsanleitung²

KNX DALI L1 ind/gr/bc sec:

- 1 Ausgang für 64 Einzelgeräte oder 32 Gruppen

KNX DALI L2 ind/gr/bc sec:

- 2 Ausgänge für 2×64 Einzelgeräte oder 2×32 Gruppen

Nr. 70584	KNX DALI L1 ind/gr/bc sec NEU	530,00 €
Nr. 70583	KNX DALI L2 ind/gr/bc sec NEU	673,00 €

KNX-AKTOREN – FÜR TORE



KNX A3-B2 Torantriebs-Steuerungsmodul für KNX

- 3 Ausgänge zur Torsteuerung (definiert Auf/Zu/Stopp, Impuls- oder Totmannbetrieb)
- 2 Binäreingänge (für Zustandsabfrage oder als Bustaster)
- Anschluss über mitgelieferte Kabelpeitschen
- Montage in Unterputzdose, Maße ca. 38 × 47 × 29 (B × H × T, mm)
- Konfiguration per ETS
- Versorgung: Busspannung
- Lieferung mit Installationsanleitung²

Nr. 70391	KNX A3-B2	203,00 €
-----------	------------------	-----------------

² Handbuch mit ausführlicher Beschreibung der Parameter kann auf www.elsner-elektronik.de heruntergeladen werden oder als gedruckte Ausgabe kostenpflichtig bestellt werden.

KNX-SCHALTAKTOREN – FÜR VERBRAUCHER



KNX R1-B4 compact 16 A Schaltaktor

- Potenzialfreier Relais-Ausgang für einen Verbraucher (An/Aus); maximal 270 V AC/30 V DC, 16 A
- Zeitfunktionen: Ein-/Ausschaltverzögerung, Treppenlichtzeitschalter mit einstellbarer Vorwarnung
- 8-Kanal-Szenensteuerung
- 4 Digital-Eingänge
- Konfiguration per ETS
- Für Einbau, z. B. in Gerätedose. Durchmesser ca. 52 mm, Tiefe ca. 24 mm
- Versorgung: Bussspannung
- Lieferung mit Anschlussleitung für Digitaleingänge und Installationsanleitung²

Nr. 70574

KNX R1-B4 compact 16 A**206,00 €**


KNX-AKTOREN – FÜR ANTRIEBE ODER VERBRAUCHER



KNX S1R-B4 compact Multifunktionaler Aktor

- Potenzialfreier Relais-Ausgang für einen Antrieb (1x Auf/Ab) oder zwei Verbraucher (2x An/Aus); maximal 270 V AC/30 V DC, 5 A
- Beschattungs-/Fensterautomatik, Fahrbeschränkungen
- 16-Kanal-Szenensteuerung
- 4 Digital-Eingänge
- Konfiguration per ETS
- Für Einbau, z. B. in Gerätedose. Durchmesser ca. 52 mm, Tiefe ca. 24 mm
- Versorgung: Bussspannung
- Lieferung mit Anschlussleitung für Digitaleingänge und Installationsanleitung²

Nr. 70550

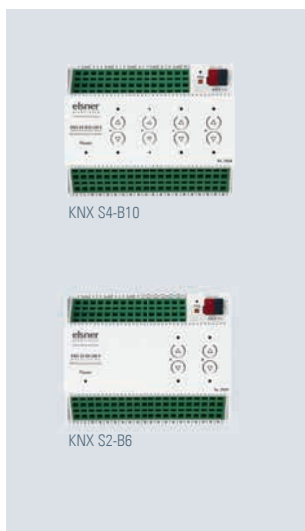KNX S1R-B4 compact**189,00 €**

KNX S4-B10, KNX S2-B6 Multifunktionale Aktoren

- Ausgänge 230 V AC, jeweils für 1 Antrieb (Auf/Ab) oder 2 Verbraucher (Ein/Aus)
 - Motorlaufzeit einstellbar per ETS-Parameter oder über aktive Strommessung
 - Beschattungs-/Fensterautomatik, Fahrbeschränkungen
 - 16-Kanal-Szenensteuerung
 - Versorgung: 230 V AC, 50 Hz
 - Konfiguration per ETS
 - Lieferung mit Installationsanleitung²
 - 10 Binäreingänge
 - Reiheneinbaugeschäft mit integrierten Tasten und LEDs, 6 TE, ca. 107 × 88 × 60 (B × H × T, mm)
- KNX S4-B10 230 V:**
- 2 multifunktionale Ausgänge 230 V AC (2 Antriebe/4 Verbraucher)
 - 6 Binäreingänge
- KNX S2-B6 230 V:**
- 2 multifunktionale Ausgänge 230 V AC (2 Antriebe/4 Verbraucher)
 - 6 Binäreingänge
 - Reiheneinbaugeschäft mit integrierten Tasten und LEDs, 6 TE, ca. 107 × 88 × 60 (B × H × T, mm)

Nr. 70546

KNX S4-B10 230 V**584,00 €**





Nr. 70548

KNX S2-B6 230 V**367,00 €**

² Handbuch mit ausführlicher Beschreibung der Parameter kann auf www.elsner-elektronik.de heruntergeladen werden oder als gedruckte Ausgabe kostenpflichtig bestellt werden.


KNX-AKTOREN

für Antriebe oder multifunktional

				
NAME	KNX S4-B10 230 V	KNX S2-B6 230 V	KNX S4-B12 24 V	KNX S1R-B4 compact
Artikelnr.	70546	70548	70533	70550
Produktinfo auf ...	Seite 53	Seite 53	Seite 55	Seite 53
Gehäuse	REG 6TE	REG 6TE	REG 6TE	UP
Tastenpaare	4	2	4	–
Versorgung	230 V AC	230 V AC	20...32 V DC	Bus
Kanäle	4	2	4	1
Multifunktional (je 1x Auf/Ab oder Aus/Ein)	✓	✓	nur Auf/Ab	✓
Spannung Ausgänge	230 V AC	230 V AC	12...24 V DC Polwendung	Potenzialfrei
Ausgänge schalten	mechanisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch
Separate Spannungseinspeisung pro Kanal	–	–	✓	–
Eingänge digital	10	6	12	4
Eingänge digital/analog	–	–	–	–
Spannung Eingänge	6...80 V DC, 6...240 V AC	6...80 V DC, 6...240 V AC	6...24 V DC	–
Antriebe: Laufzeitmessung	✓*	✓*	✓*	✓*
Totzeit (auch automatisch)	✓	✓	✓	✓
Positions-Rückmeldung, Positions-Speicher	✓	✓	✓	✓
Verriegelung (Master/Slave)	✓	✓	✓	✓
Priorität für Sicherheits-Funktionen, Priorität Manuell/Automatik einstellbar	✓	✓	✓	✓
Sicherheitsobjekte je Kanal, mit Fahrposition	5	5	5	5
Kurzzeitbeschränkung (Fahrbefehl gesperrt)	✓	✓	✓	✓
Fahrbeschränkungen	2	2	–	–
Verhalten einstellbar für Busspannungsausfall/Wiederkehr	✓	✓	✓	✓
Automatik Beschattung, Lamellennachführung	✓	✓	✓	✓
Schrittbefehl zur Lamellenwendung	✓	✓	✓	✓
Fenster-Automatik	✓	✓	✓	✓
Szenen	16	16	16	16
Temperaturgrenzwerte	–	–	–	–
Treppenlichtautomatik	✓	✓	–	✓

* Mindeststrom beachten

KNX-AKTOREN – FÜR 24 V DC-ANTRIEBE



KNX S4-B12 24V KNX-Aktor

- 4 Ausgänge mit Polwendung (Auf/Ab) für Motoren 12 - 24 V DC, separate Spannungseinspeisung pro Kanal
- Motorlaufzeit einstellbar per ETS-Parameter oder über aktive Strommessung
- Beschattungs-/Fensterautomatik; Fahrbeschränkungen
- 16-Kanal-Szenensteuerung
- 12 Binäreingänge
- Reiheneinbaugehäuse mit integrierten Tasten und LEDs, 6 TE, ca. 107 × 88 × 60 (B × H × T, mm)
- Versorgung: 20...32 V DC (externes Netzteil notwendig)
- Konfiguration per ETS
- Lieferung mit Installationsanleitung²

Nr. 70533 **KNX S4-B12** 24 V

584,00 €

KNX-AKTOREN – FÜR ANTRIEBE MIT 3 ENDSCHALTERN



KNX S4-B12 DES Actor für Antriebe mit 3 Endschaltern

- 4 Ausgänge 230 V AC, jeweils für 1 Antrieb (Auf/Ab) mit 3 Endschaltern (DES)
- 12 Binäreingänge
- Automatik für Beschattung; Fahrbeschränkungen
- 16-Kanal-Szenensteuerung
- Konfiguration per ETS
- Betriebsspannung: 230 V AC, 50 Hz
- Reiheneinbaugehäuse mit integrierten Tasten und LEDs, 6 TE, ca. 107 × 88 × 60 (B × H × T, mm)
- Lieferung mit Installationsanleitung²

Nr. 70535 **KNX S4-B12 DES**

584,00 €

KNX-SPANNUNGSVERSORGUNGEN




KNX PS640 Spannungsversorgungen für KNX

- 1 Ausgang KNX-Bussspannung, Ausgangsstrom max. 640 mA, kurzschlussfest (gedrosselt)
- 1 Ausgang mit 24 V DC, Ausgangsstrom max. 150 mA (ungedrosselt)
- Anzeige von Kurzschluss, Überspannung, Überlast, Übertemperatur, momentaner Stromabnahme
- Reset der angeschlossenen Busteilnehmer am Gerät
- Reiheneinbaugehäuse mit Display und Tasten, 7 TE, ca. 123 × 89 × 61 (B × H × T, mm)
- Versorgung: 230 V AC, 50 Hz

Nr. 70140 **KNX PS640**

528,00 €

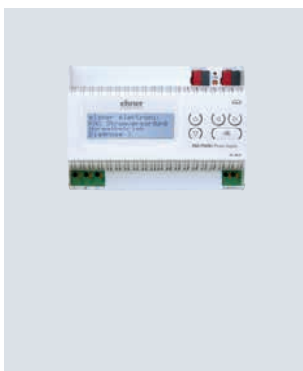

KNX PS640+ Spannungsversorgungen für KNX

- 1 Ausgang KNX-Bussspannung, Ausgangsstrom max. 640 mA, kurzschlussfest (gedrosselt)
- 1 Ausgang mit 24 V DC, Ausgangsstrom max. 150 mA (ungedrosselt)
- Anzeige von Kurzschluss, Überspannung, Überlast, Übertemperatur, momentaner Stromabnahme
- Speicherung von Fehlermeldungen
- Reset der angeschlossenen Busteilnehmer am Gerät
- Busanschluss für Datenübertragung auf Linie/Hauptlinie/ Bereich
- Mit Busfunktionen (Übertragung von Störmeldungen/ Betriebsdaten; Zeit-/Dauer-Reset über den Bus)
- Reiheneinbaugehäuse mit Display und Tasten, 7 TE, ca. 123 × 89 × 61 (B × H × T, mm)
- Versorgung: 230 V AC, 50 Hz

Nr. 70141 **KNX PS640+** mit Busfunktionen

638,90 €

² Handbuch mit ausführlicher Beschreibung der Parameter kann auf www.elsner-elektronik.de heruntergeladen werden oder als gedruckte Ausgabe kostenpflichtig bestellt werden.



KNX PS640 4U Spannungsversorgung für KNX

- 1 Ausgang KNX-Bussspannung, gedrosselt, Ausgangsstrom max. 640 mA
- 1 Ausgang mit 30 V DC, ungedrosselt, max. 640 mA
- Überlast- und kurzschlussicher
- Reset der Buslinie über Taster
- LEDs zeigen Statusinformationen an
- Verlustleistung < 5 W
- Reiheneinbaugehäuse 4 TE, ca. 94 × 72 × 71 (B × H × T, mm)
- Versorgung: 230 V AC, 50 Hz

Nr. 70146

KNX PS640 4U**334,00 €**

KNX PS640-IP 2U Intelligente Spannungsversorgung für KNX

- 1 Ausgang KNX-Bussspannung, gedrosselt, Ausgangsstrom max. 640 mA
- 1 Ausgang mit 30 V DC, ungedrosselt, max. 640 mA
- Überlast- und kurzschlussicher
- Diagnosefunktionen: Übertragung von Messwerten (Ausgangsspannung, Strom, Temperatur, Buslast), Zählerständen, Dauer von Ereignissen (Überlast, Kurzschluss, KNX-Bus-/Geräteneustart, Betriebsdauer, Dauer Buslasttrennung, Alarmanzahl) auf den Bus
- Konfigurierbare Alarmstufen, Alarm-Gruppenobjekte
- Reset der Buslinie über Taster oder Remote
- Mehrfarbige LEDs zeigen Statusinformationen an
- Verlustleistung < 5 W
- Reiheneinbaugehäuse 2 TE, ca. 94 × 36 × 71 (B × H × T, mm)
- Versorgung: 230 V AC, 50 Hz

Nr. 70147

KNX PS640-IP 2U**536,00 €**

KNX-SCHNITTSTELLEN, KOPPLER



KNX B4 Universal Schnittstelle

- 4 Binäreingänge binden konventionelle Taster und andere Kontakte ins KNX-System ein
- Funktionen: Antriebssteuerung (1 oder 2 Tasten), Dimmen, Schalten, Senden von Werten, Zähler-Reset, Zähler-Grenzwert, Szenen
- Unterscheidung von kurzem/langem Befehl
- Montage in Unterputzdose, z. B. hinter dem Schalter Maße ca. 42 × 43 × 11 (B × H × T, mm)
- Lieferung mit Installationsanleitung²

Nr. 70251

KNX B4 Universal**122,00 €**

KNX CP TP Bereichs- und Linienkoppler

- Datenaustausch zwischen einer KNX TP-Haupt- und Nebenlinie
- Routingfilter für Gruppen- und Einzeltelegramme (inkl. Taste für temporäres Deaktivieren), unterstützt lange Telegramme
- Unterdrückung der Konfiguration von der Nebenlinie zur Hauptlinie
- Einsatz als Linienverstärker: Erweiterung einer KNX TP-Linie um ein Segment
- Funktionen für Fehlersuche, schnelle Inbetriebnahme und Vermeidung von unnötigem Telegrammverkehr
- Integrierter ACK-Generator
- Mehrfarbige LEDs zeigen Statusinformationen an
- Reiheneinbaugehäuse 2 TE, Maße ca. 90 × 36 × 71 (B × H × T, mm)
- Versorgung: Busspannung
- Lieferung mit Installationsanleitung²

Nr. 70148

KNX CP TP**435,00 €**

² Handbuch mit ausführlicher Beschreibung der Parameter kann auf www.elsner-elektronik.de heruntergeladen werden oder als gedruckte Ausgabe kostenpflichtig bestellt werden.




KNX CP IP Router mit Routing- und Tunneling-Interface

- KNXnet/IP Routing
- Routingfilter für Gruppen- und Einzeltelegramme (inkl. Taste für temporäres Deaktivieren), unterstützt lange Telegramme
- Unterdrückung der Konfiguration von der Nebenlinie zur Hauptlinie
- Funktionen für Fehlersuche, schnelle Inbetriebnahme und Vermeidung von unnötigem Telegrammverkehr
- Mit Ethernet-Schnittstelle (RJ45-Buchse). Ermöglicht Routing (Ethernet als schneller Backbone für KNX-Daten, 4 Verbindungen), Verwendung als Linienkoppler, Tunneling (Buszugriff über IP, Fernwartung über LAN)
- Integrierter ACK-Generator
- Mehrfarbige LEDs zeigen Statusinformationen an
- Web-Frontend für Status und Diagnose
- Reiheneinbaugeschäft 2 TE, Maße ca. 90 × 36 × 71 (B × H × T, mm)
- Versorgung: Busspannung
- Lieferung mit Installationsanleitung²

Nr. 70149

KNX CP IP**586,00 €**

KNX RF



KNX RF-MSG-ST Motorsteuergerät


- Aktor für KNX RF mit 1 Antriebs-Ausgang (230 V AC)
- Motorlaufzeit einstellbar per ETS-Parameter oder über aktive Strommessung
- Positionsrückmeldung und -speicherung, Szenen
- Retransmitter-Funktion (Weiterleitung aller empfangenen KNX RF-Telegramme)
- Gehäuse mit STAS3-Stecker und STAK3-Kupplung
- Maße ca. 147 × 36 × 29 (B × H × T, mm)
- Versorgung: 230 V AC, 50 Hz
- Konfiguration per ETS, KNX RF S-Mode
- Lieferung mit Installationsanleitung²

Optionales Zubehör:

STAK/STAS-Leitungen

S. 14

Nr. 70711

KNX RF-MSG-ST**208,00 €**

Remo KNX RF Funkfernbedienung

- Handsender mit Touch-Bedienfeld für KNX RF
- 32 Kanäle
- Funktionen: Schalten, Dimmen, Lichtfarbe RGBW, Licht-Farbtemperatur, Fahren von Antrieben (Markise, Jalousie, Rollläden, Fenster), Temperaturänderung (für Heizung/Kühlung), Szenen, Bedienung von Medientechnik, Werteanzeige
- Konfiguration per ETS, KNX RF S-Mode
- Gehäuse Kunststoff schwarz, Echtglas
- Maße ca. 64 × 122 × 11 (B × H × T, mm)
- Stromversorgung: Lithium-Akku, über USB-2.0-Micro-B-Ladegerät aufladbar
- Lieferung mit Installationsanleitung²

Optionales Zubehör:

USB-Ladegerät, Nr. 10155

S. 14

Nr. 70747

Remo KNX RF 2.0**378,00 €**

² Handbuch mit ausführlicher Beschreibung der Parameter kann auf www.elsner-elektronik.de heruntergeladen werden oder als gedruckte Ausgabe kostenpflichtig bestellt werden.

KNX TRAININGS-ZUBEHÖR



KNX Training Kit „Basic“ für KNX-Training-Centres

- Koffer mit allen Geräten, die für zertifizierte KNX Basic Trainings im KNX-Training-Centre benötigt werden
- Abschließbar, Teleskopgriff, Rollen
- Beschriftung in Englisch

Geräte:

- Spannungsversorgung und IP-Router
- Multifunktionaler Schalt-/Jalousieaktor, Anzeige-LEDs

- Dimmkaktor mit Lampe
- Funk-Jalousieaktor, Anzeige-LEDs
- KNX TP/RF-Medienkoppler
- Bus-Taster zum Schalten, Dimmen (relativ) und zur Antriebssteuerung
- Funk-USB-Stick für die Einrichtung von KNX RF
- Netzzuleitung für den Koffer mit Stecker-Typ E+F (CEE 7/7) und Adaptern für D (BS 546, 5 A) und G (BS 1363)

Nr. 5107

KNX Training Kit „Basic“**1.904,00 €**

² Handbuch mit ausführlicher Beschreibung der Parameter kann auf www.elsner-elektronik.de heruntergeladen werden oder als gedruckte Ausgabe kostenpflichtig bestellt werden.

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR - SENSOREN FÜR ANSCHLUSS AN EINGÄNGEN



T-NTC Temperatursensor

- Temperatur-Steckfühler für den Innen-/Außenbereich
- Messbereich -35...+100°C
- Kabellänge ca. 3 m; Länge Sensorhülse ca. 32 mm, Durchmesser ca. 6 mm
- Für Cala Touch KNX, A/D-Eingänge der Aktoren und KNX T6-UN-B4

Nr. 30516

T-NTC**56,60 €**

T-KTY82 Temperatursensor

- Temperatur-Steckfühler für den Innen-/Außenbereich
- Kabellänge ca. 187 mm; Länge Sensorhülse ca. 32 mm, Durchmesser ca. 6 mm

Nr. 305

T-KTY82**25,50 €**

ZUBEHÖR - INSTALLATIONSZUBEHÖR



eTR Aufputzgehäuse

- Kappe für die Aufputz-Installation von Geräten der Serie eTR (KNX, Modbus)
- Maße ca. 78,5 × 78,5 (B × H, mm). Bautiefe ca. 19 mm. Gesamttiefe mit eTR-Gerät ca. 27,5 mm

Nr. 30190

eTR Aufputzgehäuse signalweiß RAL 9003**16,60 €**

ST-Powersteckverbinder-Set

- STAK3, STAS3, STASI
- STAK/STAS-Verbindungsleitungen siehe S. 11

Nr. 30234

ST-Powersteckverbinder-Set (Handelsware)**34,30 €**

ZUBEHÖR - ZUR MONTAGE VON WETTERSTATIONEN



Schneckengewinde-Schelle

- Zur Mastbefestigung der Sensoren Typ P04/Suntracer sl (mit 1 Schelle) und des großen Gelenk-Auslegers (mit 2 Schellen)
- Durchmesser 40-60 mm

Nr. 30232


Schellen für Mastbefestigung, 2 Stück. (Handelsware)**6,40 €**

Edelstahl-Montageband

- Zur Mastbefestigung der Sensoren Typ P03/Solexa/Suntracer (mit 2 Montagebändern) und Vari (mit 1 Montageband)

Nr. 30235

Edelstahl-Montageband für Mastbefestigung, 2 Stück (Handelsware)**9,50 €**

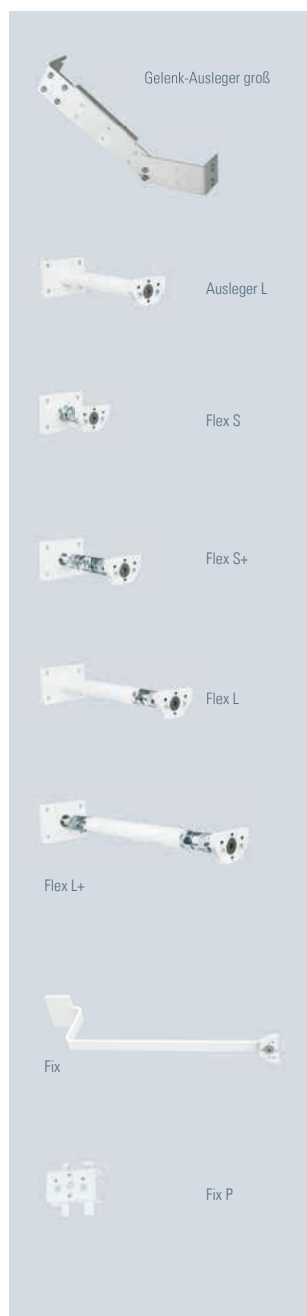

Ausleger/Halterungen für Wetterstationen

- Zur flexiblen Montage der Wetterstationen und Sensoren von Elsner Elektronik

Gelenk-Ausleger groß:

- Für Wand-/Mast-/Balkenmontage
- 1 Gelenk, Gesamtlänge ca. 420 mm
- Erhältlich pulverbeschichtet RAL 9016 (Verkehrsweiß) oder Alu blank
- Für Sensortyp P03/Solexa/Suntracer

Ausleger L:

- Für Wandmontage
- Keine Gelenke, Gesamtlänge ca. 163 mm
- Pulverbeschichtet RAL 9003
- Für Sensortyp P03/Solexa/Suntracer, P04/Suntracer sl, Windancer und Vari

Flex S:

- Für Wandmontage
- 1 Kugelgelenk (25°), Gesamtlänge ca. 64 mm
- Pulverbeschichtet RAL 9003 (signalweiß)
- Für Sensortyp P03/Solexa/Suntracer, P04/Suntracer sl, Windancer und Vari

Flex S+:

- Für Wandmontage
- 2 Kugelgelenke (je 25°), Gesamtlänge ca. 116 mm
- Pulverbeschichtet RAL 9003 (signalweiß)
- Für Sensortyp P03/Solexa/Suntracer, P04/Suntracer sl, Windancer und Vari

Nr. 30109	Gelenk-Ausleger groß RAL 9016	117,00 €
Nr. 30111	Gelenk-Ausleger groß blank	89,00 €
Nr. 30112	Ausleger L keine Gelenke	140,00 €
Nr. 30119	Flex S 1 Kugelgelenk	157,00 €
Nr. 30120	Flex S+ 2 Kugelgelenke	208,37 €
Nr. 30115	Flex L 1 Kugelgelenk	201,00 €
Nr. 30116	Flex L+ 2 Kugelgelenke	263,00 €
Nr. 30127	Fix RAL 9003	92,00 €
Nr. 30128	Fix blank	78,00 €
Nr. 30129	Fix P RAL 9003	44,40 €

Flex L:

- Für Wandmontage
- 1 Kugelgelenk (25°), Gesamtlänge ca. 215 mm
- Pulverbeschichtet RAL 9003 (signalweiß)
- Für Sensortyp P03/Solexa/Suntracer, P04/Suntracer sl, Windancer und Vari

Flex L+:

- Für Wandmontage
- 2 Kugelgelenke (je 25°), Gesamtlänge ca. 267 mm
- Pulverbeschichtet RAL 9003 (signalweiß)
- Für Sensortyp P03/Solexa/Suntracer, P04/Suntracer sl, Windancer und Vari

Fix:

- Für Wandmontage
- Gesamtlänge ca. 425 mm
- Erhältlich pulverbeschichtet RAL 9003 (signalweiß) oder Alu blank
- Für Sensortyp P03/Solexa/Suntracer, P04/Suntracer sl, Windancer und Vari

Fix P:

- Für Mastmontage
- Maße ca. 55 × 58 × 30 (B × H × T, mm)
- Pulverbeschichtet RAL 9003 (signalweiß)
- Für Sensortyp P03/Solexa/Suntracer, P04/Suntracer sl, Windancer und Vari



ELSNER ELEKTRONIK – smart building technology

Gebäudeautomationstechnik „Made in Ostelsheim“

Elsner Elektronik ist seit 1990 auf Steuerungssysteme und Sensoren für Gebäude spezialisiert. Alle Elsner-Produkte werden im Firmensitz in Ostelsheim entwickelt und produziert. Hochqualifiziertes Personal und die aktuellste Technik gewährleisten einen gleichmäßig hohen Qualitätsstandard.

Elsner Elektronik bietet sowohl Komplettsysteme zur Klimaregelung im Gebäude als auch Einzelkomponenten für verschiedene Datenschnittstellen (KNX, RS485, Modbus). Ob Bedienzentrale, Wetter- oder Innenraumsensor, Aktor oder Systemgerät – Alle Produkte vereinen flexible technische Lösungen, einfache Bedienbarkeit und zukunftsweisendes Design.

elsner



Elsner Elektronik GmbH

smart building technology

Sohlengrund 16
75395 Ostelsheim
Deutschland

www.elsner-elektronik.de
info@elsner-elektronik.de
Tel.: +49 70 33 / 30 945-0

elsner

Nr. 50313 | Stand 03.04.2025 | Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

HRB 331386 Amtsgericht Stuttgart | Ust.ID-NR. DE 812 151 291
Geschäftsführer: Bastian Elsner, Jutta Elsner, Lina Elsner