


## Plaque d'adaptateur pour la conversion du WS1000 en WS1000 Connect

### Données techniques et consignes d'installation

Numéro d'article 60107

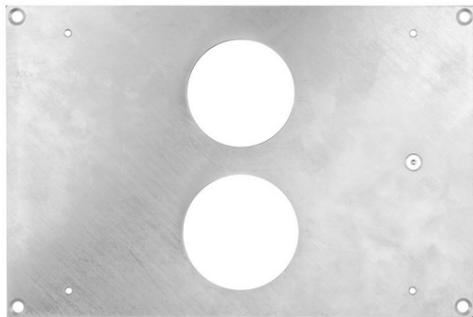

### 1. Description

À l'aide du **Plaque d'adaptateur WS1000 sur WS1000 Connect**, la commande WS1000 Connect peut être montée sur le caisson encastré de l'ancien modèle WS1000 (sans écran tactile).

#### 1.1. Contenu de la livraison

- Plaque d'adaptateur avec raccordement à la terre
- 4 vis M4x10

#### 1.2. Données techniques

Matériau	Aluminium
Dimensions	env. 240 x 160 (l x H, mm)

Le produit est conforme aux dispositions des directives de l'UE.

#### 1.3. Sécurité Informations sur l'installation



L'installation, le contrôle, la mise en service et le dépannage de l'appareil sont strictement réservés aux électriciens qualifiés.



#### DANGER !

#### Danger de mort par électrocution (tension secteur) !

L'appareil contient des composants sous tension sans protection.

- Respecter les dispositions VDE et nationales.
- Mettre toutes les lignes à monter hors tension puis prendre les mesures de sécurité qui s'imposent afin d'éviter une mise en marche accidentelle.
- Si l'appareil est endommagé, il est interdit de le mettre en service.
- Mettre l'appareil ou l'installation hors service puis le sécuriser afin d'éviter toute mise en marche accidentelle lorsqu'il n'est plus possible de garantir un fonctionnement sans danger.

L'appareil a exclusivement été conçu pour une utilisation conforme. Pour toute modification non conforme ou non-respect du manuel d'utilisation, tout droit à la garantie ou garantie légale cesse.

Après avoir déballé l'appareil, immédiatement l'examiner afin de déterminer tout dommage mécanique. En cas d'avaries de transport, veuillez en informer immédiatement le fournisseur.


L'appareil ne peut être utilisé que comme une installation fixe, c'est-à-dire uniquement s'il est monté dans une installation, après l'achèvement de tous les travaux d'installation et de mise en service, et uniquement dans un environnement prévu à cet effet.

La société Elsner Elektronik décline toute responsabilité pour d'éventuelles modifications des normes et standards appliqués après la date de parution du présent manuel.

#### 1.4. Remplacement de la commande

**Veuillez toujours respecter le manuel de montage du WS1000 Connect !**

1. **Désinstallez** l'ancienne commande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que le caisson encastré avec les câbles de raccordement au mur. Conservez les vis.
2. Vissez la **platine de la nouvelle commande** dans l'ancien caisson encastré.
3. Raccordez les entraînements, les appareils et la nouvelle station météo (voir guide de montage rapide du WS1000 Connect).  
Connectez également le **câble de terre de la plaque d'adaptateur** avec le conducteur de protection PE du raccord secteur sur la platine.

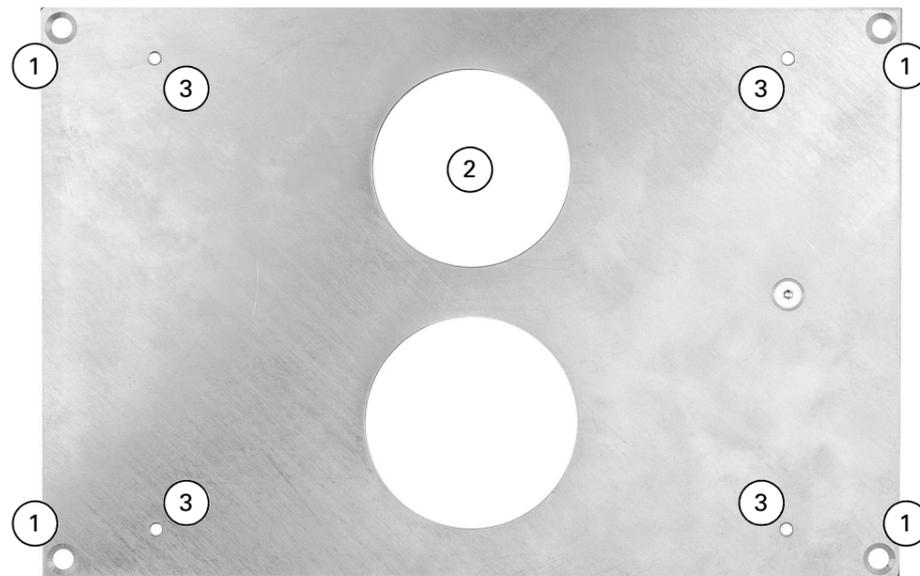

4. Vissez la **plaque d'adaptateur** sur le caisson encastré (fig. n° 1). Utilisez les 4 vis qui servaient à fixer l'ancienne commande sur le caisson encastré. Le câble de raccordement de l'écran doit être passé par l'ouverture ronde supérieure (fig. N° 2).
5. Vissez la **plaque de support** du WS1000 Connect avec les vis fournies M4x10 sur la plaque d'adaptateur (fig. n° 3).
6. Terminez le montage de la commande WS1000 Connect, tel que décrit dans le guide de montage rapide.
7. Poursuivez la mise en service et les réglages de base, tel que décrit dans le manuel du WS1000 Connect.

#### 1.5. Capteur intérieur

Installez le capteur intérieur du WS1000 Connect selon les instructions. Utilisez un boîtier apparent le cas échéant. Le capteur intérieur est connecté à la commande par radio.