


Adapterplatte für die Umrüstung von WS1000 Color auf WS1000 Connect

Technische Daten und Installationshinweise

Artikelnummer 60109

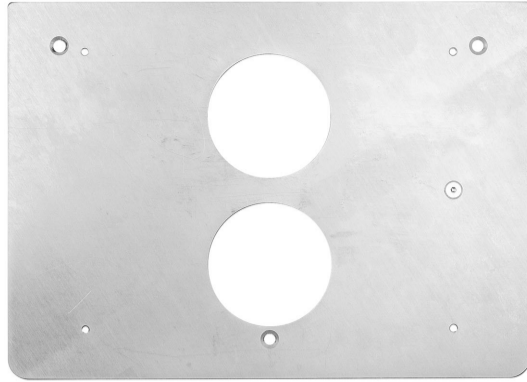

1. Beschreibung

Mithilfe der **Adapterplatte WS1000 Color auf WS1000 Connect** lässt sich die Steuerung WS1000 Connect auf dem Unterputzkasten des Modells WS1000 Color montieren.

1.1. Lieferumfang

- Adapterplatte mit Erdungsanschluss
- 4 Schrauben M4x10

1.2. Technische Daten

Material	Aluminium
Maße	ca. 250 x 180 (B x H, mm)

Das Produkt ist konform mit den Bestimmungen der EU-Richtlinien.

1.3. Sicherheits-Hinweise zur Installation



Installation, Prüfung, Inbetriebnahme und Fehlerbehebung des Geräts dürfen nur von einer Elektrofachkraft (lt. VDE 0100) durchgeführt werden.



GEFAHR!

Lebensgefahr durch elektrische Spannung (Netzspannung)!

Im Innern des Geräts befinden sich ungeschützte spannungsführende Bauteile.

- Die VDE-Bestimmungen beachten.
- Alle zu montierenden Leitungen spannungslos schalten und Sicherheitsvorkehrungen gegen unbeabsichtigtes Einschalten treffen.
- Das Gerät bei Beschädigung nicht in Betrieb nehmen.
- Das Gerät bzw. die Anlage außer Betrieb nehmen und gegen unbeabsichtigten Betrieb sichern, wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr gewährleistet ist.

Das Gerät ist ausschließlich für den sachgemäßen Gebrauch bestimmt. Bei jeder unsachgemäßen Änderung oder Nichtbeachten der Bedienungsanleitung erlischt jeglicher Gewährleistungs- oder Garantieanspruch.

Nach dem Auspacken ist das Gerät unverzüglich auf mechanische Beschädigungen zu untersuchen. Wenn ein Transportschaden vorliegt, ist unverzüglich der Lieferant davon in Kenntnis zu setzen.


Das Gerät darf nur als ortsfeste Installation betrieben werden, das heißt nur in montiertem Zustand und nach Abschluss aller Installations- und Inbetriebnahmearbeiten und nur im dafür vorgesehenen Umfeld.

Für Änderungen der Normen und Standards nach Erscheinen der Bedienungsanleitung ist Elsner Elektronik nicht haftbar.

1.4. Austausch der Steuerung

Beachten Sie stets die Montageanleitung der WS1000 Connect!

1. **Deinstallieren** Sie die alte Steuerung bis nur noch der Unterputzkasten mit den Anschlussleitungen in der Wand ist. Bewahren Sie die Schrauben auf.
2. Schrauben Sie die **Platine der neuen Steuerung** in den alten Unterputzkasten.
3. Schließen Sie Antriebe, Geräte und neue Wetterstation an (siehe Montage-Kurzanleitung der WS1000 Connect).
Verbinden Sie auch das **Erdungskabel der Adapterplatte** mit dem PE-Schutzleiter des Netzanschlusses auf der Platine.

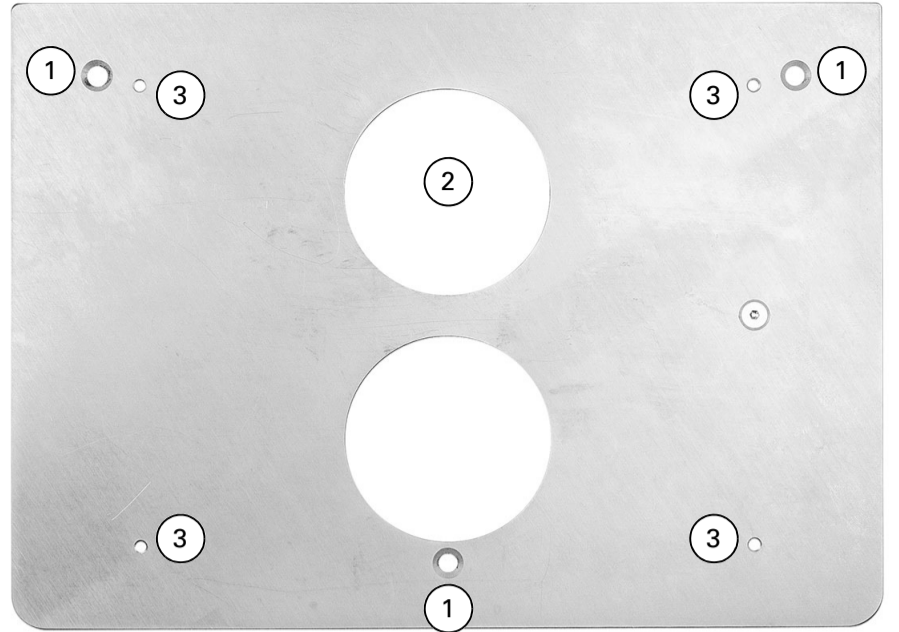

4. Schrauben Sie die **Adapterplatte** auf den Unterputzkasten (Abb. Nr. 1). Verwenden Sie die 3 Schrauben mit denen die alte Steuerung auf dem Unterputzkasten befestigt war.
Das Display-Anschlusskabel muss durch die obere runde Öffnung herausgeführt werden (Abb. Nr. 2).
5. Schrauben Sie die **Trägerplatte** der WS1000 Connect mit den beiliegenden Schrauben M4x10 auf die Adapterplatte (Abb. Nr. 3).
6. Schließen Sie die Montage der Steuerung WS1000 Connect ab, wie in der Montage-Kurzanleitung beschrieben.
7. Fahren Sie mit der Inbetriebnahme und Grundeinstellung fort, wie im Handbuch der WS1000 Connect beschrieben.

1.5. Innenraumsensor

Installieren Sie den Innenraumsensor der WS1000 Connect nach Anleitung oder verwenden Sie den Innenraumsensor der WS1000 Color weiter. Der Innenraumsensor wird über Funk mit der neuen Steuerung verbunden.