

RF-L PWM-ST Funk-Dimmer

Technische Daten und Installationshinweise

Artikelnummer 60564



1. Beschreibung

Der **RF-L PWM-ST** ist ein Funk-Dimmer für LED-Beleuchtungs­bänder (LED-Streifen). Die Versorgung erfolgt über ein passendes Netzgerät.

Eine am **Funk-Dimmer RF-L PWM-ST** angeschlossene Beleuchtung kann direkt mit den Elsner Funkfernbedienungen Remo oder über die Tasterschnittstelle RF-B2-UP bedient werden. Der Funk-Dimmer ist auch für die Zusammenarbeit mit den Elsner Steuerungen WS1 und WS1000 Color bzw. Style, WS1000 Connect und für die Funk-Systeme Solexa II/Home geeignet. Dann wird er in einen Funk-Kanal des Steuerungssystems eingelernt und empfängt von dort Automatik- und Manuell-Befehle.

Funktionen:

- Dimmer mit Pulsweitenmodulation (PWM), Belastung maximal 120 W / 5 A bei 24 V DC (60 W / 5 A bei 12 V DC)
- Für LED-Beleuchtungs­bänder (12 bis 24 V DC)
- Dimmen in 1%-Schritten
- STAS3/STAK3-Anschlüsse
- Empfang des Steuersignals per Funk
- Geeignet für eines der folgenden Geräte: WS1 Color, WS1 Style, WS1000 Color, WS1000 Style, KNX WS1000 Style (jeweils ab Software-Version 1.8). WS1000 Connect. Solexa II, Solexa Home. Remo 8 (ab Version 0.1), Remo pro, Remo 8i, RF-B2-UP.

1.0.1. Lieferumfang

- Funk-Dimmer

1.1. Technische Daten

Gehäuse	Kunststoff
Schutzgrad	IP 54
Maße (ohne Sicherungsbügel)	ca. 147 x 36 x 29 (B x H x T, mm)
Gewicht	ca. 140 g
Umgebungstemperatur	Betrieb -20...+55°C, Lagerung -30...+85°C
Umgebungs­luftfeuchtigkeit	max. 95% rF, Betauung vermeiden
Betriebsspannung	12...24 V DC, STAS3-Stecker. Die Spannung des verwendeten Netz­teils muss zu den angeschlossenen LEDs passen.
Ausgang	STAK3-Kupplung, belastbar bei 24 V DC bis maximal 120 W / 5 A, bei 12 V DC bis maximal 60 W / 5 A. Ausgangsspannung entspricht Eingangsspannung
Funkfrequenz	868,2 MHz (Elsner RF)

Das Produkt ist konform mit den Bestimmungen der EU-Richtlinien.

2. Installation und Inbetriebnahme

2.1. Hinweise zur Installation



Installation, Prüfung, Inbetriebnahme und Fehlerbehebung des Geräts dürfen nur von einer Elektrofachkraft (lt. VDE 0100) durchgeführt werden.



- GEFAHR!**
Lebensgefahr durch elektrische Spannung (Netzspannung)!
Im Innern des Geräts befinden sich ungeschützte spannungsführende Bauteile.
- Die VDE-Bestimmungen beachten.
 - Alle zu montierenden Leitungen spannungslos schalten und Sicherheitsvorkehrungen gegen unbeabsichtigtes Einschalten treffen.
 - Das Gerät bei Beschädigung nicht in Betrieb nehmen.
 - Das Gerät bzw. die Anlage außer Betrieb nehmen und gegen unbeabsichtigten Betrieb sichern, wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr gewährleistet ist.

Das Gerät ist ausschließlich für die bestimmungsgemäße, in dieser Anleitung beschriebenen Verwendung bestimmt. Bei jeder unsachgemäßen Änderung oder Nichtbeachten der Bedienungsanleitung erlischt jeglicher Gewährleistungs- oder Garantieanspruch.

Nach dem Auspacken ist das Gerät unverzüglich auf mechanische Beschädigungen zu untersuchen. Wenn ein Transportschaden vorliegt, ist unverzüglich der Lieferant davon in Kenntnis zu setzen.


Das Gerät darf nur als ortsfeste Installation betrieben werden, das heißt nur in montiertem Zustand und nach Abschluss aller Installations- und Inbetriebnahmearbeiten und nur im dafür vorgesehenen Umfeld.

Für Änderungen der Normen und Standards nach Erscheinen der Bedienungsanleitung ist Elsner Elektronik nicht haftbar.

2.2. Hinweise zu Funkanlagen

Bei der Planung von Anlagen mit Geräten, die über Funk kommunizieren, muss auf ausreichenden Funkempfang geachtet werden. Die Reichweite von Funksteuerungen wird begrenzt durch die gesetzlichen Bestimmungen für Funkanlagen und durch die baulichen Gegebenheiten. Vermeiden Sie Störquellen und Hindernisse zwischen Sender und Empfänger, die zur Störung der Funk-Kommunikation führen. Dies sind beispielsweise:

- Wände und Decken (besonders Beton und Sonnenschutzverglasung).
- Metallische Flächen in der Nähe der Funkteilnehmer (z. B. Alu-Konstruktion eines Wintergartens).
- Andere Funkteilnehmer und starke lokale Sende­anlagen (z. B. Funk-Kopfhörer), die auf der gleichen Frequenz senden. Halten Sie darum einen Mindestabstand von 30 cm zwischen Funk­sendern ein.



Das Antennen-Symbol auf dem Gehäuse zeigt die Position der Antenne im **RF-L PWM-ST**. Diese Seite darf nicht direkt an Metallflächen oder -gegenständen positioniert werden. Das Funksignal kann sonst gestört werden.

2.3. Anschluss


Das Funk-Modul wird zwischen der Anschlussbox mit dem Verbraucher und der Spannungsversorgung (Netzteil) eingesteckt. Es darf nur über STAK/STAS-Steckverbindungen an flexiblen Leitungen angeschlossen werden. Die Steckverbinder müssen mit den Sicherungsbügeln verriegelt werden.



Nicht dauerhaft direkter Sonneneinstrahlung aussetzen, um eine zu starke Erwärmung zu vermeiden. Das Gehäuse ist nicht UV-beständig.



Kein Wasser darf an Zuleitung und Gerät entlanglaufen.

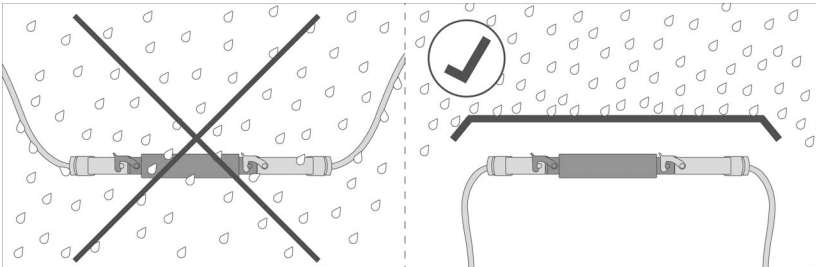


- Montieren Sie das Gerät in einem geschützten Bereich (z. B. im Kasten von Jalousie/Markise/Rollladen, in einem Konstruktionsprofil, unter den Dachziegeln oder in einem Gehäuse).
- Verlegen Sie Zuleitungen vom Gerät aus nach unten.



Keine Vibrationen!
• Montieren Sie das Gerät an einem erschütterungsfreien Platz.

2.3.1. Anschluss-Übersicht

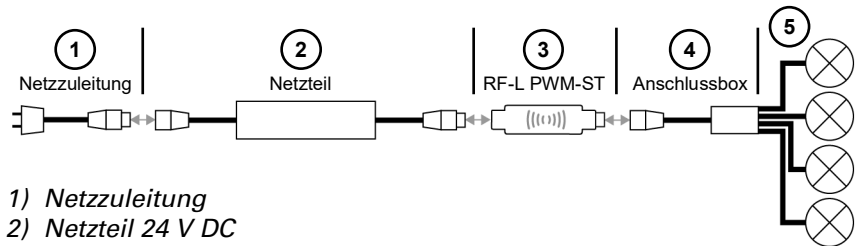


- 1) Netzzuleitung
- 2) Netzteil 24 V DC
- 3) Funk-Dimmer RF-L PWM-ST
- 4) Anschlussbox
- 5) Verbraucher (LED-Bänder)

2.3.2. Funk-Dimmer



ACHTUNG!
Zerstörung des Geräts durch Falschanschluss!
Die Anschlüsse sind nicht verpolfest.

- Auf korrekten Anschluss achten.

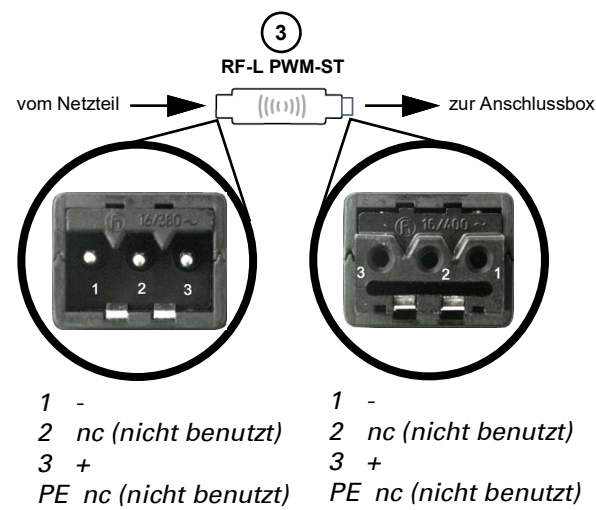

2.4. Funkverbindung herstellen

- 1. Bringen Sie die Steuerung bzw. die Fernbedienung oder den Taster in Lernbereitschaft (Beachten Sie das entsprechende Handbuch/Datenblatt).
- 2. Schalten Sie die Spannungsversorgung des Dimmers ein bzw. unterbrechen Sie die Versorgung für mindestens 3 Sekunden, falls das Gerät bereits mit Spannung versorgt wird.
- 3. Der Dimmer sendet nach dem Anlegen der Spannung 5 Minuten lang alle 10 Sekunden ein „Lernen“-Telegramm.
- 4. Die Funkverbindung wird selbsttätig hergestellt. Bei den Gebäudesteuerungen wird im Display angezeigt „Gerät eingelernt“.
- 5. Der Dimmer sendet kein „Lernen“-Telegramm mehr, sobald die Rückmeldung „Eingelernt“ eines Steuergeräts (beim Einlern-Vorgang) oder ein Steuerbefehl empfangen wird (bei Spannungsunterbrechungen im Betrieb).

2.5. Hinweise zur Montage und Inbetriebnahme

Setzen Sie das Gerät niemals Wasser (Regen) aus. Die Elektronik kann hierdurch beschädigt werden. Eine relative Luftfeuchtigkeit von 95% darf nicht überschritten werden. Betauung vermeiden.

2.6. Entsorgung

Gesetzliche Vorschriften beachten und nicht über den Hausmüll entsorgen!