Firmware-Update über die Elsner Service App

Bitte beachten Sie, dass durch das Firmwareupdate das Gerät in den Auslieferungszustand versetzt wird. Für das aktualisierte Gerät muss das passende Applikationsprogramm verwendet werden. Falls vorhanden, muss auch die DCA neu eingerichtet werden.


1. Die Update-Datei herunterladen.

Die Update-Datei finden Sie auf der Elsner-Produktseite im Abschnitt „Downloads“
→ https://www.elsner-elektronik.de


2. Elsner KNX Service App über den KNX-Account herunterladen und installieren

Die *Elsner KNX Service App* finden Sie im Shop-Bereich Ihres KNX-Accounts. Sie kann dort gratis heruntergeladen werden.


Schritt 2.1. Öffnen Sie in den ETS-Einstellungen das Menü „ETS Apps“ und klicken Sie ganz rechts auf „weitere Apps“.

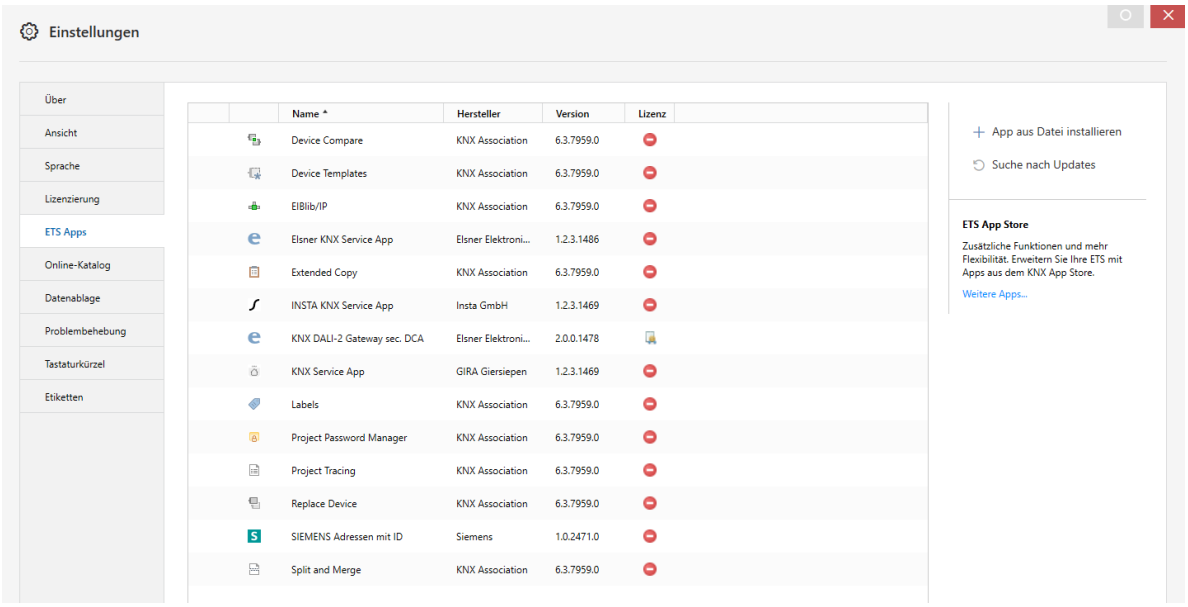


Schritt 2.2. Der KNX-Shop öffnet sich. Wählen Sie „Shop > ETS-Apps“.

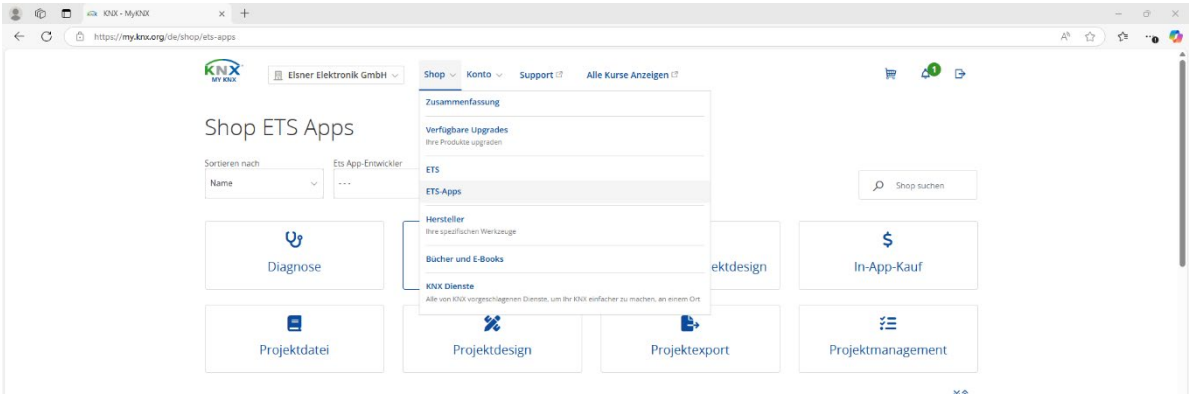


Schritt 2.3. Lassen Sie sich die Apps von Elsner Elektronik über den „Ets App-Entwickler-Filter“ oder alternativ über die Suche anzeigen.

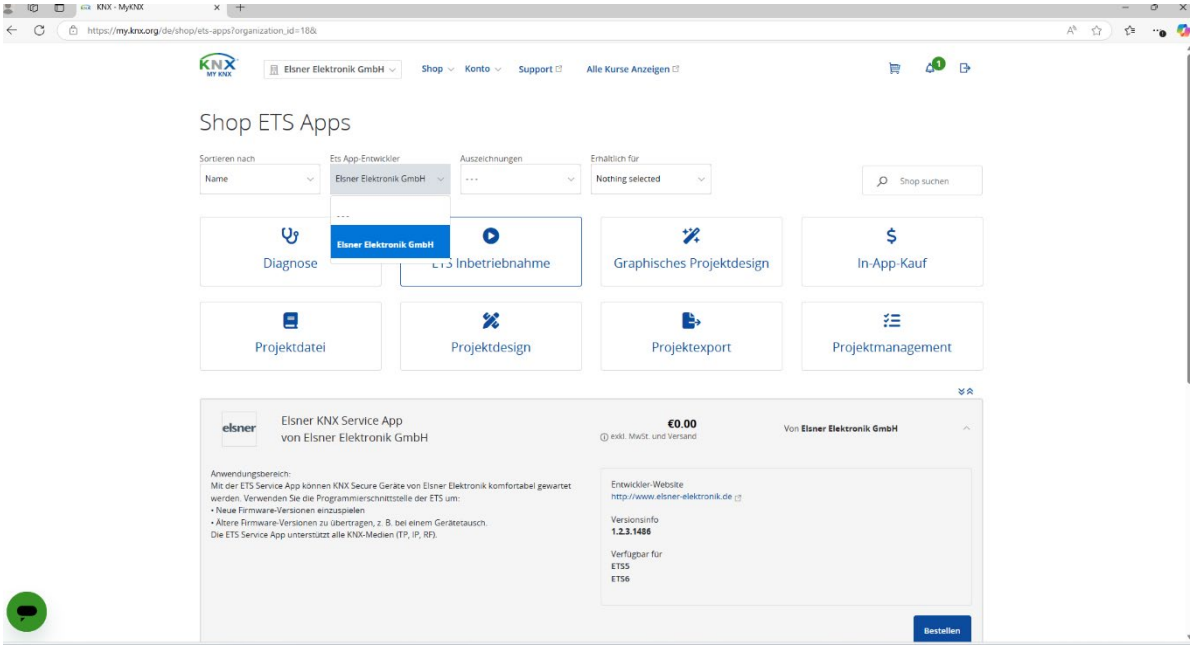


Schritt 2.4. Legen Sie die *Elsner KNX Service App* in den Warenkorb und klicken Sie auf „Bestellen“.

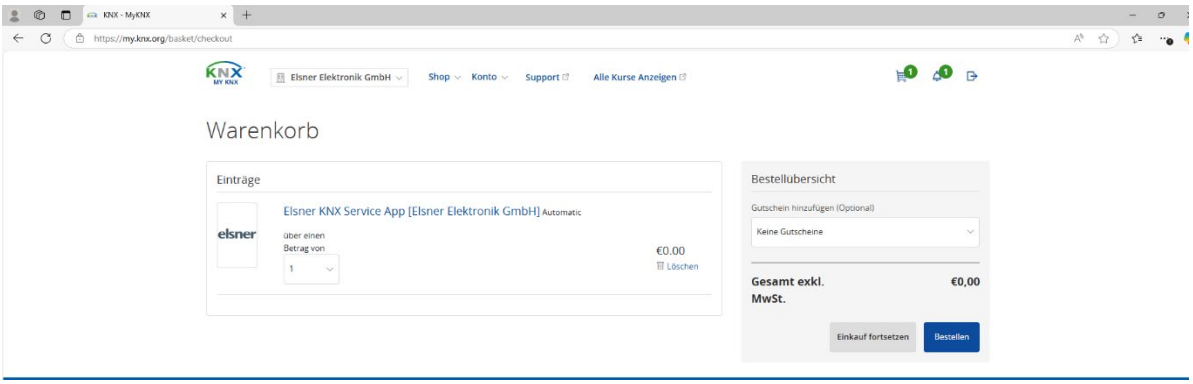


Schritt 2.5. Gehen Sie zu „Konto > Produkte“.

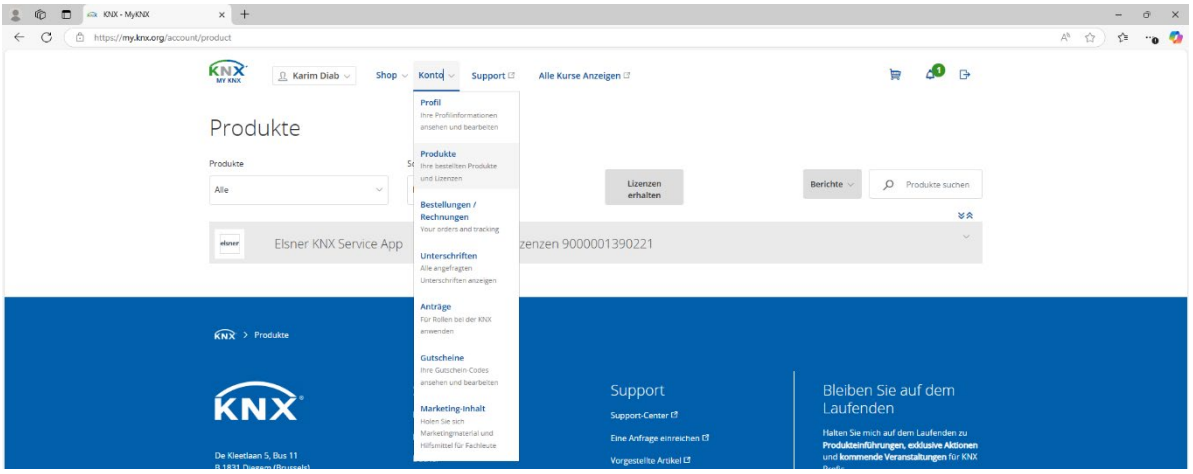


Schritt 2.6. Laden Sie die *Elsner KNX Service App*-Installationsdatei auf Ihren Computer herunter.

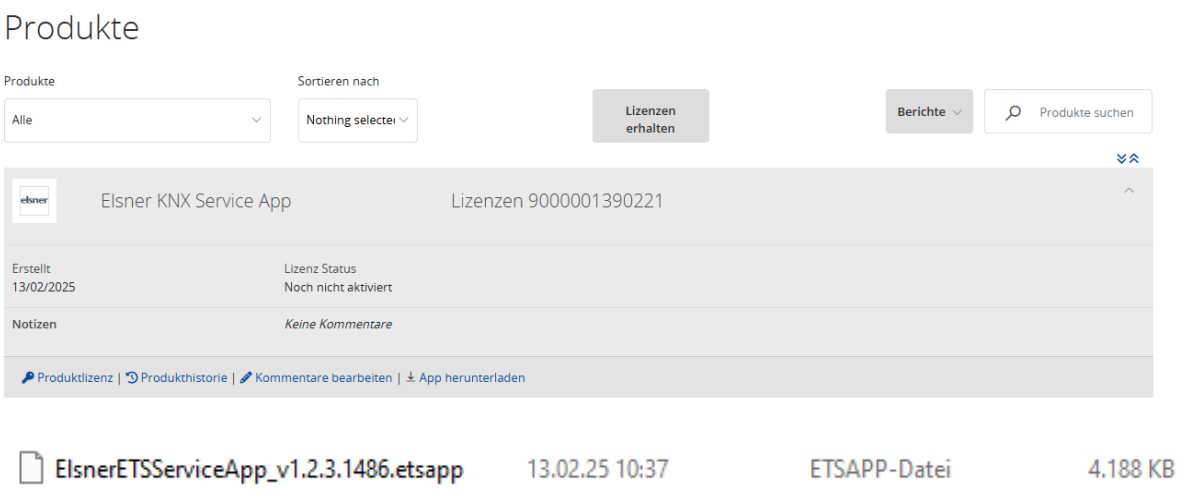


Schritt 2.7. Öffnen Sie in der ETS wieder die Einstellungen „ETS Apps“. Installieren Sie die App über den Dialog „App aus Datei installieren“ rechts oben.

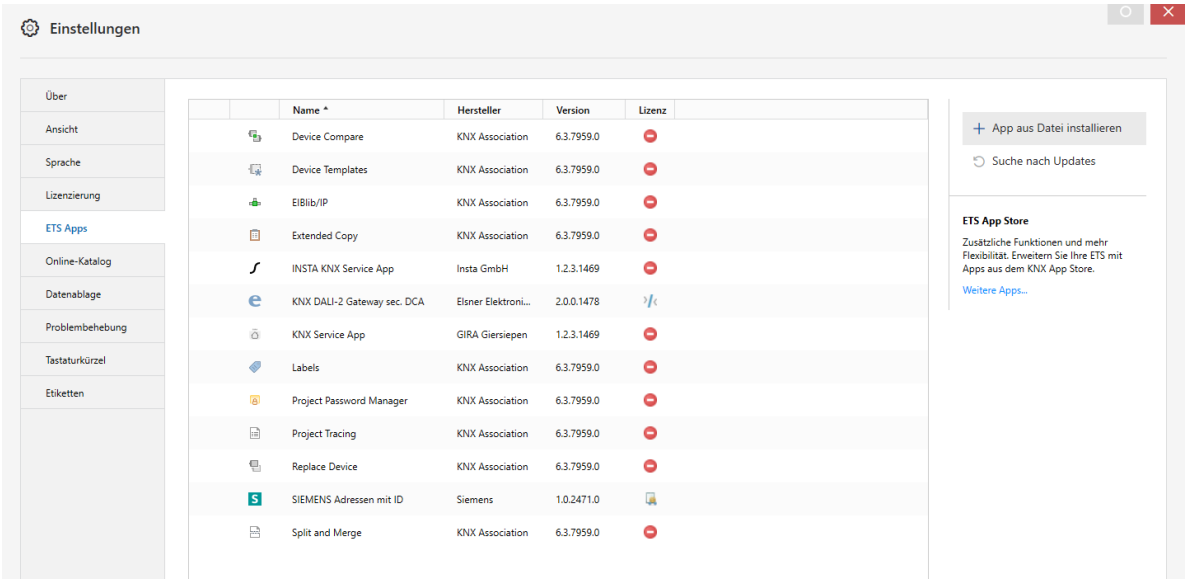


Die *Elsner KNX Service App* ist nun gelistet.

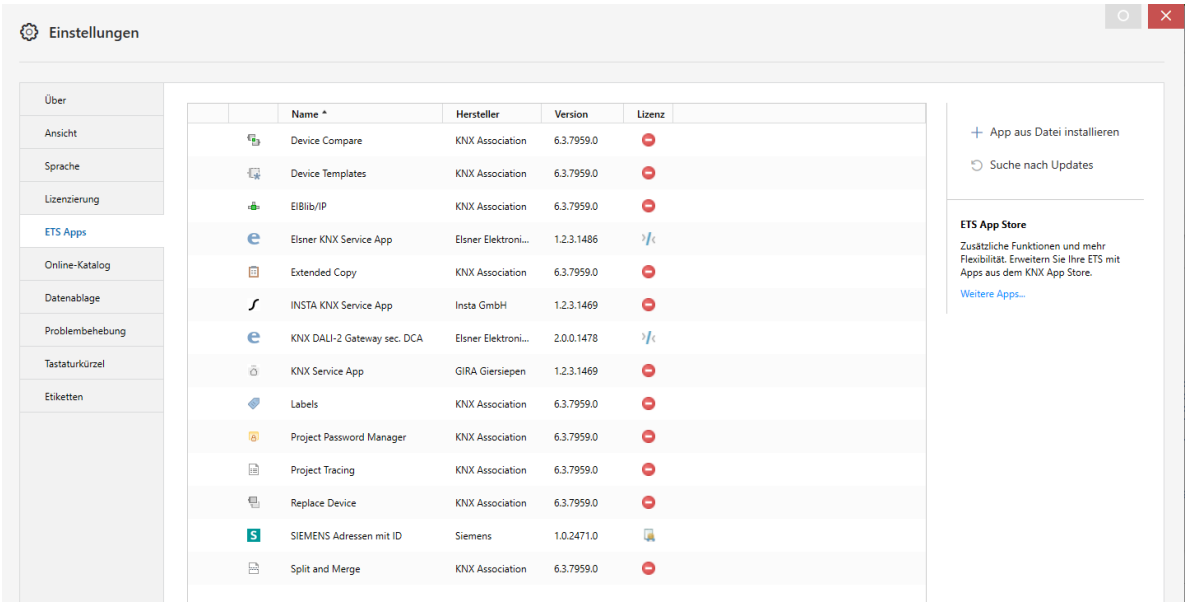

Schritt 2.8. Öffnen Sie die App im ETS-Projekt über „Panels > Alle Panels > Elsner Elektronik GmbH > *Elsner KNX Service App*“.

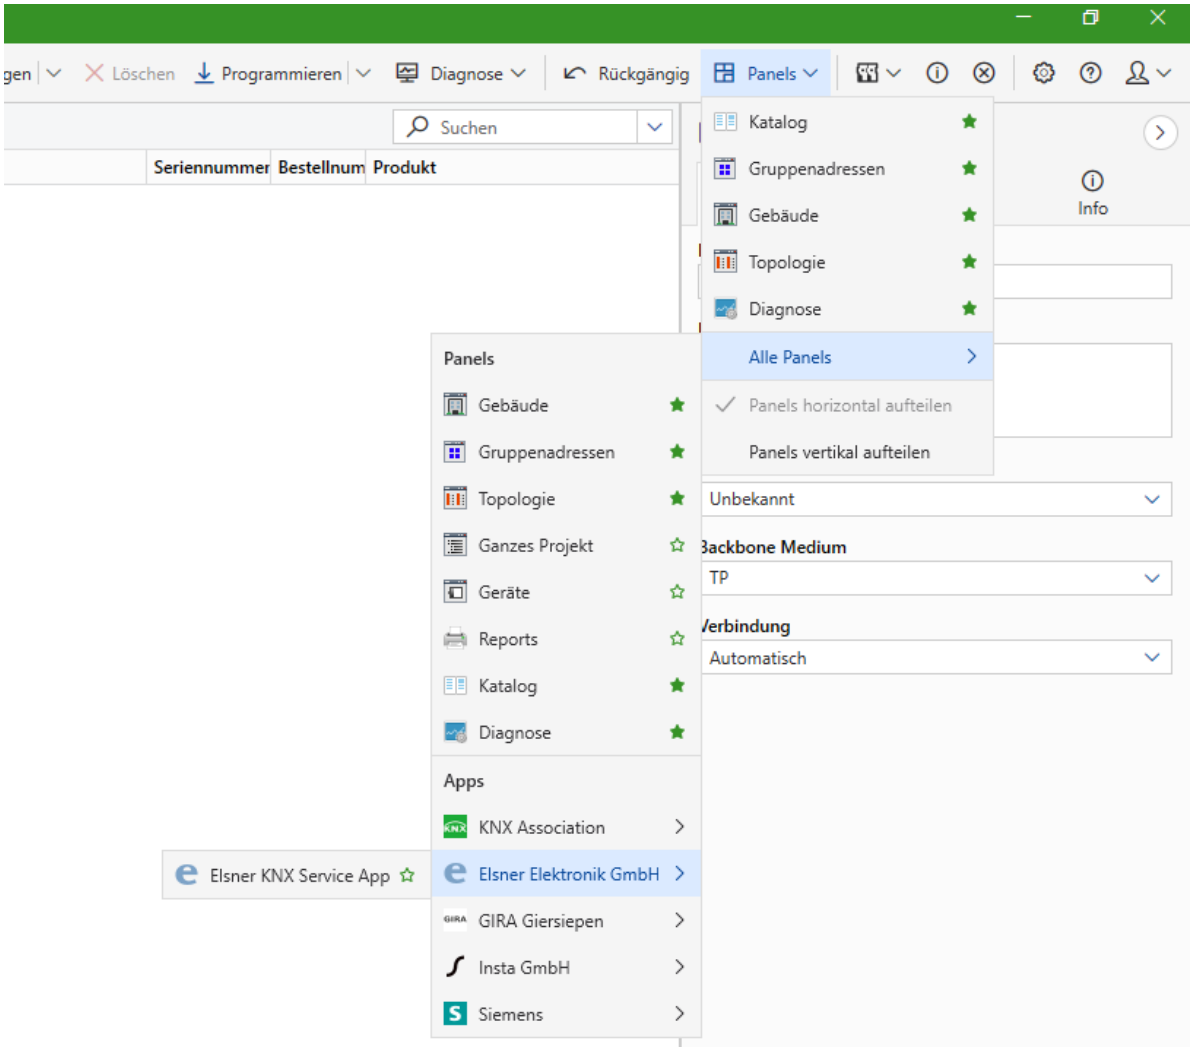


Schritt 2.9. Die App ist nun bereit.

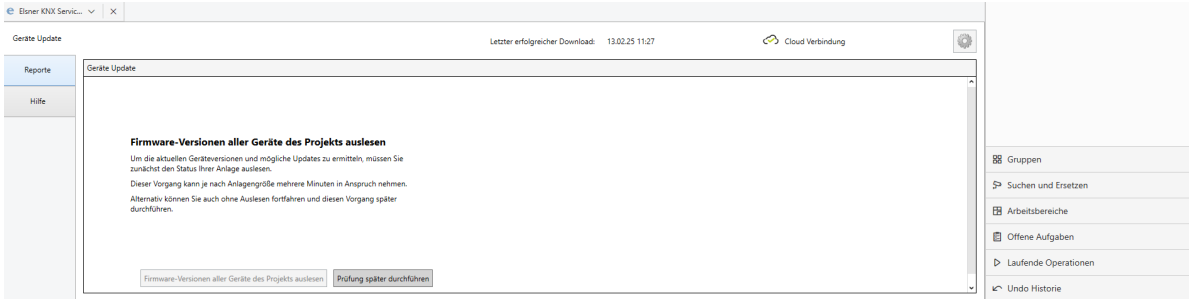


3. Das Firmware-Update in der Elsner KNX Service App durchführen.


Öffnen Sie die *Elsner KNX Service App* und starten Sie das Firmware-Update.

Schritt 3.1. Lassen Sie die „Firmware-Versionen aller Geräte des Projekts auslesen“.

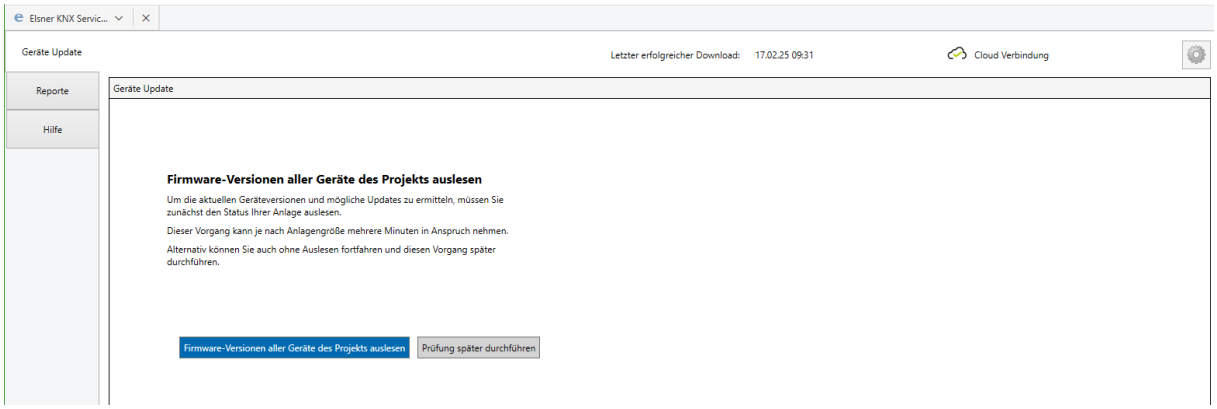


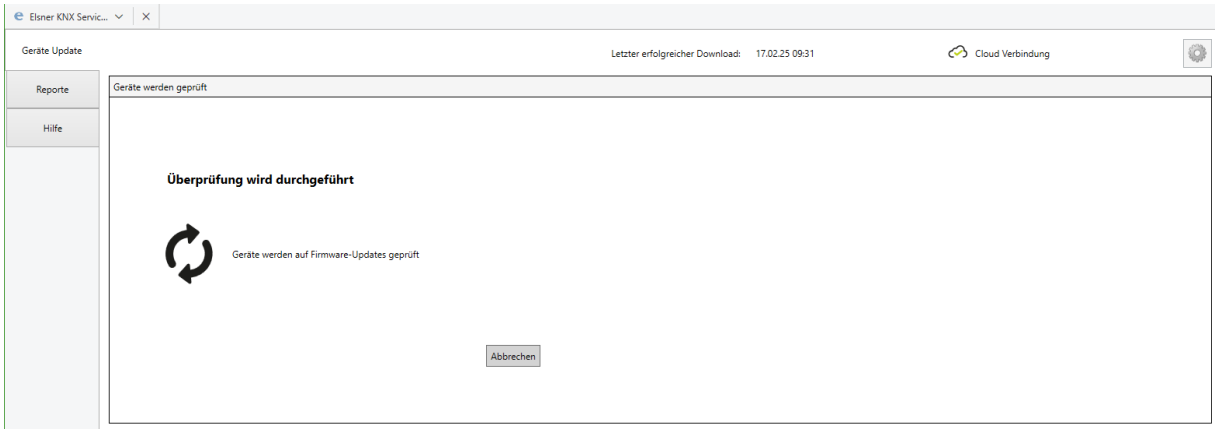


Schritt 3.2. Wenn die Überprüfung abgeschlossen ist, lassen Sie sich „Geräte und Updates anzeigen“.

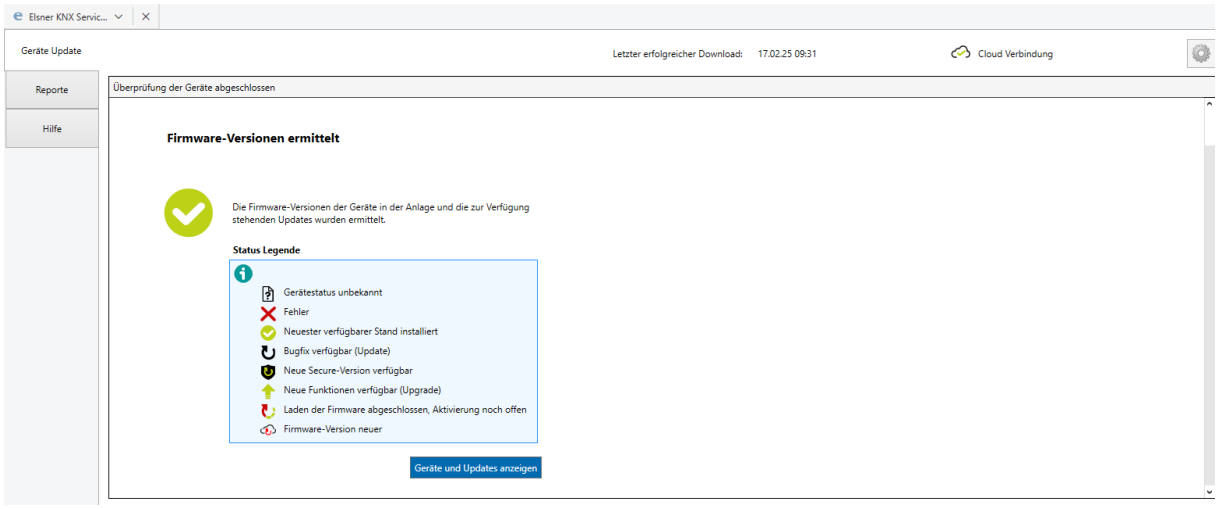


Schritt 3.4. Wählen Sie in der Spalte „Geräte“ das Gerät aus. Verwenden Sie das Menü des Einstellungsrädchens rechts oben „Firmware aus lokaler Datei importieren“.

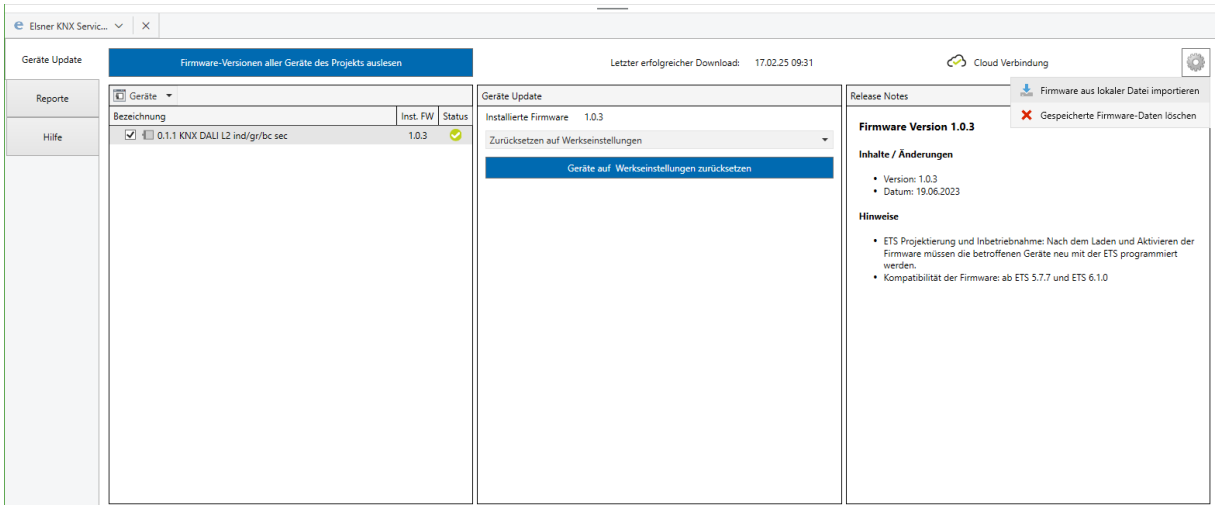


Schritt 3.5. Laden Sie die abgespeicherte Update-Datei.

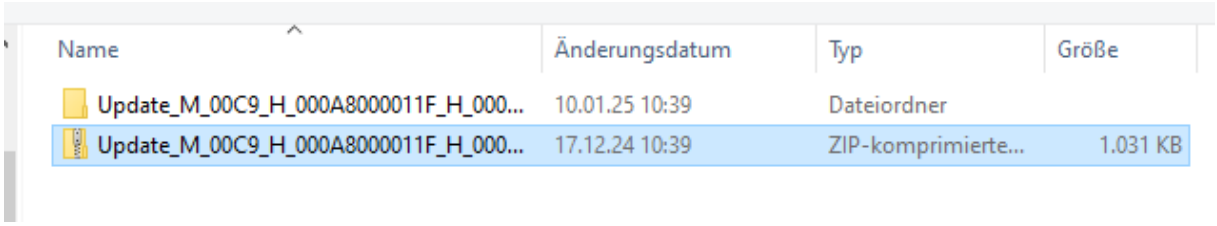


Schritt 3.6. Lassen Sie die „FW-Versionen auslesen“.

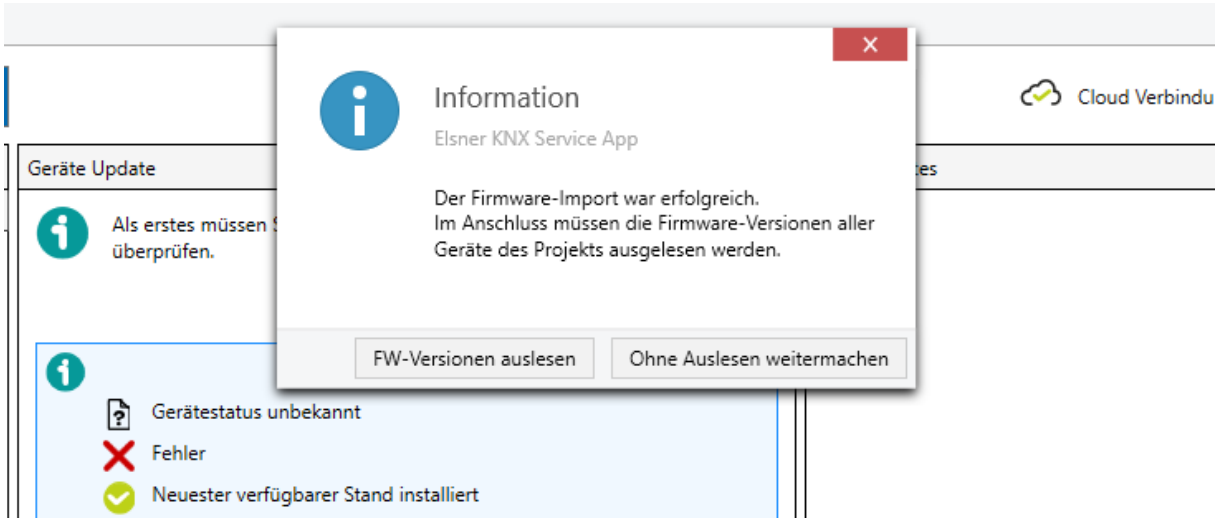


Schritt 3.7. Wählen Sie die Priorität entsprechend der Busverfügbarkeit.

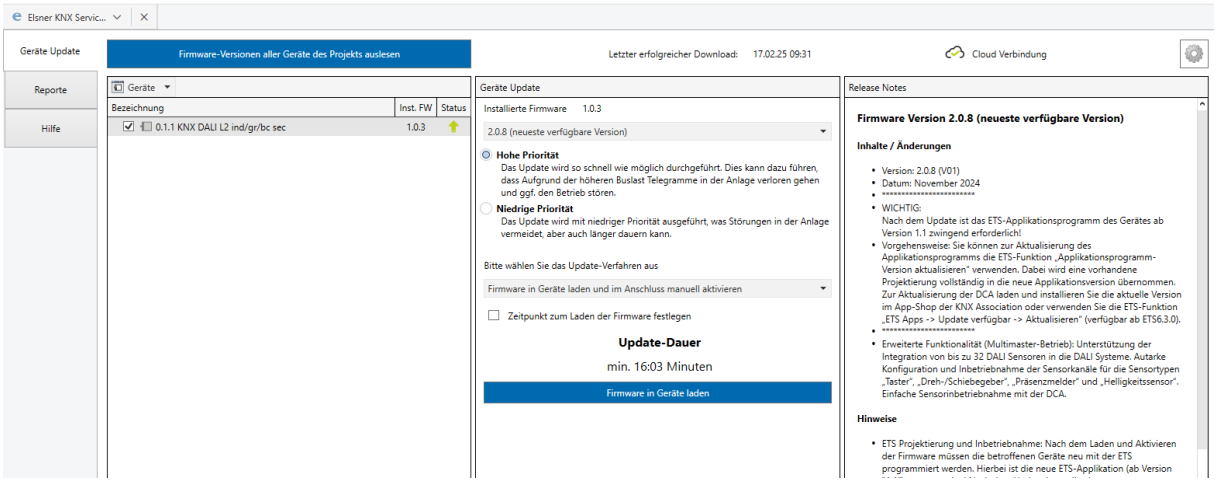



Schritt 3.8. Wählen Sie „Firmware in Geräte laden" und warten Sie auf der gleichen Seite auf die Ausführung.

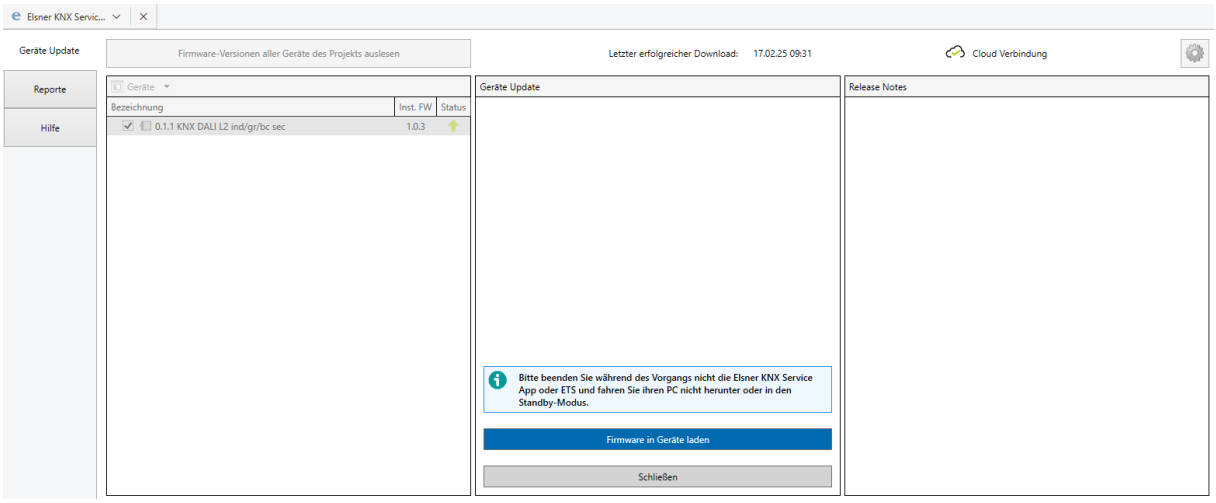

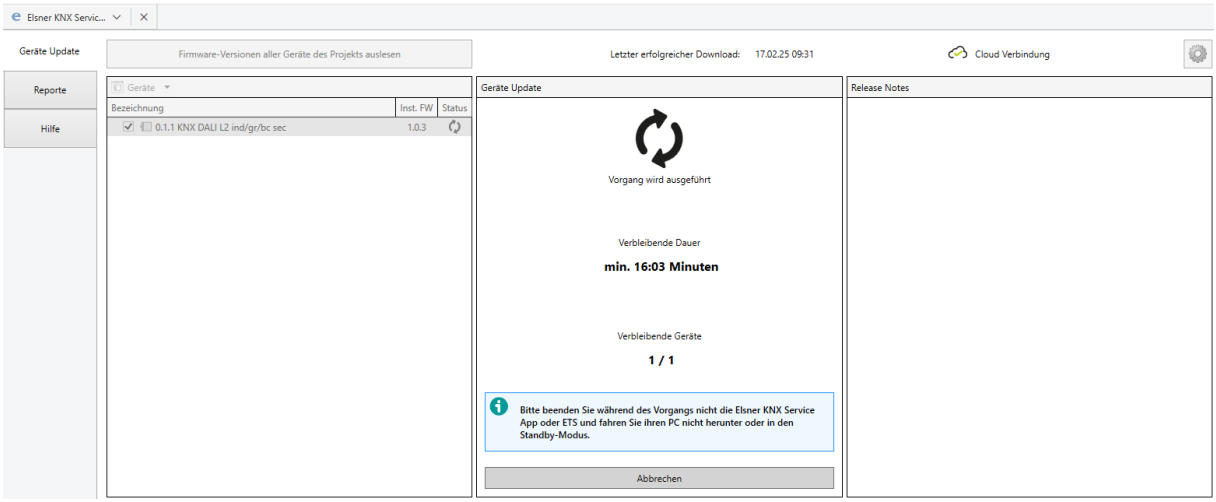

Schritt 3.9. Nachdem die Firmware erfolgreich ins Gerät geladen wurde, wählen Sie „Firmware aktivieren“ und bestätigen Sie mit „Firmware-Aktivierung jetzt ausführen“. Nach Abschluss können Sie den Report einsehen.

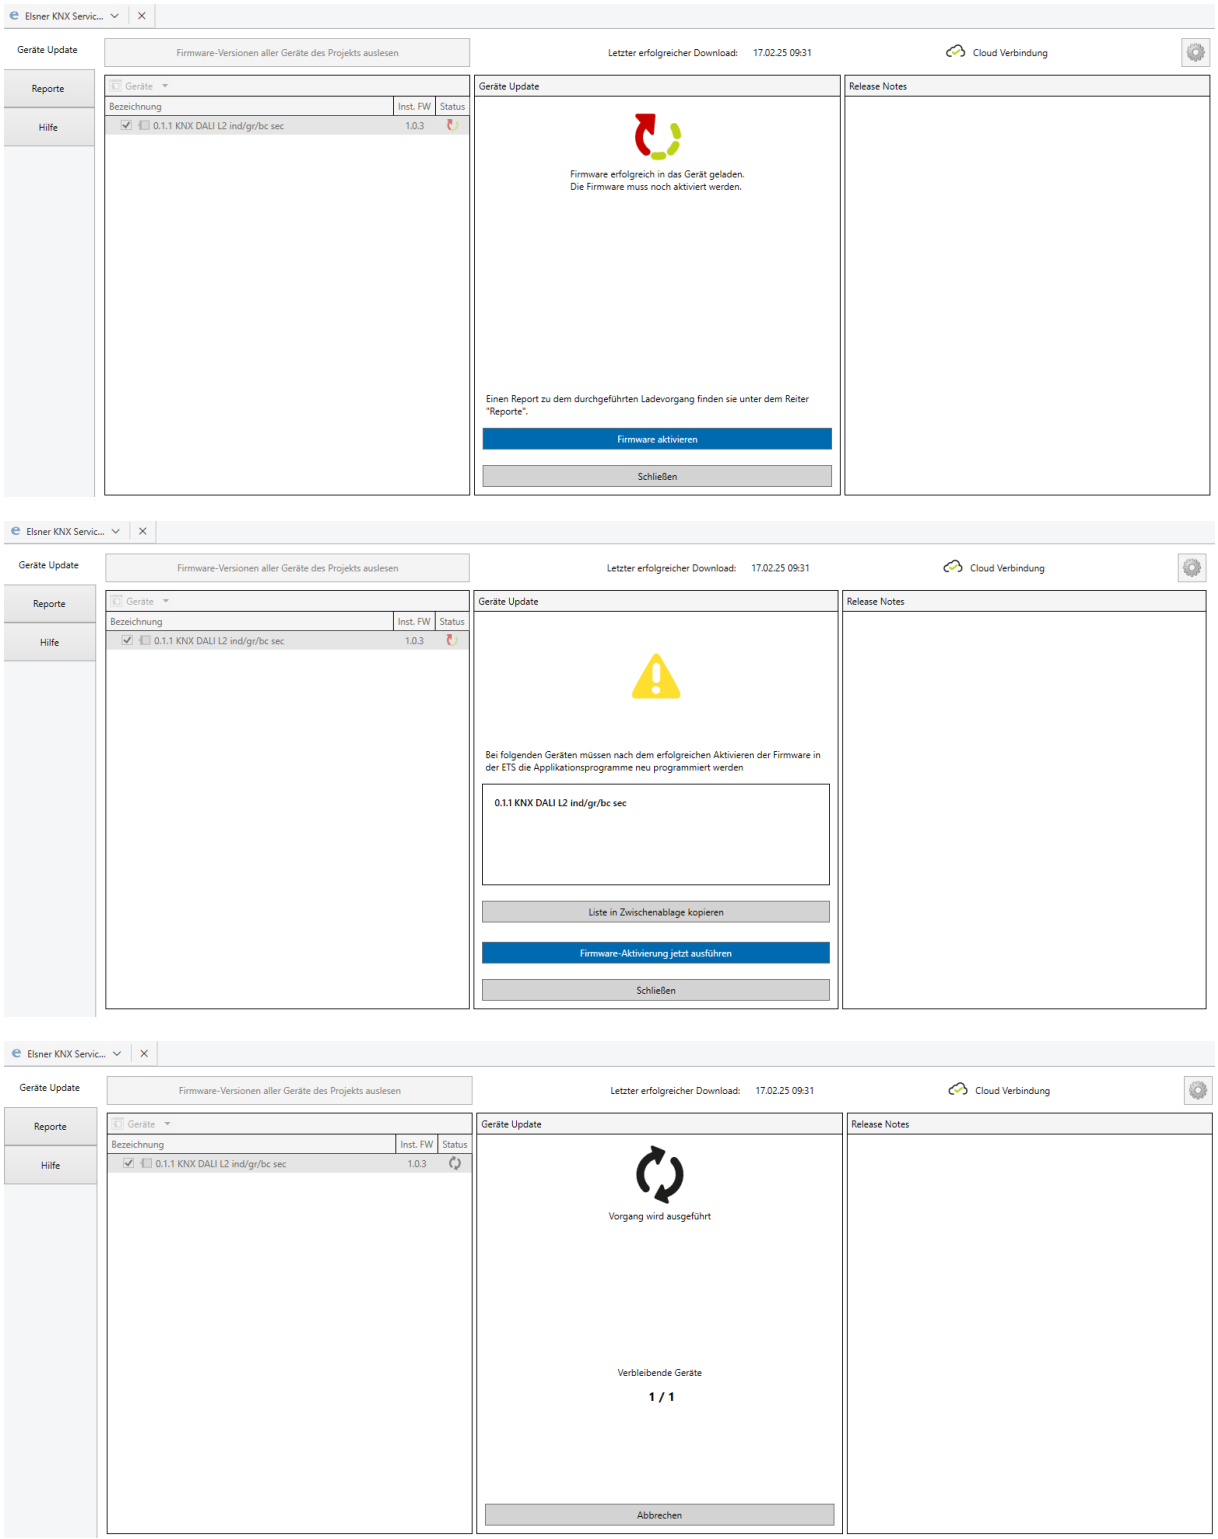

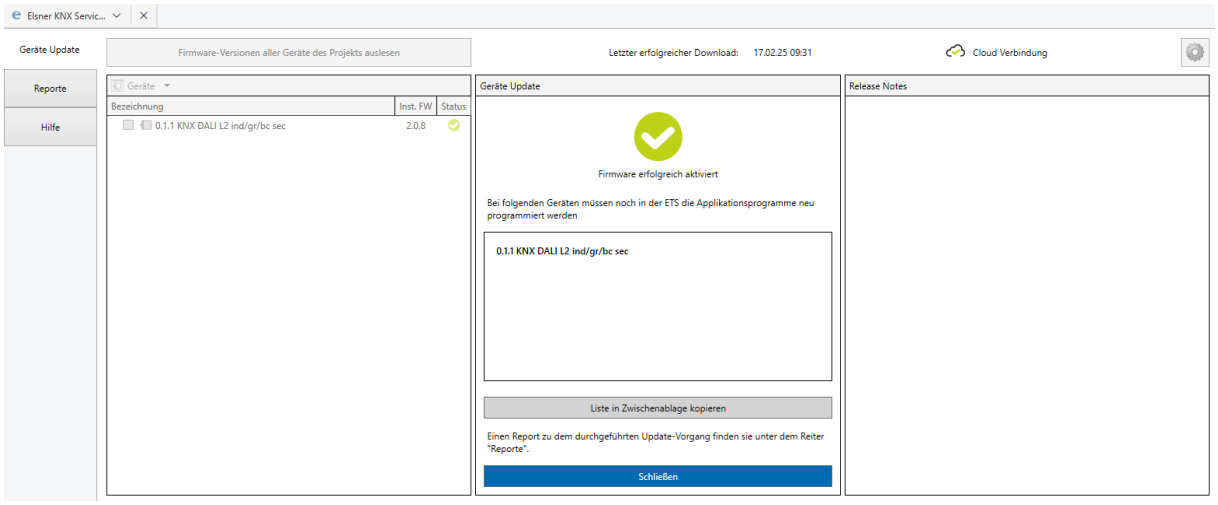

Denken Sie daran, das aktualisierte Gerät neu zu programmieren. Wenn das Gerät in einer KNX-Secure-Umgebung verwendet wurde, dann muss vor der Neuprogrammierung ein Master Reset am Gerät durchgeführt werden.